


Mini commutateur LED capteur de mouvement PIR avec niveau veille, 12-24 V DC 3A

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

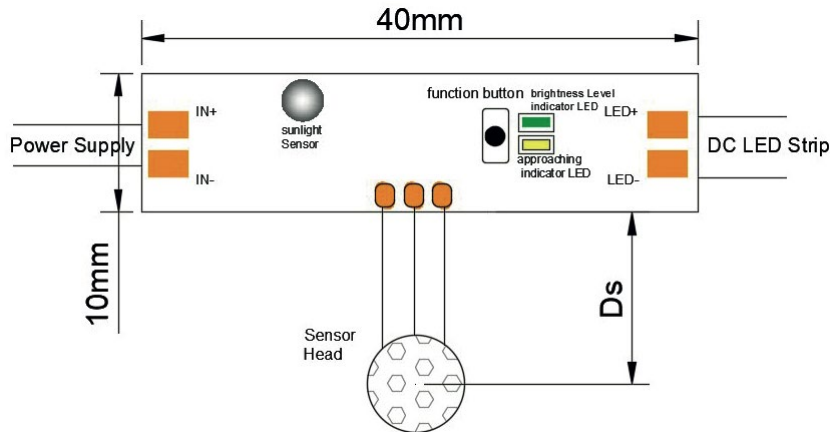

Appui bref sur la touche - réglage de la temporisation

Appuyez longuement sur le bouton - réglez le niveau de luminosité

Appuyez longuement jusqu'à la mise sous tension - Activez ou désactivez le capteur de lumière


Appui court

Temps de retard	}	38s Le voyant vert clignote 1 fois
		1 minute Le voyant vert clignote 2 fois
		3 minutes Le voyant vert clignote 3 fois
		5 minutes Le voyant vert clignote 4 fois
		10 minutes Le voyant vert clignote 5 fois

Appuyer longuement

Niveau de luminosité	}	0~100% le voyant blanc clignote 1 fois
		5%~100% le voyant blanc clignote 2 fois
		10%~100% le voyant blanc clignote 3 fois
		20%~100% le voyant blanc clignote 4 fois
		40%~100% le voyant blanc clignote 5 fois

Référence.	Entrée	Puissance de charge	Application	Fonction	Démarrage en douceur
SL-DIR03	DC5~24V	60W(12V) 120W(24V)	Utilisation universelle	Lorsqu'une personne s'approche (<5m), la LED s'allume, la durée d'éclairage est réglable	ALLUMAGE DOUX(1s) ARRÊT DOUX (6 s)



- » Lorsque le système est mis en marche, l'affichage LED clignote d'abord en fonction du dernier réglage.
- » Si vous appuyez brièvement pour la première fois, le clignotement initial est également effectué
- » Après l'installation et le réglage initial, le voyant vert clignote lorsqu'une personne est détectée en train de s'approcher.

