

DLX1224-4CV-CASAMBI : Controleur CASAMBI 4 canaux, 12-24V, 240W

DLX1224-4CV est un controleur CASAMBI 4 canaux à alimenter en 12 ou 24 V=. Il permet de contrôler à l'aide d'un smartphone les rubans LED monochrome, RGB, RGBW et blanc tunable.

CASAMBI



Marque : CASAMBI

Référence : DLX1224-4CV-CASAMBI

Prix : 152.00€ HT

Descriptif :

Controlleur bluetooth CASAMBI 4 canaux avec 4 entrées pour bouton poussoir

?Une solution simple et efficace pour prendre en charge et piloter les rubans LED avec votre smartphone.

Choisissez votre configuration en fonction du type de ruban LED à contrôler.

Puissance maxi 240W, 10A en 24V à répartir sur les 4 canaux.

Chaque canal peut quand à lui accepter un maximum de 5 A soit 120W en 24V

4 entrées libres de potentielles permettent de raccorder des boutons poussoirs qui serviront à déclencher une scène, effectuer une variation de puissance, un changement de couleur, allumer et éteindre vos éclairages

Description

DLX1224-4CV-CASAMBI


DLX1224-4CV peut être configuré avec différents types de sorties, telles que RGBW 4 canaux, RGB 3 canaux et blanc tunable 2 canaux. De plus, il est possible de configurer 1 à 4 canaux à gradation conjointe et individuelle.

Ces configurations peuvent être effectuées par l'utilisateur final depuis l'application Casambi.

Le DLX1224-CV, comme tout autre produit Casambi, ne doit pas être placé dans une enceinte métallique ou à côté de grandes structures métalliques. Le métal bloquera efficacement tous les signaux radio qui sont essentiels au fonctionnement du produit.

Cablage

Cablage des rubans LED selon configuration

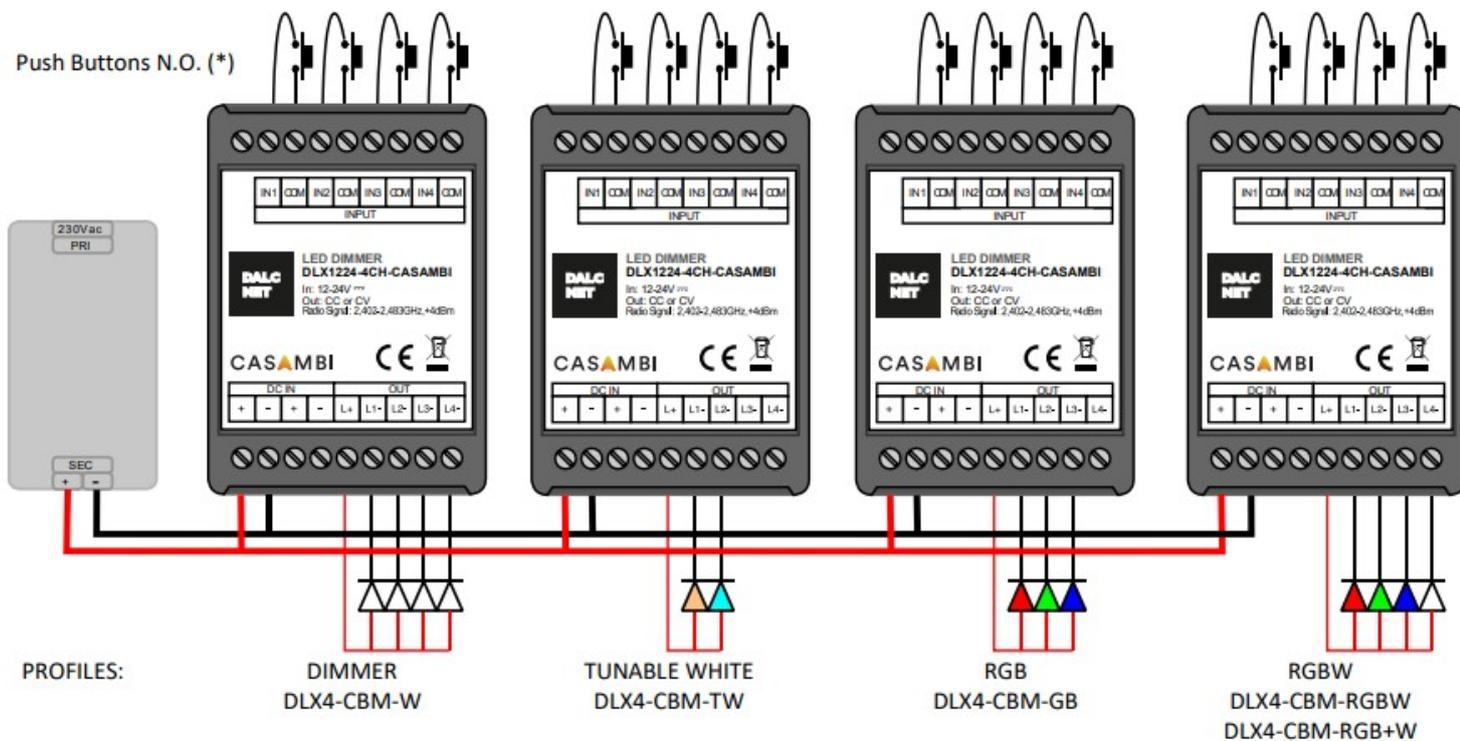

Une courte Vidéo pour explorer les possibilités du contrôleur DLX1224-4CV CASAMBI

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

12 ou 24 V

Puissance de sortie :

maxi 240 W

Tension de sortie :

12 ou 24 V

Courant de sortie :

maxi 10A à répartir sur les 4 canaux

Hauteur :

2,5 cm

Largeur :

5,4 cm

Longueur :

8,8 cm

Information complémentaire :

Permet le contrôle de ruban LED de 1 à 4 rubans LED monochromes, RGB, RGB+W et blanc tunable

Autre information :

Contrôlable avec un smartphone en BLUETOOTH

Autre :

4 boutons poussoirs peuvent être raccordés sur le boîtier pour différentes actions, on/off, Dim, variation de teinte, déclenchement de scènes

[Lien vers la fiche du produit](#)