

**VMT : Variateur mural rotatif Triac 360VA + radio 2,4Ghz**

Variateur mural rotatif blanc à gradation de phase ( montante ou descendante ) pouvant être piloté par une télécommande radio 2,4G (fournie séparément)



**Marque :** Osram  
**Référence :** 114430

**Prix :** 59.00€ HT


**Descriptif :**

Variateur mural rotatif Triac

Ce variateur TRIAC à installer dans une boîte d'encastrement vous permettra de faire varier, d'éteindre et d'allumer vos ampoules dimmables ou vos luminaires équipés de driver TRIAC. Il sera alimenté directement en 220V. Il permet de contrôler plusieurs drivers ou ampoules jusqu'à 360VA. Une télécommande radio 2,4G vendue séparément permet de le contrôler à distance


**Cablage**

**Cablage du variateur mural TRIAC**

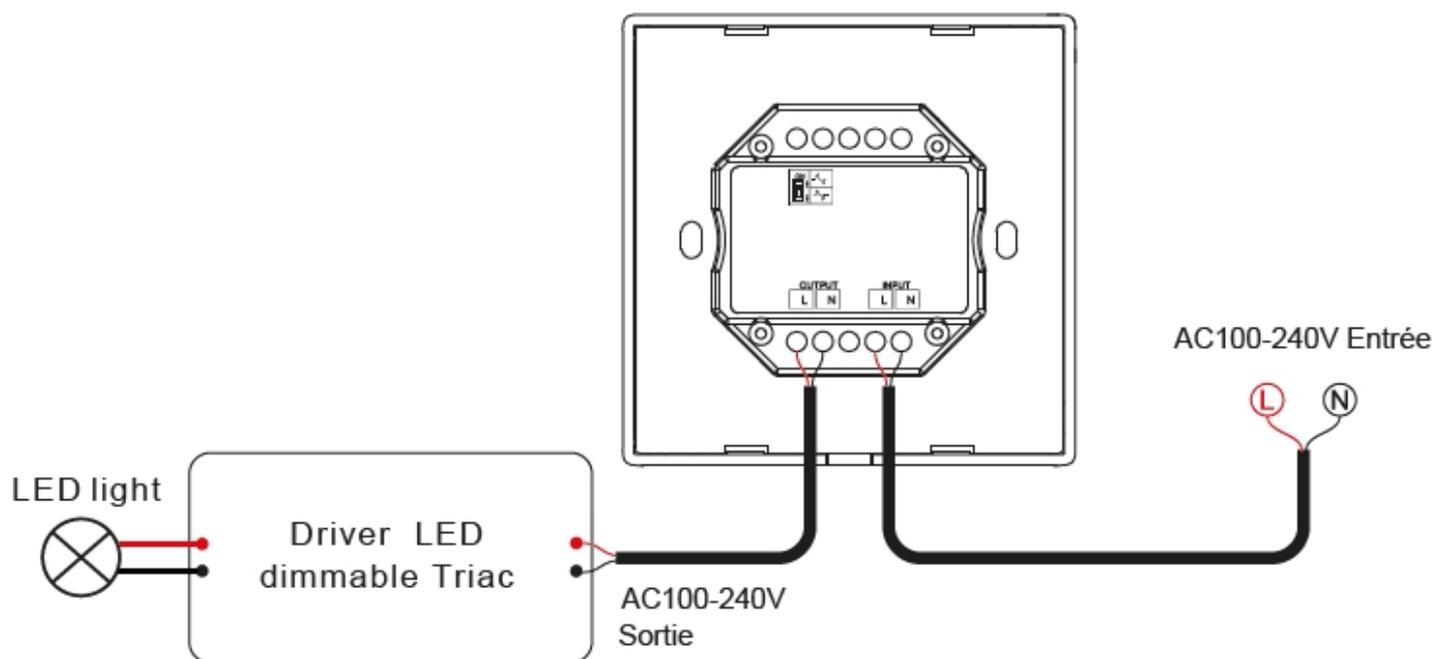

Remarque : Lors du calcul du nombre maximum de lampes ou de drivers, les paramètres de puissance d'entrée ou de courant d'entrée d'une seule lampe ou driver doivent être utilisés, les paramètres de puissance de sortie ne peuvent pas être utilisés, sinon le produit sera surchargé et endommagé.

#### Détail du variateur mural TRIAC

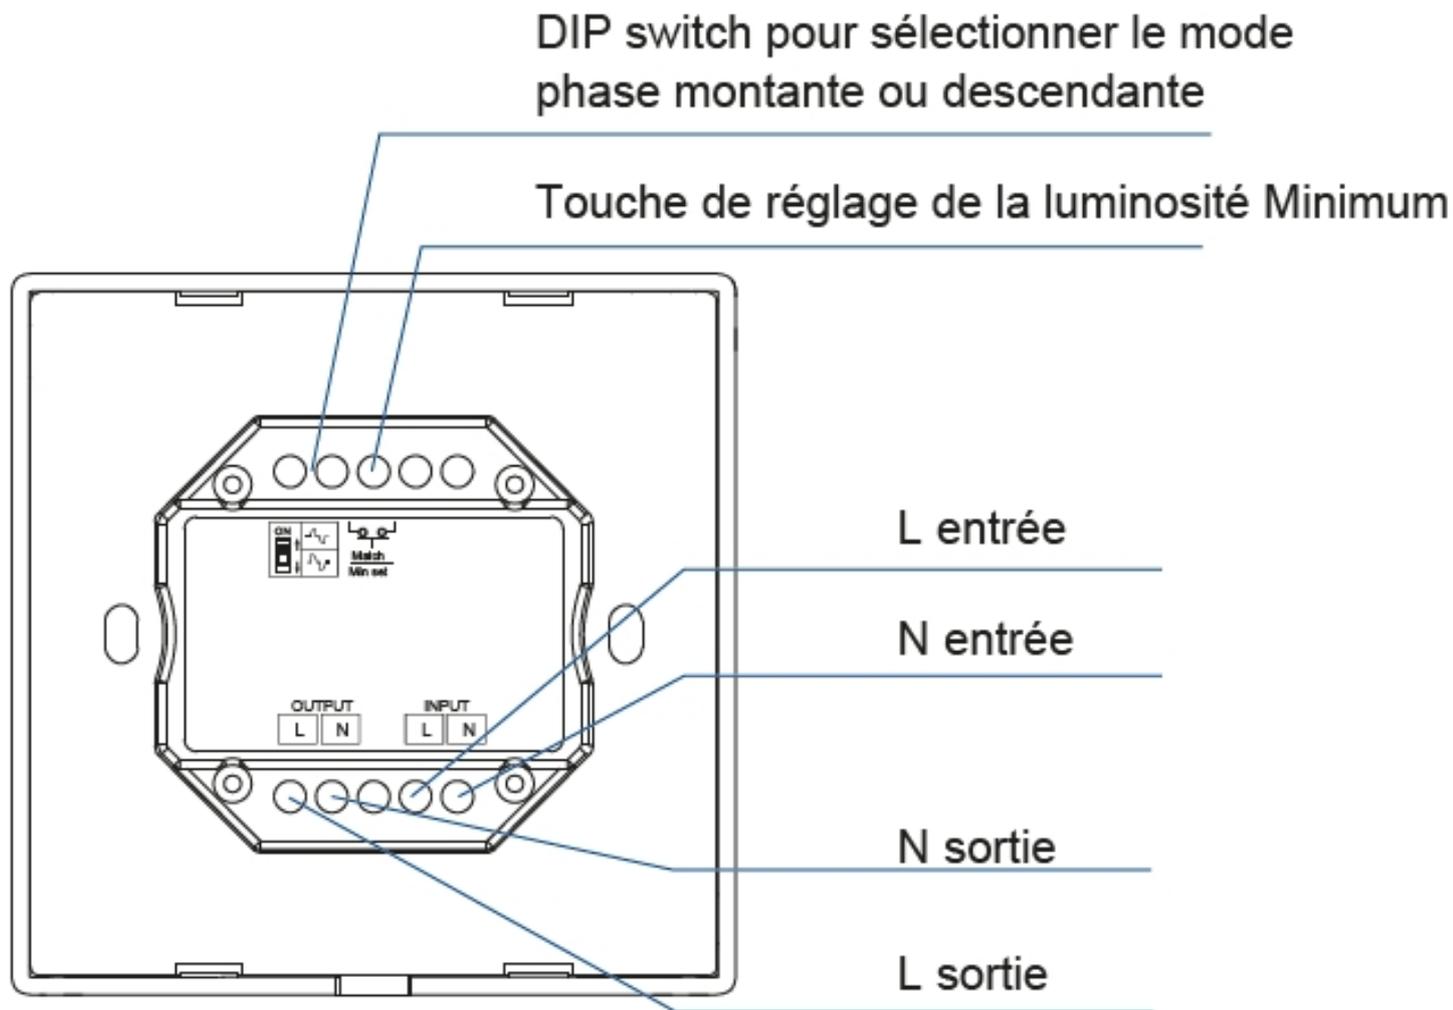

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Plastique

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc

**Utilisation :**

Intérieur

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

IP20

**Diamètre d'encastrement :**

5,2 cm

**Hauteur :**

4,8 cm

**Largeur :**

8,6 cm

**Longueur :**

8,6 cm

**Information complémentaire :**

profondeur d'installation 3,6 cm , Remarque : Lors du calcul du nombre maximum de lampes ou de drivers, les paramètres de puissance d'entrée ou de courant d'entrée d'une seule lampe ou driver doivent être utilisés, les paramètres de puissance de sortie ne peuvent pas être utilisés, sinon le produit sera surchargé et endommagé.

**Type d'installation :**

Dans une boîte d'encastrement standard

**Particularité :**

Jusqu'à 360 VA

**Catégorie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)