

VTE360 : Variateur Triac encastré 360VA , commande Push ou radio 2,4Ghz

Variateur à gradation de phase (montante ou descendante) à encastrer ou à intégrer dans un luminaire pouvant être piloté par une télécommande radio 2,4G (fournie séparément) ou par bouton poussoir



Marque : Osram
Référence : 114425

Prix : 36.00€ HT

Descriptif :


Variateur à encastrer Triac

Ce variateur TRIAC à installer dans une boîte d'encastrement ou un luminaire vous permettra de faire varier, d'éteindre et d'allumer vos ampoules dimmables ou vos luminaires équipés de driver TRIAC. Il sera alimenté directement en 220V. Il permet de contrôler plusieurs drivers ou ampoules jusqu'à 360VA. Une télécommande radio 2,4G vendue séparément permet de le contrôler à distance, une commande par bouton poussoir est également disponible

Cablage

Cablage du variateur encastré TRIAC

Boutons Poussoirs

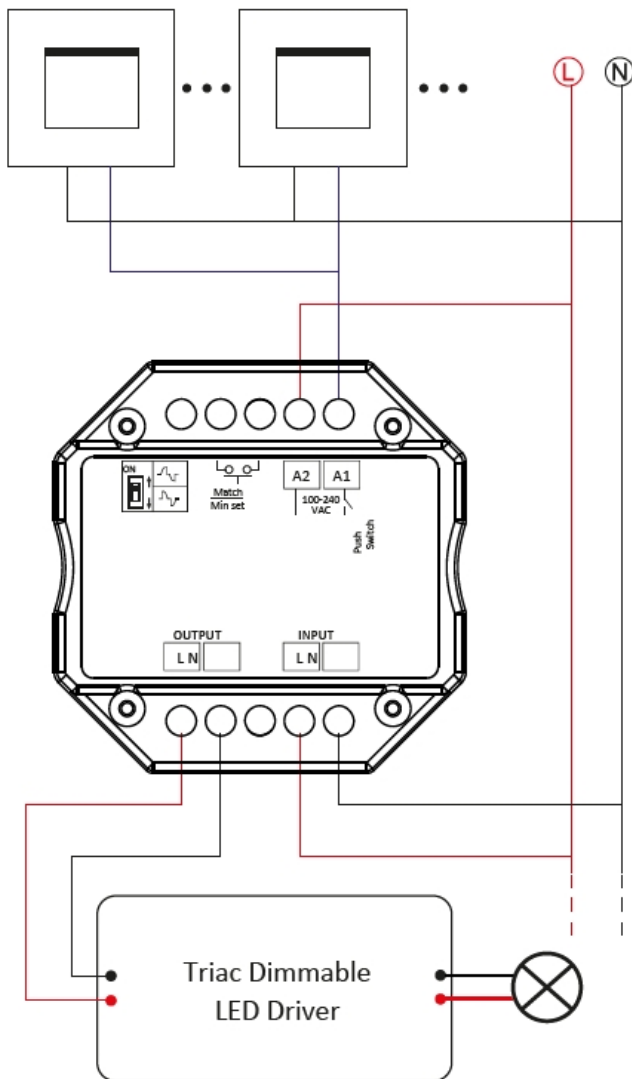

Fonctionnement

Fonctionnement en mode Push (Bouton poussoir)

? Appui court : Allumer ou éteindre la lumière.

? Appui long (1-6s): Appuyez et maintenez pour une gradation progressive, Avec chaque autre pression longue, le niveau de lumière va dans la direction opposée.

? Mémoire de variation : La lumière revient au niveau de variation précédent lorsqu'elle est éteinte et rallumée.

Fonctionnement en mode radio 2,4Ghz


Transmission automatique : un récepteur peut transmettre les signaux de la télécommande à un autre récepteur dans un rayon de 30 m, tant qu'il y a un récepteur à moins de 30 m, la distance de la télécommande peut être illimitée.

Synchronisation automatique : plusieurs récepteurs à moins de 30 m de distance peuvent fonctionner de manière synchrone lorsqu'ils sont contrôlés par la même télécommande.


L'emplacement du récepteur peut offrir jusqu'à 30 m de distance de communication. Les métaux et autres matériaux métalliques réduiront la portée ainsi que les sources de signaux puissants telles que les routeurs Wi-Fi et les fours à micro-ondes.

Nous recommandons pour les applications intérieures que les emplacements des récepteurs ne soient pas plus éloignés que 15 m.

1. Tous les variateurs dans une même zone

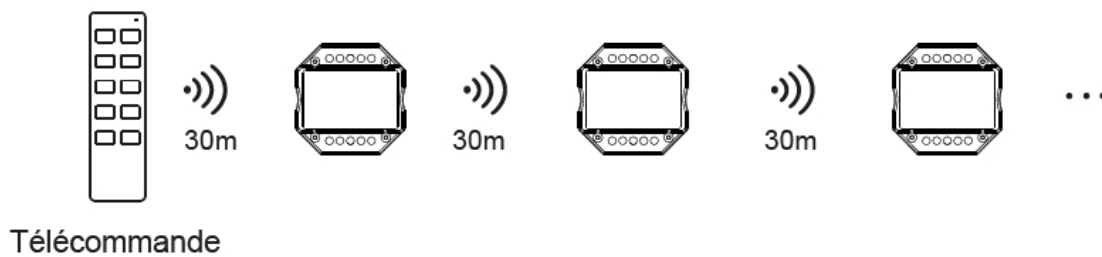

2. Variateurs ou groupe de variateurs répartis dans des zones différentes

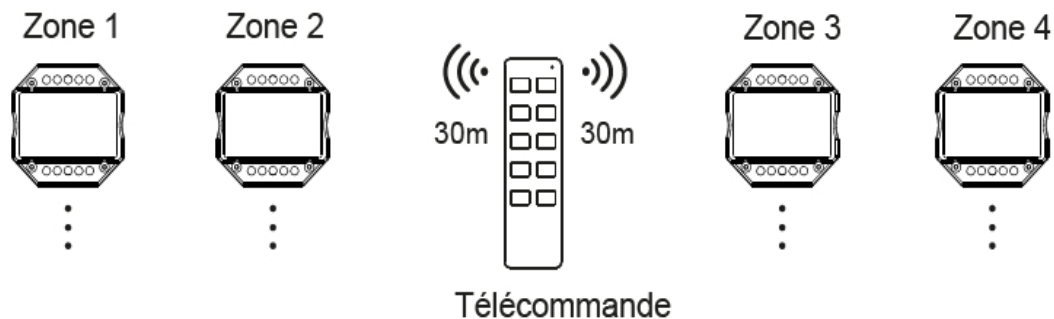

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Plastique

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

IP20

Diamètre d'encastrement :

5,2 cm

Hauteur :

2,6 cm

Largeur :

5,2 cm

Longueur :

5.2 cm

Type d'installation :

A encastrer ou à intégrer dans un luminaire

Particularité :

Jusqu'à 360 VA

Information complémentaire :

Remarque : Lors du calcul du nombre maximum de lampes ou de drivers, les paramètres de puissance d'entrée ou de courant d'entrée d'une seule lampe ou driver doivent être utilisés, les paramètres de puissance de sortie ne peuvent pas être utilisés, sinon le produit sera surchargé et endommagé.

Catégorie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)