

**115057 : Commande DALI DT8 maitre tactile encastrée, 4 scènes, alimentée par bus DALI**

Commande DALI maitre tactile encastrée, alimentée par le bus DALI. Permet de contrôler l'intensité lumineuse et la teinte d'éclairage des luminaires équipés de driver DALI DT8



**Référence :** 115057

**Prix :** 132.00€ HT

**Descriptif :**

**Commande DALI maitre tactile DT8**

Ce variateur DALI vous permet de contrôler vos luminaires DALI DT8 ( Teinte d'éclairage et luminosité ) à partir d'une interface tactile composée de 4 boutons assignés à 4 niveaux d'éclairage , 4 boutons assignés à 4 scènes programmables, un bouton on/off et un curseur tactile permettant de modifier la teinte d'éclairage des luminaires


**Mode d'emploi du variateur**

**Cablage**

Schéma de cablage pour le contrôle jusqu'à 50 drivers DALI DT8

Afin de contrôler jusqu'à 50 drivers un seul panneau est connecté au secteur. Les autres panneaux sont alimentés via le bus DALI

Point de contrôle 1

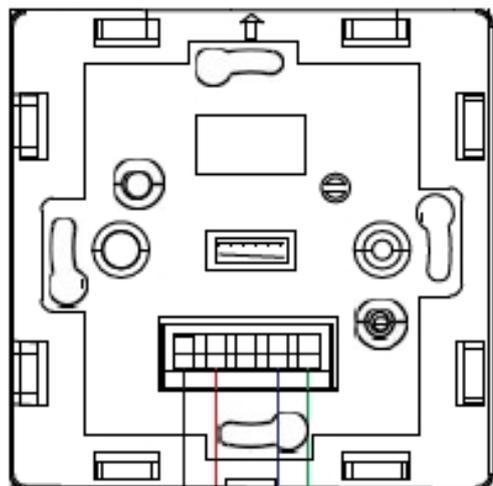

Courant alternatif

DA DA L N

Point de contrôle 2


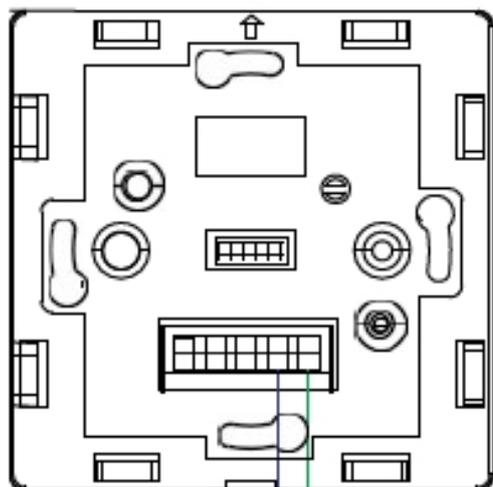


Schéma de câblage pour le contrôle jusqu'à 100 drivers DALI DT8

Afin de contrôler jusqu'à 100 drivers 2 panneaux sont connectés au secteur

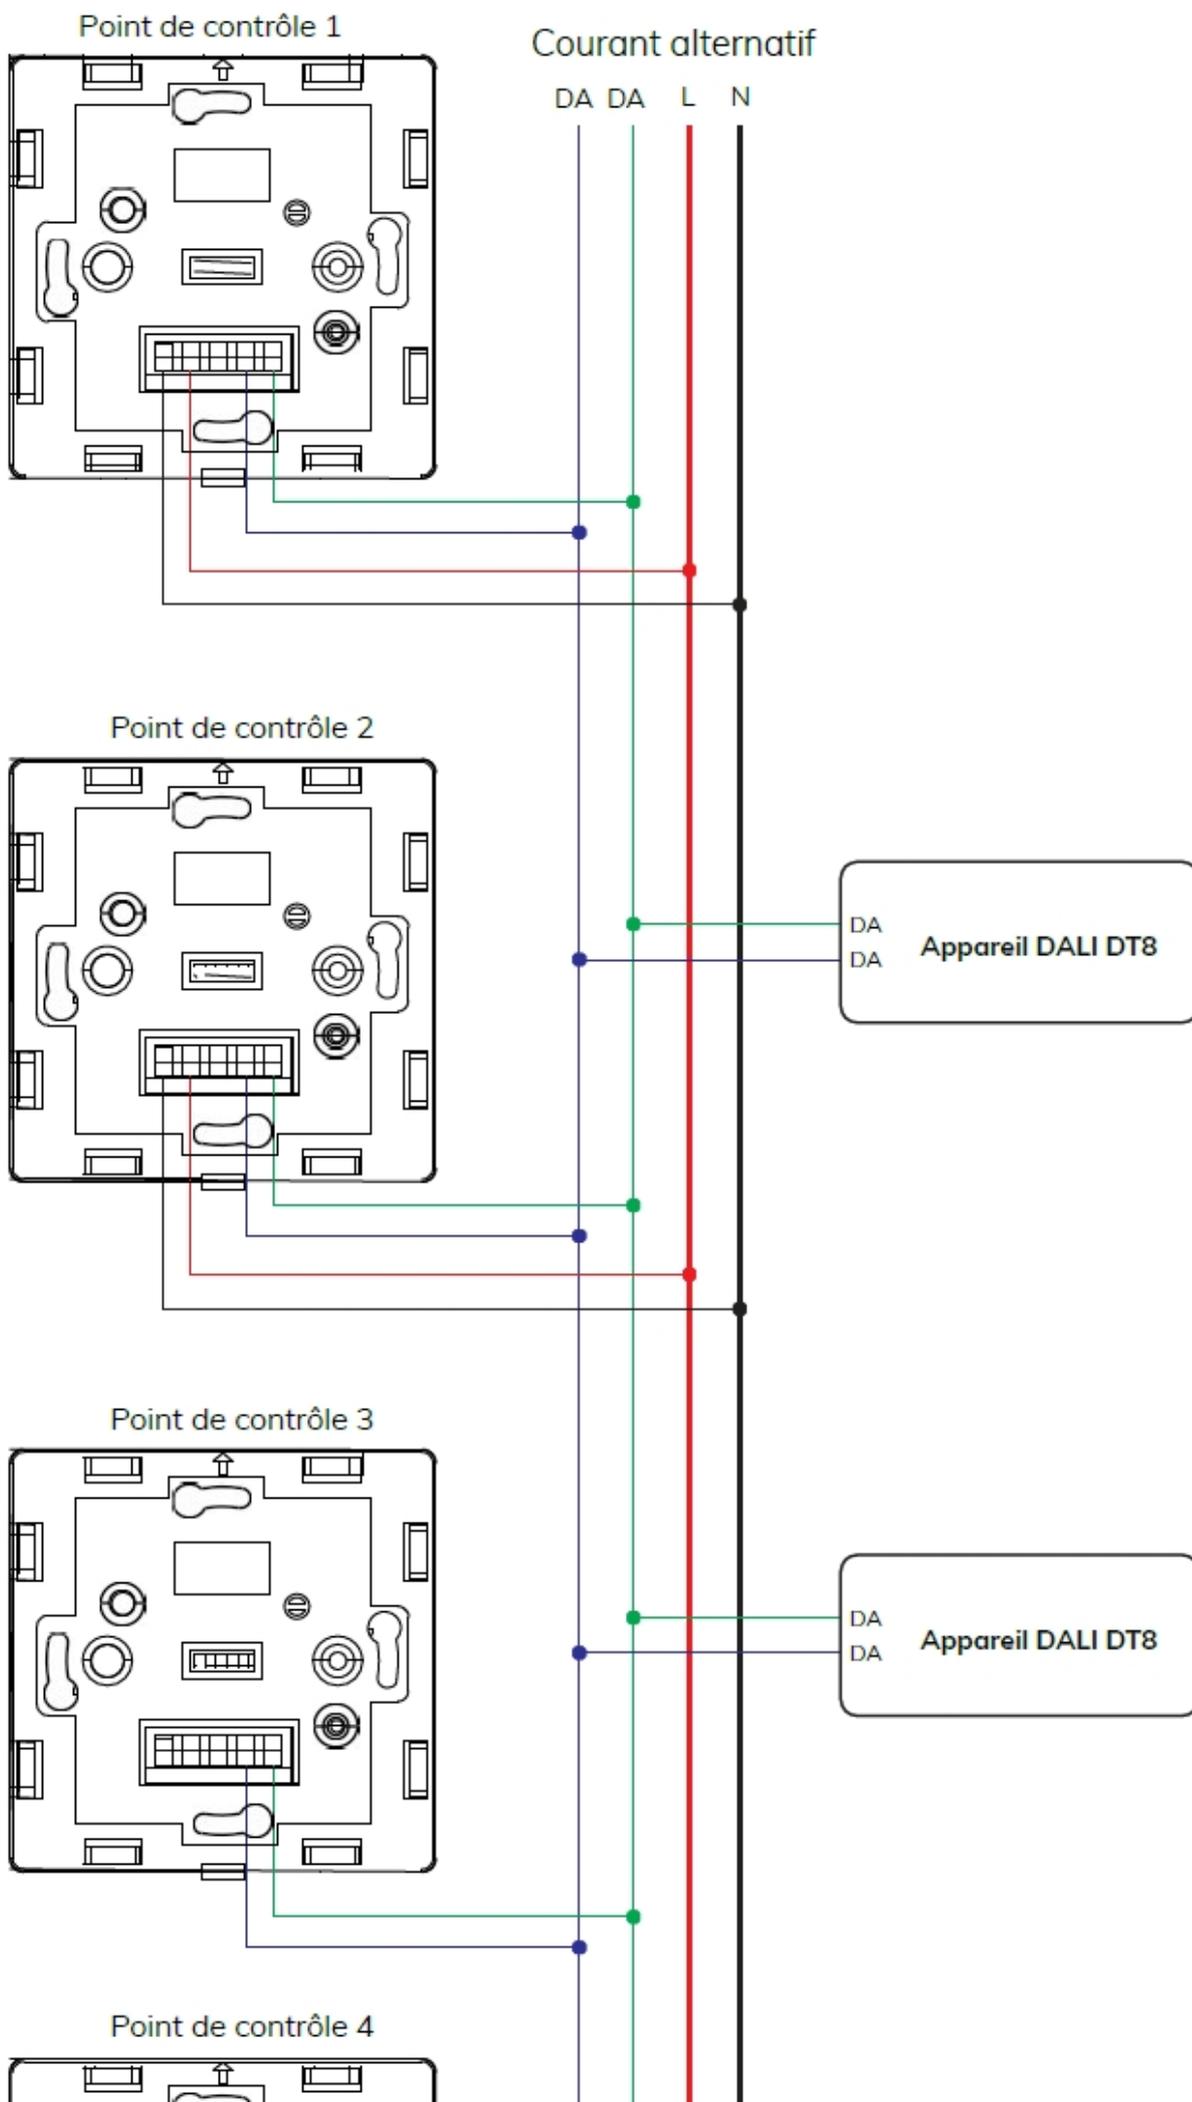

**2 panneaux DALI maximum peuvent être connectés au secteur dans le même circuit de commande**

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Plastique + verre

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc

**Utilisation :**

Intérieur

**Etanchéité :**

IP20

**Tension d'alimentation :**

Bus DALI ou 230 V

**Largeur :**

8,6 cm

**Longueur :**

8,6 cm

**Profondeur :**

4,3 cm

**Type d'installation :**

A encastrer

**Particularité :**

Permet de contrôler les luminaires DALI DT8

**Autre particularité :**

Permet de programmer jusqu'à 4 scènes

**Information complémentaire :**

Réglage de l'intensité lumineuse et de la teinte d'éclairage

[Lien vers la fiche du produit](#)