

ORNIT 150

Downlight iodure 150 W



Encastre iodure basculant 150 W à culot RX7s

Son optique basculante, permet de diriger la lumière là où elle est nécessaire. Recommandé pour l'éclairage de vitrine ou bien de commerce avec plafond supérieur à 3,5 mètres de haut



Nous conseillons l'utilisation de lampes iodure à brûleur céramique type Philips mastercolour CDMDT et une platine d'alimentation électronique pour une qualité d'éclairage optimum.

Type de luminaire	Downlight
Technologie de la lampe	Iodure
Montage	Encastré
Alimentation	Platine iodure CLII ou électronique
Platine d'alimentation	Déportée
Déport maximum de l'alimentation	1 mètre en Classe 2 et 2 mètres en électronique
Matériaux constituant le corps	Fonte d'aluminium
Optique	Reflecteur aluminium sablé mat
Faisceau	90°
Protection de la lampe	Verre trempé
Culot	RX7s
Puissance Maxi	150 W
Lampe(s) fournie(s)	Osram HQITS ou Philips CDMDT
Alimentation (tension)	230 V
Niveau de protection électrique	Classe 1
Étanchéité de l'appareil	IP20
Tenue au fil incandescent	850°
Distance de sécurité	1 mètre
Norme	CE 60598-1

couleurs disponibles



information normative

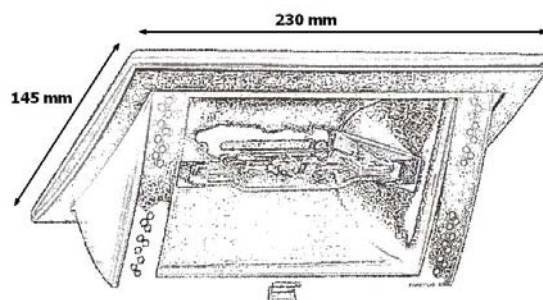

Découpe pour l'encastrement 210 x120 mm

Hauteur d'encastrement 135 mm