

SAH25E: Suspension LED en forme d'anneau Ø350 à 2500 mm, diffusion extérieur, UGR

Suspension LED design de grande taille en forme d'anneau, led dirigées vers l'extérieur, section réduite 25x25 mm, alimentation 24V



Référence : SAH25E

Prix : 228.00€ HT

Options disponibles :

Couleur - teinte d'éclairage : Blanc - 2700°K, Blanc - 3000°K, Blanc - 4000°K, Graphite - 2700°K, Graphite - 3000°K, Graphite - 4000°K, Gris - 2700°K, Gris - 3000°K, Gris - 4000°K, Noir - 2700°K, Noir - 3000°K, Noir - 4000°K

Ø - Drivers : Ø350 mm, ON/OFF, Ø350 mm, dimmable DALI (+ 84.00€ HT), Ø450 mm, ON/OFF (+ 32.00€ HT), Ø450 mm, dimmable DALI (+ 103.00€ HT), Ø650 mm, ON/OFF (+ 67.00€ HT), Ø650 mm, dimmable DALI (+ 137.00€ HT), Ø950 mm, ON/OFF (+ 124.00€ HT), Ø950 mm, dimmable DALI (+ 188.00€ HT), Ø1250 mm, ON/OFF (+ 189.00€ HT), Ø1250 mm, dimmable DALI (+ 273.00€ HT), Ø1500 mm, ON/OFF (+ 247.00€ HT), Ø1500 mm, dimmable DALI (+ 331.00€ HT), Ø2000 mm, ON/OFF (+ 488.00€ HT), Ø2000 mm, dimmable DALI (+ 572.00€ HT), Ø2500 mm, ON/OFF (+ 736.00€ HT), Ø2500 mm, dimmable DALI (+ 817.00€ HT)

Descriptif :

Un grand voir un très grand anneau suspendu, jusqu'à 2500 mm de diamètre, éclairage led dirigé vers l'extérieur de l'anneau

Convient parfaitement à l'éclairage des bureaux grâce à son faible éblouissement (UGR<19)

Suspension en métal avec diffuseur en acrylique opale, constituée d'un anneau Ø de 350 mm à 2500 mm , épaisseur 2,5 cm, alimentée par un driver 24V séparé .

Ces luminaires sont fabriqués en Europe à la demande selon vos spécifications, délai moyen 3 à 4 semaines

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, le mode de variation, la longueur des filins, le type de fixation et la quantité .

Descriptif

Cotes de la suspension et puissance

Ø350 mm - 11 W - 1800 lumens

Ø450 mm - 15 W - 2500 lumens

Ø650 mm - 22 W - 3600 lumens

Ø950 mm - 32 W - 5200 lumens

Ø1250 mm - 43 W - 7000 lumens

Ø1500 mm - 52 W - 8460 lumens

Ø2000 mm - 68 W - 11160 lumens

Ø2500 mm - 86 W - 14000 lumens

Couleur de la suspension

Cette suspension se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir Teinte d'éclairage

3 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre suspension est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Finitions spéciales

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes


Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Couleur de la suspension : RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Longueur des filins : 2 m à 5 mètres (Merci de nous préciser)

Fleurons : Fournis en standard avec un fleuron à encastré, nous pouvons également vous proposer

1 Fleuron en sailli Ø118mm (attention le driver ne pourra être installé dedans !) 1 Fleuron en sailli Ø360mm (avec driver intégré)

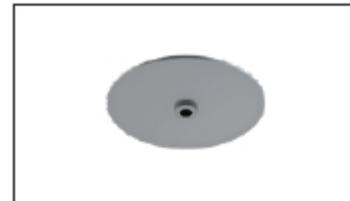

Fixation standard Fleuron sailli Ø118 mm Fleuron sailli Ø 360 mm



Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions (chaque suspension recevant les mêmes informations)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc, gris, graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Acrylique

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

de 35 à 250 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)