


AGO-24-B Borne LED design 24V classe III, IP66, IK07

Borne LED tubulaire étanche IP66 Ø58mm 24V classe III . Elle se décline en 3 hauteurs, 3 couleurs, 3 teintes d'éclairage, 1 ou 2 points lumineux.

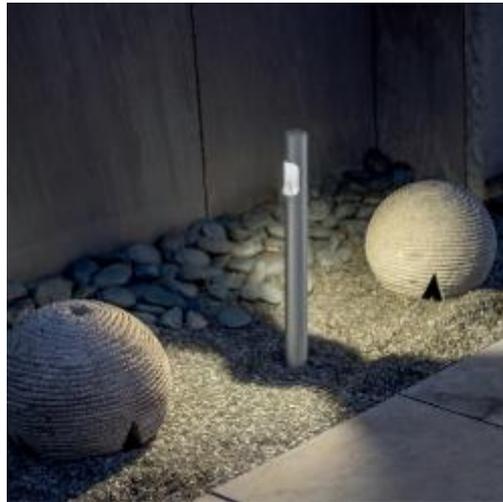

Référence : LT1263

Prix : 303.00€ HT

Options disponibles :

Hauteur : 300 mm, 600 mm (+ 31.40€ HT), 900 mm (+ 62.20€ HT)

Choix du modèle : Version unidirectionnelle, Version bidirectionnelle

Choix du modèle : Gris 2700°K, Gris 3000°K, Gris 4000°K, Noir 2700°K, Noir 3000°K, Noir 4000°K, Marron 2700K, Marron 3000K, Marron 4000K

Descriptif :

Borne LED tubulaire design, étanche IP66, 24V =, classe III

Une borne moderne et design que vous pourrez installer près d'une piscine dans les volumes 1 et 2. Cette borne se décline en 3 hauteurs 300, 600 ou 900 mm, 3 couleurs, 3 teintes d'éclairage en version unidirectionnelle ou bidirectionnelle, idéale pour sécuriser vos déplacements . La finition anodisée permet une installation dans les régions soumises au brouillards salins (bords de mer)

Les transformateurs 24V sont vendus séparément

Description

Borne LED basse tension à installer près d'une piscine

Cette petite borne tubulaire Ø58 mm que vous pourrez en toute sécurité près d'un point d'eau (dans les volumes 1 et 2) est idéale pour sécuriser vos déplacements. Elle permettra d'éclairer soit d'un seul coté modèle 1L soit de deux cotés modèle 2 L.

Caractéristiques

Modèle Tension Isolation Flux LED Flux réel 10 W 1L 24V = Classe III 1100 lm 270 lm 10 W 2L 1100 Lm 540 lm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium anodisé

Couleur du corps de l'appareil :

Gris, noir, marron

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate stabilisé au UV

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Module LED :

COB

IRC :

80

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

5,8 cm

Hauteur :

30, 60 ou 90 cm

Information complémentaire :

Vendu avec une base ronde et une base carrée et tire-fonds

Particularité :

Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation

Autre particularité :

Vendu avec connecteurs rapides gel IP68 pour le câblage.

Autre information :

Visserie en acier inoxydable

Autre :

Fabriqué en Italie

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)