

AGO-24-P Projecteur LED design 24V classe III à piquer

Projecteur LED tubulaire 24V classe III à planter, fourni avec son piquet. Il se décline en 3 teintes d'éclairage, 4 couleurs, 2 puissances et 4 faisceaux lumineux . Idéal près d'un point d'eau



Référence : LT126

Prix : 132.50€ HT

Options disponibles :

accessoire : 6W, 10W (+ 13.50€ HT)

Choix du modèle : Gris 2700°K, Gris 3000°K, Gris 4000°K, Noir 2700°K, Noir 3000°K, Noir 4000°K, Vert 2700°K, Vert 3000°K, Vert 4000°K, Marron 2700K, Marron 3000K, Marron 4000K, Juste les accessoires

Angle d'éclairage : Faisceau serré 25°, 40°, 65 °, Faisceau diffusant 100°

Accessoires : Sans, Coupe flux (+ 26.40€ HT), Filtres rouge, vert et bleu + porte filtre (+ 26.40€ HT), Rallonge 300 mm (+ 40.70€ HT), Rallonge 500 mm (+ 68.20€ HT), Adaptateur pour arbre (+ 20.35€ HT), Sangle de fixation adaptateur (+ 35.75€ HT)

Descriptif :

Projecteur LED design à planter, étanche IP66, 24V =, classe III

Une projecteur moderne et design que vous pourrez planter directement en terre (piquet fourni). Ce projecteur se décline en 2 puissances, 4 couleurs, 4 faisceaux lumineux et 3 teintes d'éclairage. Ce projecteur peut être placé près d'un point d'eau ou piscine dans les volumes 1 et 2. Sa finition aluminium anodisée le protège des brouillards salins, il peut donc être utilisé dans les régions de bords de mer.

Les transformateurs 24V sont vendus séparément

Description

Projecteur LED basse tension à planter


Ce petit projecteur tubulaire Ø50 mm que vous pourrez en toute sécurité près d'un point d'eau (dans les volumes 1 et 2) est idéal pour mettre en valeur la végétation, ou un détail architectural. Il vous permettra d'obtenir un faisceau large ou serré selon votre choix de réflecteur. Il se décline en 2 puissances 6 et 10W et bénéficie d'accessoires pour personnaliser votre éclairage ou votre installation.

Caractéristiques

Puissance Tension Isolation Flux LED Flux réel Cotes 6 W 24V = Classe III 700 lm 568 lm Ø 50 x 72 mm
10 W 1100 Lm 933 lm Ø 50 x 106 mm


Accessoires

Les accessoires vendus séparément permettent de personnaliser votre installation




Couple flux

assorti à la couleur du projecteur

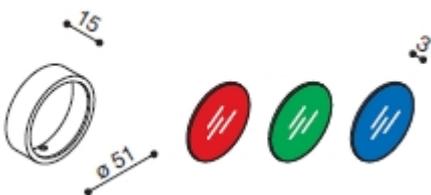


Filtres couleur + adaptateur

assorti à la couleur du projecteur

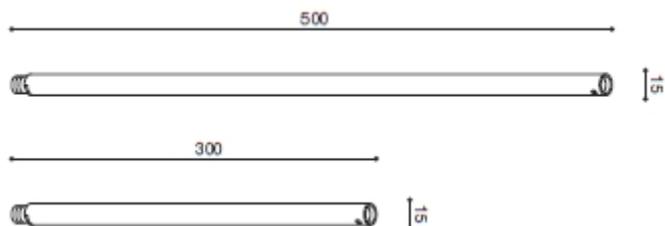


Rallonges 300 et 500 mm



du projecteur

Adaptateur pour montage sur un arbre



Sangle de fixation de

l'adaptateur

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium anodisé

Couleur du corps de l'appareil :

Gris, noir, vert, marron

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Protection mécanique :

IK07

Technologie du luminaire :

LED

Module LED :

COB

IRC :

80

Angle d'éclairage :

25°, 40°, 60° Diffusant

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

5 cm

Hauteur :

Avec piquet 34,5 cm

Longueur :

Version 6W : 7,2 cm ; Version 10W : 10,6 cm

Information complémentaire :

Vendu avec piquet

Particularité :

Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement d'anodisation

Autre particularité :

Vendu précablé avec 1 mètre de câble industriel souple H05RN-F

Autre information :

Visserie en acier inoxydable

Autre :

Fabriqué en Italie

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)