


CCV-41 : Contrôleur tension constante TRIAC, DALI, PUSH, 0-1/10V

Contrôleur LED tension constante dimmable 0-10V / 1-10V / DALI / PUSH / TRIAC sortie 2x10A tension constante 12V, 24V ou 36V

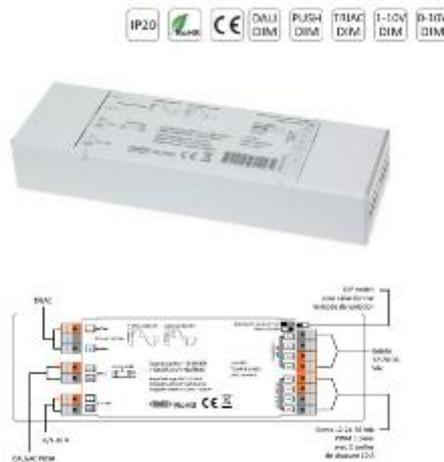

Référence : 1770116

Prix : 95.00€ HT

Critères associés :

Mode de variation : 1-10V, Système Dali

Descriptif :

Contrôleur LED tension constante 4 en 1

Ce contrôleur vous permettra de résoudre beaucoup de problèmes liés à la variation des LEDs en tension constante. Que vous utilisiez un gradateur de phase (TRIAC), un poussoir (PUSH), un variateur analogique (0/10V ou 1/10V), un bus ou un variateur digital (DALI) ce contrôleur est la solution. Il possède 2 sorties dont la tension est identique à celle d'entrée (12, 24 ou 36V) acceptant chacune jusqu'à 10A.

Caractéristiques

Contrôleur LED tension constante dimmable Triac, Dali, Push ou analogique 0/10V et 1/10V

Ce contrôleur est à associer avec driver LED à tension constante (12V-24V ou 36V), il ne transforme pas la tension qui reste identique en entrée et en sortie mais il permet le contrôle de la luminosité selon les 4 modes les plus fréquemment utilisés dans le monde de l'éclairage.

Caractéristiques :


Référence Tension d'entrée Courant de sortie Tension de sortie Puissance de sortie

Dimensions en mm


h x l x L (entraxe)

12 V 240 W Contrôleur 4 en 1
DALI + PUSH + 0/1-10 V + TRIAC 12 - 24 - 36V 20 A 24 V 480 W 28 x 54 x 170 (158) 36 V 720 W Cablage
selon mode de variation :


Gradation de phase (Phase montante ou descendante) TRIAC :

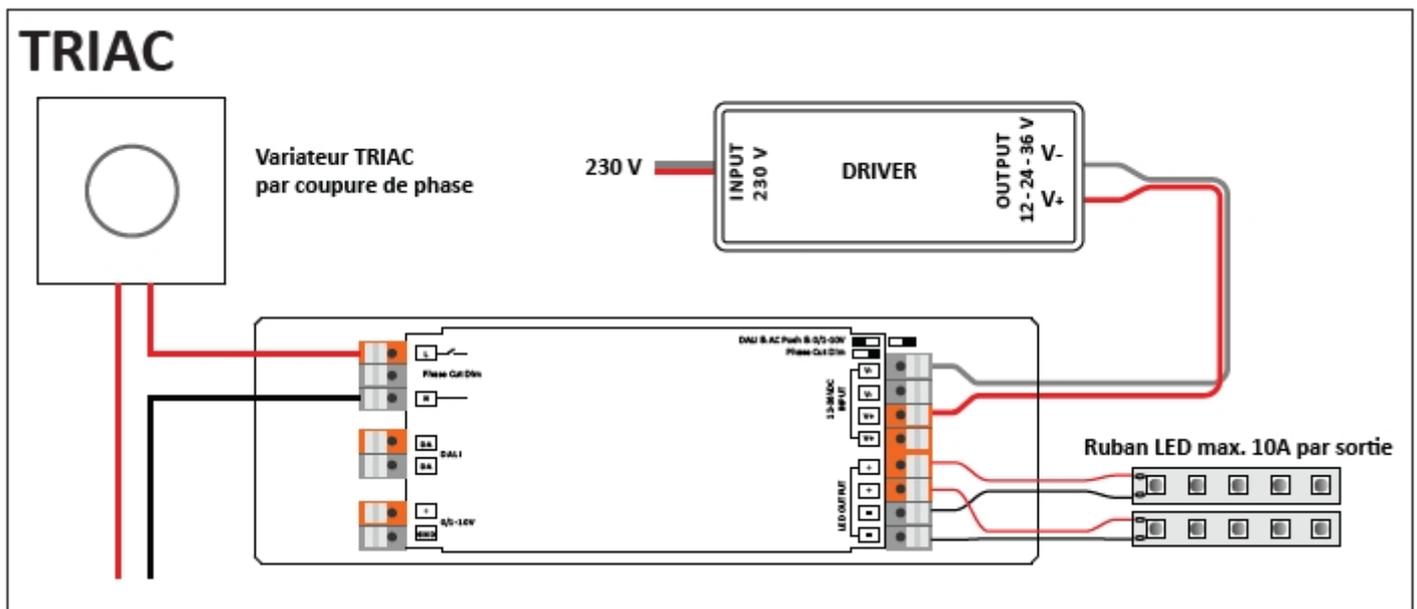


Variation avec bouton poussoir standard PUSH :

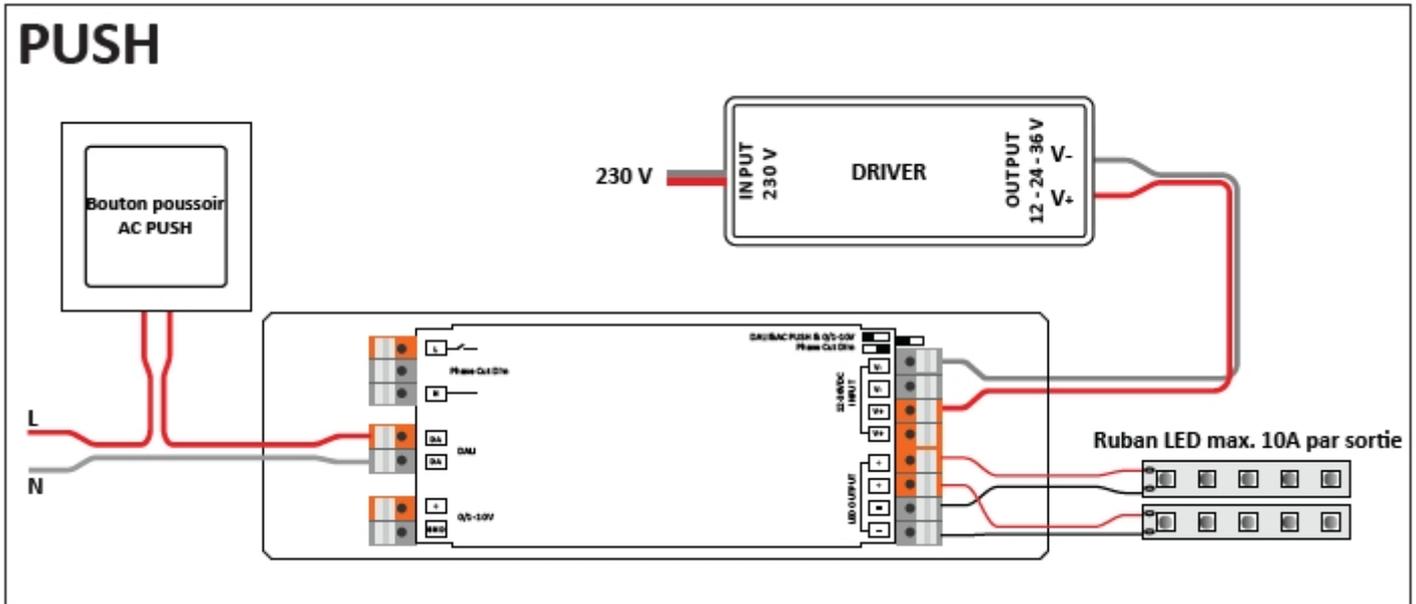

Cablage Analogique 0/10V ou 1/10V

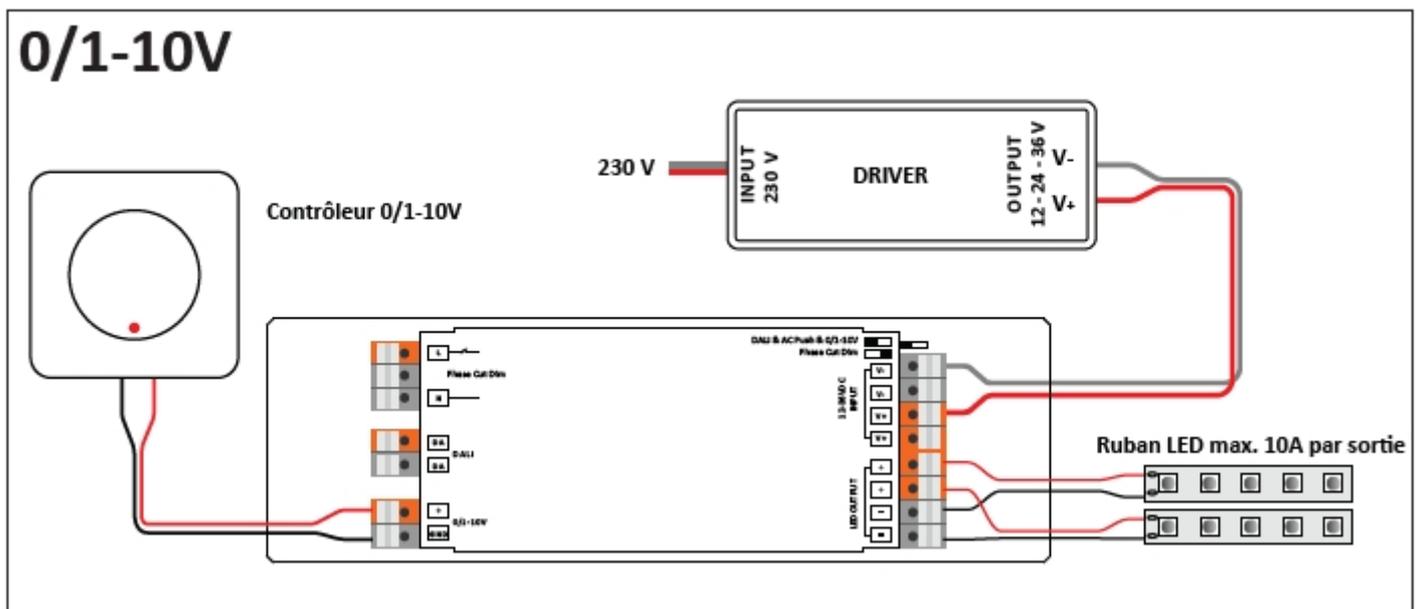

Cablage Digital DALI : L'adresse DALI est automatiquement attribuée par le maître DALI

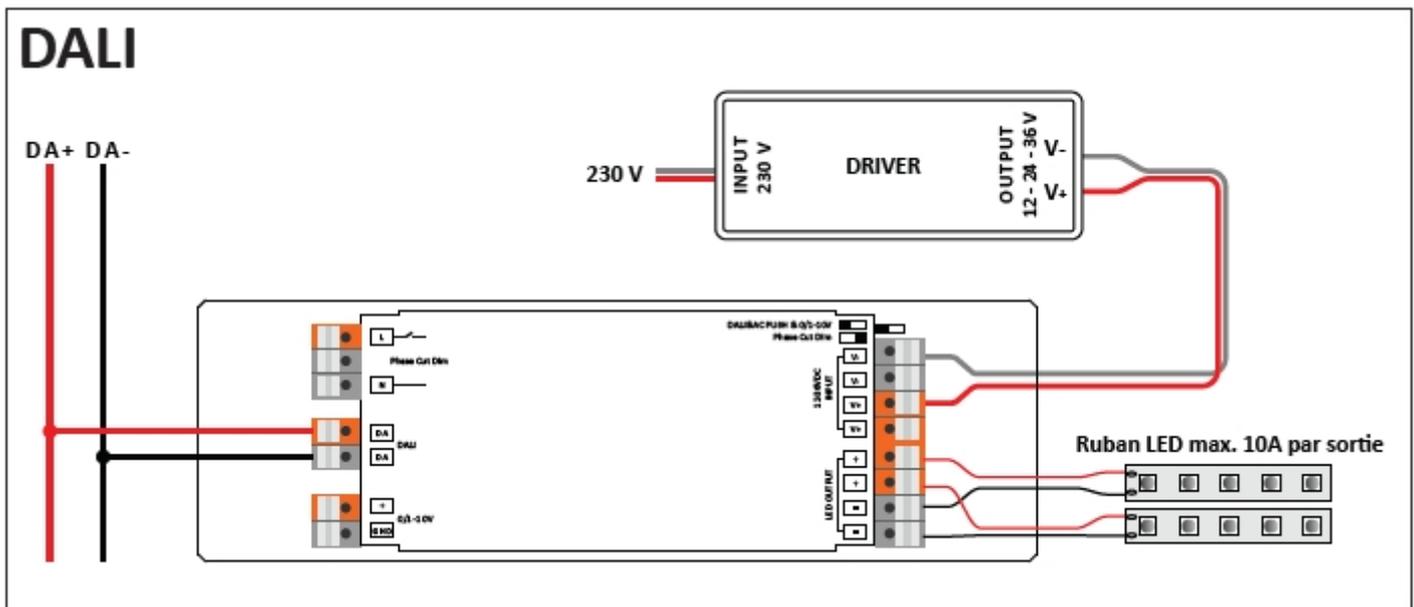

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

12 V, 24V ou 36 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Puissance de sortie :

0 à 720 W

Tension de sortie :

constante 12 V, 24 V ou 36 V

Courant de sortie :

20 A (10 A max par sortie)

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Triac : gradation de phase , 1-10V , Dali , Push

Hauteur :

2,8 cm

Largeur :

5,4 cm

Longueur :

17 cm

Information complémentaire :

Serre cables intégré

[Lien vers la fiche du produit](#)