

COLO : Encastré LED basculant, Ø175mm, noir, 3000°K ou 4000°K IRC>90, R9>50

DOWNLIGHT LED rond Ø175 mm, basculant noir, équipé de modules LED OSRAM PL-CORE-G7 IRC90. Un excellent rendu de couleur pour la mise en valeur des marchandises dans les commerces.



Marque : Win With Light

Référence : COLO-NO

Prix : 99.10€ HT 69.37€ HT

Offre valable du 02/05/2023 au 16/02/2030

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Downlight LED basculant Ø175 mm pour la mise en valeur des produits dans les commerces Le COLO est un encastré LED Ø175mm, 40W . Son optique basculant à 45° et orientable sur 350° permet de diriger facilement la lumière vers les articles à mettre en valeur. Il est équipé de modules LED OSRAM PL-CORE G7 5000 lm en teinte 3000°K ou 4000°K avec un IRC >90, montés dans nos ateliers. La qualité de lumière est parfaitement adaptée à l'éclairage d'accentuation et de mise en valeur dans les commerces. **Destockage : 38 pieces disponibles Au choix 3000°K ou 4000°K (montage à la demande)**

Descriptif

Encastré LED basculant Ø175mm 40W, blanc chaud ou blanc neutre Appareil d'éclairage moderne et efficace encastré, pour l'éclairage d'accentuation dans les commerces ou les show-rooms . Remplacement direct des downlights iodures 35 à 70W basculant, son optique orientable et basculant permet d'orienter le faisceau lumineux de façon très efficace. Ce Downlight à LED est assemblé à la demande dans nos ateliers, il bénéficie d'une garantie de 3 ans et est entièrement réparable en cas de panne. Excellent IRC (91) sur les valeurs R1 à R8 et des performances très intéressantes sur les couleurs R9 à R14 permettant une utilisation

pour la mise en valeur des marchandises dans de nombreux commerces.

	General CRI	Dusky pink	Mustard yellow	Yellowish green	Light green	Turquoise	Azure	Aster violet	Lilac violet	Red, saturated	Yellow, saturated	Green, saturated	Blue, saturated	Pink, skin color	Leaf green	FCI	TM30	TM30
	R _a	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14		R _f	R _g
CCT = 3000 K	91	91	95	98	90	90	94	91	79	52	88	91	79	92	99	115	89	99

Caractéristiques lumineuses Teinte Consommation Flux LED Flux utile 3000°K 40W 4100 lm 3221

lm **4000°K** 40W 3490 lm 3490 lm

Recommandations de nos techniciens

Appareil encastré LED à monter dans tous types de faux-plafond

Il est important que l'appareil puisse être refroidi par la circulation d'air. Il faudra donc veiller à ce que les isolants types laine de verre soient enlevés. Le driver led séparé doit reposer à plat sur votre faux plafond afin de pouvoir réguler au mieux le module led .

Installation très simple :


Perçage d'un trou diamètre 165 mm

Raccordement du secteur directement sur les bornes d'entrée du driver led.

Attention les yeux ! Vous êtes parti pour des années d'éclairage de qualité !

Ce Downlight à LEDS est monté directement dans notre atelier avec les modules LEDS de dernière génération afin que vous investissiez toujours dans un appareil au top.

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :

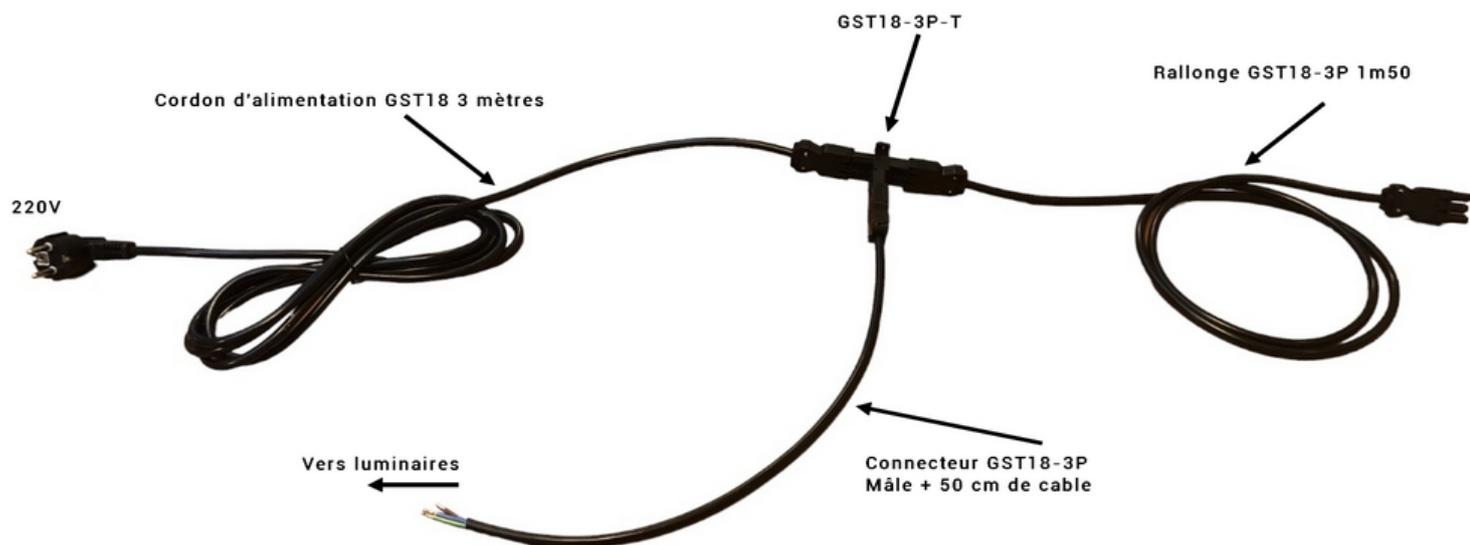

[CLIQUER ICI](#)

Couleur du corps de l'appareil :

Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

OSRAM PL-CORE G7 5000 lm

IRC :

>90

Valeur de R9 :

>50

Step MacAdam SDCM :

3

Indice VP :

Bon, un standard pour l'éclairage des commerces

Consommation électrique du luminaire :

40 W

Rendement lumineux :

81%

Angle d'éclairage :

38°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Diamètre :

17,5 cm

Diamètre d'encastrement :

16,5 cm

Hauteur :

12 cm

Information complémentaire :

Assemblage dans notre atelier

[Lien vers la fiche du produit](#)