

DALIA-XL : Downlight LED 30W orientable, switch color, CRI90, UGR

Spot LED 30W basse luminance UGR19, rond ou carré, orientable et inclinable, dimmable, switch color, dimmable sur demande (triac, 1/10V ou DALI)



Référence : DALIA-XL

Prix : 99.95€ HT

Options disponibles :

Forme : Rond, Carré

Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Blanc - réflecteur noir, Noir - réflecteur noir, Noir - réflecteur blanc

Angle d'éclairage : 15°, 24°, 36°

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 15.00€ HT), 1/10V (+ 20.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 39.00€ HT)

Descriptif :

Downlight LED 30W orientable, basse luminance UGR<19, switch color

Un downlight LED rond ou carré orientable sur 355° et inclinable sur 20°, basse luminance qui se décline en 4 finitions au choix (blanc, noir, collerette blanche et reflecteur noir ou collerette noir et reflecteur blanc. 3 teintes d'éclairage 2700°K, 3000°K ou 4000°K (réglables par switch), 3 angles d'éclairage 15°, 24° ou 36°. De plus, si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse, vous aurez le choix (Triac, 1/10V ou DALI)

Catactéristiques

Caractéristiques

Référence **Forme Teinte d'éclairage Flux lumineux Puissance IRC Etanchété Côte Cote**
d'encastrement Hauteur DALIA-XL/R-30W Rond

2700°K-3000°K-4000°K

Réglable par switch

3000 lm


30W

>90 IP20 Ø 129mm Ø 120 mm 128 mm DALIA-XL/C-30W

Carré

129 x 129 mm 120 x120 mm

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :

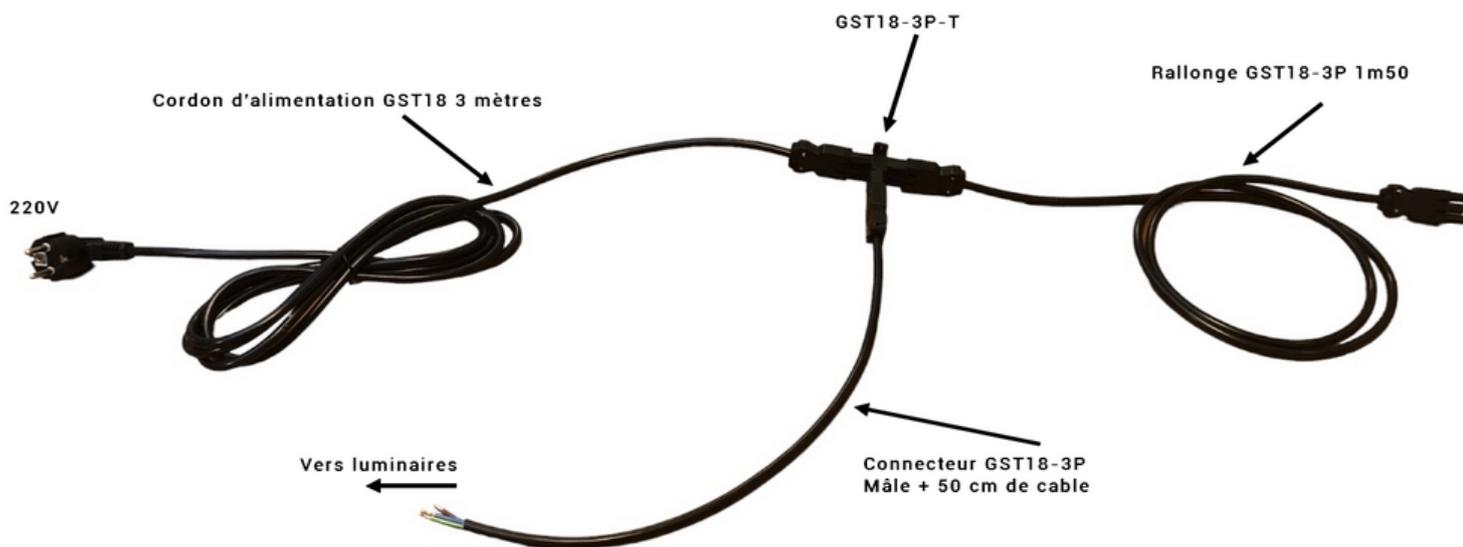

[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

blanc ou noir

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240V V

Protection électrique :

Spot classe III, driver classe II

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

Module LED :

COB

IRC :

90

Consommation électrique du luminaire :

30 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

3000 lumens

Angle d'éclairage :

15°, 24° ou 36°

Classe énergétique :

A++-A

Classement énergétique (A-->G) :

F

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Triac : gradation de phase , 1-10V , Dali , Push

Hauteur :

12,8 cm

Information complémentaire :

Driver séparé

Particularité :

Pivote sur 355°, s'incline sur 20°

Autre particularité :

Choix du réflecteur : noir ou blanc

Garantie fabricant :

3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)