

DALI ECO LS/PD LI – Capteur de présence et luminosité DALI pour espace de travail

Capteur de luminosité et présence DALI pour espace de travail à intégrer dans un luminaire, ou à utiliser avec kit d'encastrement ou boîte saillie pour une installation libre



Marque : Osram

Référence : 4008321988652

Prix : 38.50€ HT

Options disponibles :

Option capteur : Capteur, Juste les accessoires

Accessoires : Sans, Kit d'encastrement plafond (+ 27.00€ HT), Boîte de pose en saillie (+ 31.00€ HT), Cable de connexion 50cm RJ10 (+ 5.50€ HT), Cable de connexion 100cm RJ10 (+ 6.00€ HT), Cable de connexion 200cm RJ10 (+ 6.50€ HT), Coupleur Y (prise RJ10) (+ 21.00€ HT)

Descriptif :


Capteur de luminosité et présence DALI pour espace de travail

A intégrer dans un luminaire, ou à monter avec les accessoires de pose (kit d'encastrement ou boîte saillie), ce détecteur permettra de gérer le niveau d'éclairage de vos luminaires, ainsi que l'allumage et l'extinction de vos espaces de travail. Un capteur infra-rouge intégré permettra de transmettre au contrôleur DALIeco les programmes et commandes manuelles des télécommandes

Cablage

Cablage de plusieurs détecteurs de présence et luminosité

Plusieurs détecteurs (3) peuvent être raccordés sur la prise RJ10 (1) du contrôleur DALIeco grâce à des coupleurs RJ10 en Y (4). Le raccordement se fait grâce aux câbles RJ10 (2) vendus en option, 3 longueurs possibles (50cm, 1 m ou 2 m)

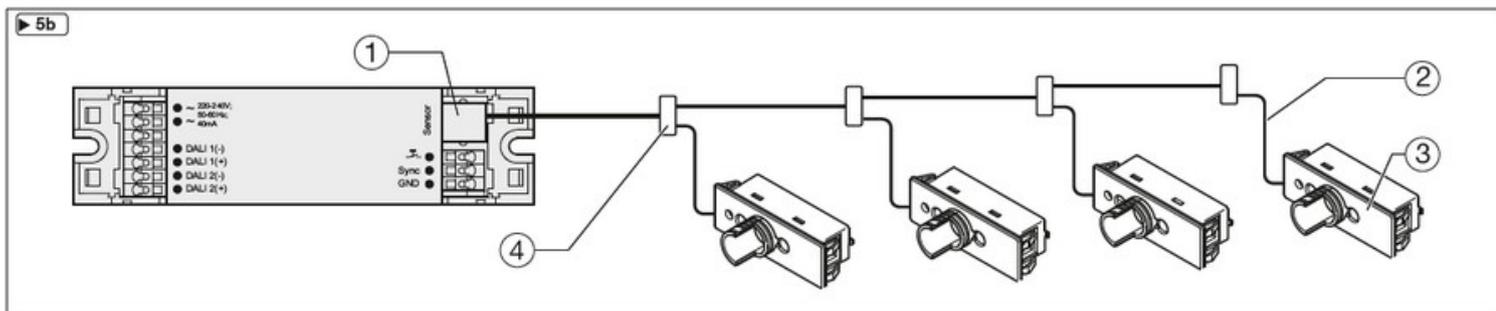

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Plastique

Couleur du corps de l'appareil :

Gris clair

Utilisation :

Intérieur

Protection électrique :

IP20

Hauteur :

1,7 cm

Largeur :

1,5 cm

Longueur :

4,8 cm

Type d'installation :

Intégré dans un luminaire ou en faux plafond avec le Kit encastré ou en saillie avec le boîtier saillie

Particularité :

Détecteur de présence et luminosité 20 à 800 lux

Autre particularité :

Angle de détection 40 à 90° (réglable par des volets)

Information complémentaire :

Hauteur de montage maxi 5 mètres

Autre information :

Récepteur infra-rouge intégré permettant de recevoir les données émises par la télécommande

[Lien vers la fiche du produit](#)