


DLA5512: Encastré LED original en forme d'anneau Ø670 à 1520 mm, forte puissance

Encastré LED design et original de forte puissance en forme d'anneau diamètre compris entre 670 mm et 1520 mm

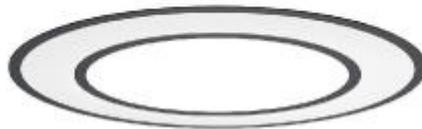

Référence : DLA5512

Prix : 514.00€ HT

Options disponibles :

Ø - Drivers : Ø670 mm ON/OFF, Ø670 mm DALI (+ 29.00€ HT), Ø970 mm ON/OFF (+ 205.00€ HT), Ø970 mm DALI (+ 275.00€ HT), Ø1270 mm ON/OFF (+ 446.00€ HT), Ø1270 mm DALI (+ 510.00€ HT), Ø1570 mm ON/OFF (+ 757.00€ HT), Ø1570 mm DALI (+ 831.00€ HT)

Couleur : Blanc, Gris, Noir, Graphite

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

Descriptif :

Encastré LED original en forme d'anneau Suspension en aluminium Diffuseur en polycarbonate opale Anneau Ø de 670 mm à 1520 mm Profondeur d'encastrement 120 mm Dimmable sur demande Teinte 2700°K , 3000°K , 4000°K, 5000°K ou 6500°K Classe 1 , IP20

Fiche technique au format PDF [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : Le diamètre, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, et la quantité .

Descriptif

Vous souhaitez créer un anneau de lumière encastré dans votre plafond, ce luminaire est dédié à cette application

Cotes de l'encasté et puissance

DLA5512 IK03 IP20 LED Module					
Code	D (mm)	D Int. (mm)	F (mm)	F Int. (mm)	Flux (approx. 183lm/W)
DLA5512.065.xOL	670	430	650	450	7963 lm
DLA5512.095.xOL	970	630	950	650	11944 lm
DLA5512.125.xOL	1270	930	1250	950	17894 lm
DLA5512.150.xOL	1520	1180	1500	1200	22369 lm

Couleur de la collerette de l'encasté

Cet encastré original se décline en 4 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris Graphite Noir **Teinte d'éclairage**

5 teintes d'éclairage au choix

2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre encastré est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable Dali-Push 1/10V Casambi (pilotage par smartphone via bluetooth)

Finitions spéciales

Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes

Vous pourrez également customiser votre plafonnier pour qu'il réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

Couleur du plafonnier : RAL sur mesure possible (merci de nous préciser)

Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre plafonnier **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs plafonniers (chaque plafonnier recevant les mêmes informations)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc,gris ,graphite ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

de 67 à 152 cm

Profondeur :

12 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)