

**FLAG330 POST-24V Tête de mât LED design 19W, IP66, IK07, 24V classe III**

Tête de mât LED design étanche 24V, classe III, IP66 19W IK07, se déclinant en 4 couleurs, 3 teintes d'éclairage et 4 faisceaux différents, à monter sur poteau rond standard Ø60mm (vendu en option)



**Référence :** LT14030

**Prix :** 285.50€ HT

**Options disponibles :**

*Choix du modèle :* Blanc 2700°K, Blanc 3000°K, Blanc 4000°K, Corten 2700°K, Corten 3000°K, Corten 4000°K, Gris 2700°K, Gris 3000°K, Gris 4000°K, Gris Anthracite 2700°K, Gris Anthracite 3000°K, Gris Anthracite 4000°K

*Angle d'éclairage :* Faisceau Large 140°, Faisceau diffusant 100°, Faisceau asymétrique, Faisceau serré 25°

**Descriptif :**

**Tête de mât LED design 19W étanche IP66, IK07, 24V classe III**


Eclairer les abords d'une piscine est toujours un problème de sécurité électrique. En effet, la zone à éclairer est généralement considérée comme le volume 1 ( 2 mètres hauteur de la piscine et 2m50 en hauteur). Les luminaires que vous pouvez installer dans cette zone doivent répondre à certains critères ( étanche, classe III, 12V alternatif ou maxi 30V continu ). Peu de bornes lumineuses répondent à ces exigences, notre tête de mât est parfaitement adaptée et permettra un éclairage efficace de cette zone en toute sécurité.

Les poteaux et accessoires de fixations sont vendus à part [cliquez ici](#)

**Description**

**Tête de borne LED design 19W étanche IP66, IK07**

Cette tête de borne s'adapte à tout poteau rond standard Ø60mm. Directement installable dans le volume 1 autour de votre piscine, elle vous permettra d'obtenir un éclairage efficace autour de votre piscine. Nous recommandons l'utilisation de poteaux d'une hauteur de 1m de façon à diffuser largement la lumière et sécuriser ainsi les déplacements autour de la piscine.

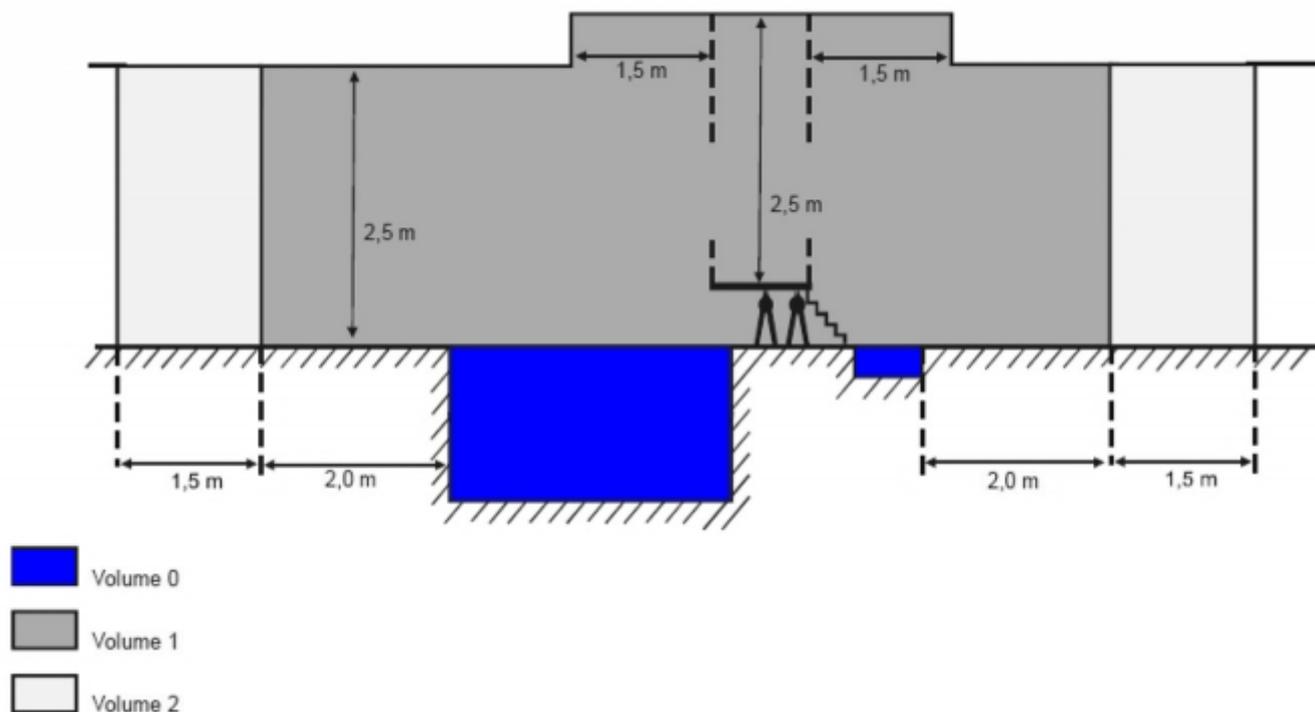

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Blanc RAL 9010, Gris RAL 9006, Anthracite RAL 7021, Corten

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Aluminium + verre

**Utilisation :**

Extérieur

**Étanchéité :**

IP66

**Tension d'alimentation :**

24 V

**Protection électrique :**

Classe 3

**Protection mécanique :**

IK07

**Technologie du luminaire :**

LED

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

80

**Consommation électrique du luminaire :**

19 W

**Puissance lumineuse du module LED :**

2850 lumens

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

1980 lumens

**Angle d'éclairage :**

Spot 25°, Wide, Asymétrique, Diffusant

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Largeur :**

6,8 cm

**Longueur :**

39,8 cm

**Profondeur :**

6,8 cm

**Information complémentaire :**

Montage sur poteau rond standard Ø60mm (vendu en option)

**Particularité :**

Haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cataphorèse et peinture avec résine polyester stabilisées résistant aux UV

**Autre particularité :**

Vendu précablé avec connecteur rapide étanche IP68

**Autre information :**

Visserie en acier inoxydable

**Autre :**

Les drivers 24V sont vendus séparément

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)