


FOX-R20W : Downlight LED rond basculant 20W, Ø115mm, IP44, très basse luminance UGR

Downlight LED rond inclinable 20W, Ø110mm, IP44, très basse luminance UGR

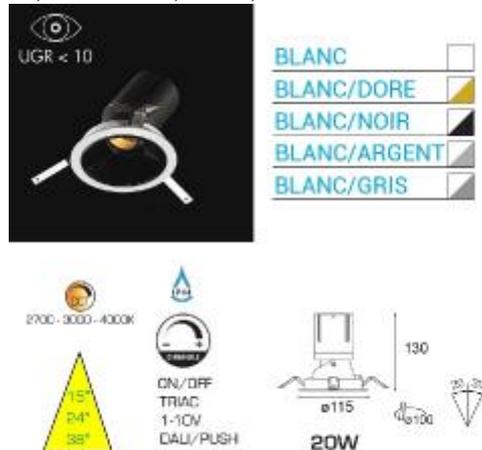

Référence : FOX-R20W

Prix : 82.95€ HT

Options disponibles :

Couleur du spot : Blanc - réflecteur blanc, Blanc - réflecteur doré, Blanc - réflecteur gris, Blanc - réflecteur argenté, Blanc - réflecteur noir

Angle d'éclairage : 38°, 24°, 15°

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 20.00€ HT), 1/10V (+ 25.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 35.00€ HT)

Descriptif :

Downlight LED 20W Ø115mm, IP44, très basse luminance UGR<10

Ce downlight est destiné aux utilisateurs exigeants. Très basse luminance, UGR<10, il vous permet d'obtenir un éclairage très confortable et qualitatif. Ses réflecteurs de différentes couleurs permettent d'obtenir un effet décoratif, il est de plus basculant ce qui vous permet également de l'utiliser en lèche-mûr. Idéal pour l'éclairage de bureau, d'un hall d'accueil ou d'une pièce humide. Ce downlight ou vous pourrez choisir la teinte d'éclairage grâce à un switch se décline en de très nombreuses versions

Au choix :

Réflecteur (blanc, argenté, gris, doré ou noir) Variation : ON/OFF, TRIAC, 1/10V, DALI/PUSH Faisceau : 15°, 24° ou 38°

Descriptif

Downlight LED rond 20W Ø115mm très basse luminance UGR<10

Caractéristique

Modèle Teinte d'éclairage Flux IRC Ø Ø d'encastrement Hauteur FOX-R20W-CCT 2700°K-3000°K-4000°K 1600 lumens
>90 115 mm 100 mm 130 mm

Ces spots ne doivent pas être mis en contact avec un isolant (laine de verre ou autre), prévoir un espace suffisant pour assurer le bon refroidissement de la led

Variation : Version On/OFF : Pas de variation possible Version Triac : Variation à partir d'un gradateur triac Version 1/10V : Variation à partir d'un variateur 1/10V Version DALI/PUSH : Variation à partir d'un bouton poussoir ([cablage spécifique](#)) ou d'un contrôleur DALI

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc, noir, doré, gris ou argenté

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP44

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

90

Valeur de R9 :

R9>50

Consommation électrique du luminaire :

20 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse :

1600 lumens

Angle d'éclairage :

15°, 24° ou 38°

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non , Oui , Triac : gradation de phase , 1-10V , Dali , Push

Diamètre :

11,5 cm

Diamètre d'encastrement :

10 cm

Hauteur :

13 cm

Garantie fabricant :

5 ans ans

[Lien vers la fiche du produit](#)