


HL-20 ruban LED 10 mm, 24V, 144 leds/mètre, 20W/mètres, 150 lm/W, IRC80

Ruban LED 24V 21W haute luminosité, 3000 lumens/mètre, Largeur 10 mm composé de 144 LED/mètre, sectionnable tous les 55,55 mm.

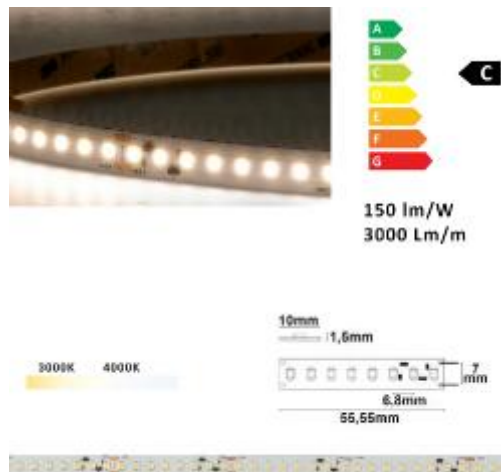

Référence : 11355-

Prix : 199.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Critères associés :

Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K

Puissance lumineuse : >2000

IRC : >80

Descriptif :

Ruban LED " haute luminosité " IRC80, 21W/m, 24V, largeur 10mm

Nos clients utilisent ce ruban LED pour sa haute luminosité (3000 lumens/mètre en 3000°K et 3200 lumens/mètre en 4000°K).

Ce ruban LED permet d'apporter un éclairage puissant dans un profilé aluminium très fin. La réalisation de luminaires ou de lignes continues encastrées, en saillie ou suspension est adapté à ce type de ruban LED.

Descriptif

Ruban LED 20W haute luminosité

Caractéristiques :

Modèle Type de LED LEDs/mètre Teinte Flux lumineux Rendement IRC Durée de vie HL20/830 SMD2835 144
3000°K 3000 Lm/mètre 150 Lm/W **80**

50000 Heures

L70B10

HL20/830 4000°K 3200 Lm/mètre 160 Lm/W

Longueur du rouleau de bande LED :

5 m

Largeur du ruban LED :

10 mm

Installation :

Sur profilé aluminium (obligatoire)

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité du ruban LED :

IP 20

Nombre de LED par mètre :

144 LEDs/mètre

Type de boîtier LED utilisé :

SMD 2835

Consommation du ruban LED par mètre :

20 W/mètre

Flux lumineux du ruban LED par mètre :

3000 Lumens/mètre

Flux lumineux du ruban LED par watt :

150 lumens/W

Classement énergétique (A-->G) :

C

Pas (distance entre 2 LEDs) :

6,94 mm

Distance entre 2 point de coupe :

55,55 mm

Longueur maximale du circuit par driver ou par ligne (câblage en parallèle) :

5 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :

3000°K , 4000°K

Indice de rendu de couleur (IRC) :

80

Durée de vie utile du ruban LED :

50000 Heures L70/B10

Garantie fabricant :

3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)