


IBIZA-XL Profilé LED silicone IP67 plat avec ruban LED 34W/m 280 LEDS/m, 220V

Profilé en silicone plat, blanc et étanche IP67, avec ruban LED forte puissance 34W/m, 280 Leds par mètre, alimenté en 220V direct. Fonctionne sans driver, pas besoin de support aluminium

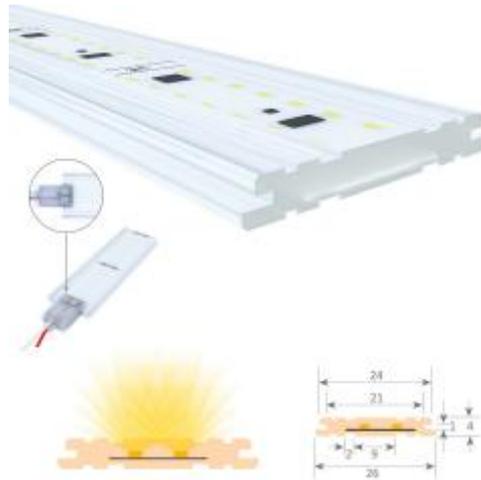

Référence : IBIZA-XL

Prix : 85.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Conditionnement : Longueur (prix au mètre), juste les accessoires

Accessoires : Sans, kit de connexion étanche (+ 9.00€ HT)

Critères associés :

Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K

Puissance lumineuse : entre 600 et 1000

IRC : >80

Descriptif :

Profilé LED plat forte puissance avec ruban LED 220V intégré

Profil en silicone opaline extrudé de haute qualité, avec un ruban led direct à 230V à l'intérieur. Il permet d'illuminer des reliefs, corniches...etc., jusque 25 mètres sans chute de luminosité. Il dispose de rainures latérales qui permettent de le visser ou le clouer à la surface souhaitée. Nul besoin d'aluminium pour dissiper la chaleur il peut fonctionner 24h sans interruption. Découpable tous les 5cm. Avec une consommation de 44W/m, il offre 3750 Lm/W. Possibilité d'ajuster avec dimmer triac. Grâce à son kit de connexion vissable, il n'a pas besoin de soudure, les plots de connexion sont situés à l'arrière du profil. Avec une étanchéité IP67 et protection UV, il devient un produit apte pour extérieur et zones humides (il est indispensable de sceller parfaitement le connecteur et l'embout final avec la silicone indiquée). Fourni en rouleau de 100 mètres ou coupé sur mesure (minimum 1m). 2 ans de garantie prolongable à 3 ans si les connexions de la section demandée sont réalisées par l'usine.

Accessoires

Accessoires pour profilés LED silicone avec ruban LED intégré

Bien que le profil se suffise à lui-même (pas besoin de drivers, de profil aluminium ...) il faut bien le raccorder au 220V. Voici les différents accessoires qui vous permettront d'alimenter votre profil :

Kit de connexion étanche :

Ce kit comprend un câble connecteur de 10cm, un embout pour le connecteur, un embout final, les vis et la silicone pour sceller.



Tension d'alimentation :

220 V

Protection électrique :

Classe 2

Angle d'éclairage :

120°

Intensité lumineuse réglable :

Oui , Triac : gradation de phase

Hauteur :

0,4 cm

Largeur :

2,6 cm

Information complémentaire :

Vendu en longueur de 1 mètre ou rouleau de 100 mètres

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Étanchéité du ruban LED :

IP 67

Type de revêtement assurant l'étanchéité du ruban LED :

Silicone

Nombre de LED par mètre :

240 LEDs/mètre

Consommation du ruban LED par mètre :

34 W/mètre

Flux lumineux du ruban LED par mètre :

3750 Lumens/mètre

Flux lumineux du ruban LED par watt :

110 lumens/W

Distance entre 2 point de coupe :

5 mm

Teinte d'éclairage du ruban LED :

3000°K , 4000°K

Garantie fabricant :

Si connexions réalisées en usine 3 ans, sinon 2 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)