


## DLA5512



Luminaire encastré avec cadre pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver intégré.

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE .

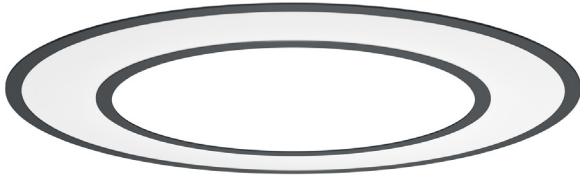

DRIVER INTEGRE 220-240VAC-50/60Hz

### INDICE DE PROTECTION .

IP20

### INFORMATIONS LED .

**LED** 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | 6500K

MacAdam 3 • 50.000 h • L90B50 • CRI 90 • dimmable •  $\angle$  100°

### NORMES .


Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, IEC 60529, EN 62031:2008

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE compatibilité électromagnétique  
2014/35/UE basse tension


### COULEURS ET FINITIONS .

- 1 Blanc
- 2 Gris
- 7 Graphite
- 9 Noir
- xOL Opal .

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .



### DESSIN TECHNIQUE .

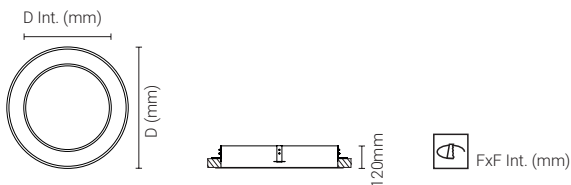

DLA5512   IK03   IP20   LED Module					
Code	D (mm)	D Int. (mm)	F (mm)	F Int. (mm)	Flux (approx. 183lm/W)
DLA5512.065.xOL	670	430	650	450	7963 lm
DLA5512.095.xOL	970	630	950	650	11944 lm
DLA5512.125.xOL	1270	930	1250	950	17894 lm
DLA5512.150.xOL	1520	1180	1500	1200	22369 lm