


## SAR75 / SAC75

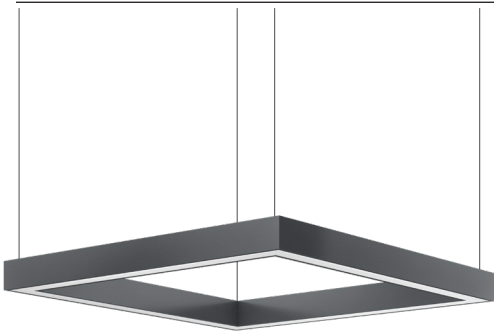

suspension décorative intérieur intérieur, avec projection de lumière vers le bas. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture de différentes teintes. Diffuseur en polycarbonate prismatique UGR<19, opale ou noir. Driver intégré. Fleuron standard rond en saillie (autres options possibles).

### NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE Basse tension

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



### SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER INTEGRE 220-240VAC · 50/60Hz


### INFORMATIONS LED .

**LED** 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K  
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C a 45°C · CRI 90 · Dimmable · <math>\angle 103^\circ</math>

### COULEURS .

- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 3 Gris Satin .
- xOL 4 Brossé .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

### FINITIONS .



Prismatique  
UGR<19

Opaline

Noir

(Version standard)




### SAC75-SAR75| LED Module IP40

Code	L1 (mm)	L2 (mm)	Flow/Power 183lm/W
SAC75.064.xOL	640	640	8800 lm
SAC75.092.xOL	920	920	13200 lm
SAR75.120.xOL	1200	640	13200 lm
SAR75.148.xOL	1480	920	17600 lm




### PHOTOMETRIE .

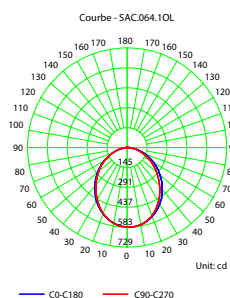


# SERVICES ECLAIR

Les professionnels de l'éclairage

## DESSIN TECHNIQUE .

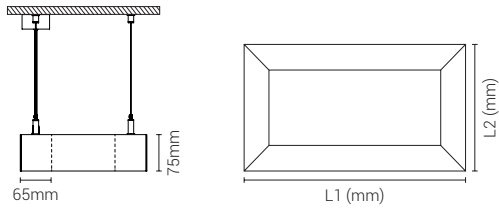

## DÉTAILS TECHNIQUES .

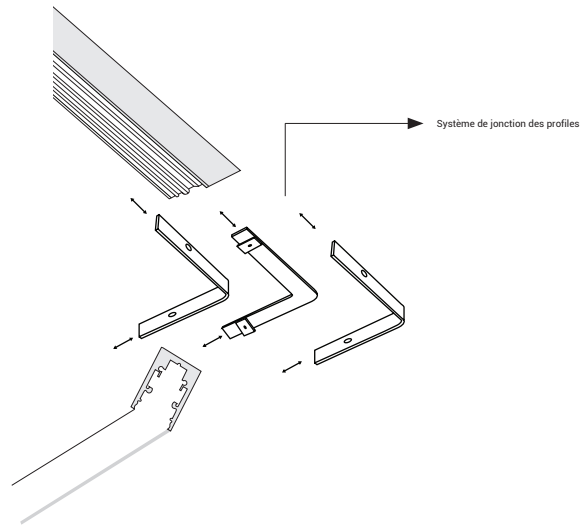

## FLEURON .

Standard/Inclus




**FSR.xXX | Ø58mm**  
Fleuron Rond Saillant

Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options suivantes :



**.FSQ.xXX | 58x58mm**  
Fleuron Carré Saillant



**FER.xXX | Ø55mm**  
Fleuron Rond Encastré



**FEQ.xXX | 50x50mm**  
Fleuron Carré Encastré


## CABLE DE SUSPENSION .



**CO5.XXX**  
Standard 1,5m

COx.XXX	
Code	Designation
CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Autres longueurs disponibles sur demande .



**xAx.XXX**  
Standard 1,5m

xAx.XXX	
Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Autres longueurs disponibles sur demande .