

SAH80




Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver à distance.




DESSIN TECHNIQUE .

Informations Importantes: Driver à Distance (Pas incorporé dans le luminaire)



Emplacement des filins et câble d'alimentation

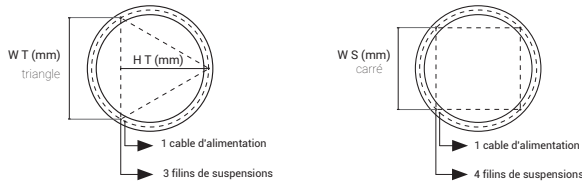

SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



DRIVER 220-240VAC-50/60Hz (non intégré dans la structure du luminaire)

INDICE DE PROTECTION .

IP20

INFORMATIONS LED .


LED 2700K | 3000K | 4000K
MacAdam 3 • 50.000 h • L90 B50 • CRI 90 • Dimmable • $\angle 101^\circ$

NORMES .

Directives: CE 2014/30/EU, 2014/35/EU


Normes: EN 60598-1:2015, EN 62031-2008, EN 62471-5:2008

COULEURS ET FINITIONS .



PHOTOMÉTRIE .

Courbe SAH80.095.xOL



SAH80 IK03 IP20 LED Module						
Code	D (mm)	D Int. (mm)	HT (mm)	WT (mm)	WS (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
SAH80.065.xOL	650	490	427,50	494	-	8882 lm
SAH80.095.xOL	950	790	-	-	615	12608 lm
SAH80.125.xOL	1250	1090	-	-	828	17252 lm
SAH80.150.xOL	1500	1340	-	-	1004,50	18024 lm




option



option

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .



. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A++.


CABLE ET FILIN DE SUSPENSION EN OPTION



Standard 1,5m

Code	Designation
C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

D'autres mesures disponibles sur demande.



Standard 1,5m

Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

D'autres mesures disponibles sur demande.

FLEURON.

Ø55mm

Fleuron Rond Encastré

1 2 7 9



Standard/Inclus



Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options suivantes :

Ø118mm

Fleuron Rond Saillant/Boîte de Suspensions avec 3 ou 4 trous



Ø360mm

Fleuron Rond Saillant/Boîte Driver et Suspensions avec 3 ou 4 trous



Permet de recevoir le driver

