

SD80 -SD120



Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière descendant. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale. Driver intégré.

NORMES.

Directives: CE 2014/30/EU, 2014/35/EU

Normes: EN 60598-1:2015, EN 62031-2008, EN 62471-5:2008

SYSTÈME ÉLECTRIQUE.



DRIVER 220-240VAC-50/60Hz (intégré dans la structure du luminaire)

INDICE DE PROTECTION.

IP20

SOURCE DE LUMIÈRE.

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | 6500K

SD80.114 | 250 | 118 | 129 | 116 | 125 - 50.000 h • L80B10 • Dimmable • ∠ 100-105°

SD120.110 | 516 - 50.000 h • L80 • CRI >80 • Dimmable • ∠ 104°

SD120.205 | 816 | 011 | 210 - MacAdam 3 • 50.000 h • L90B50 • CRI 90 • Dimmable • ∠ 105°


COULEURS.

- 1 Blanc.
- 2 Gris.
- 7 Graphite.
- 9 Noir.
- 0 RAL sur demande.


FINITIONS.

- .xOL 0 Opale.

PHOTOMÉTRIE.

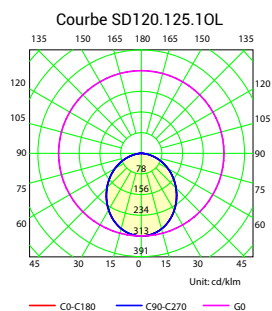


DESSIN TECHNIQUE.

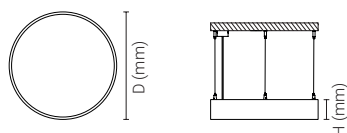

DÉTAILS TECHNIQUES.


Emplacement des fils et câble d'alimentation

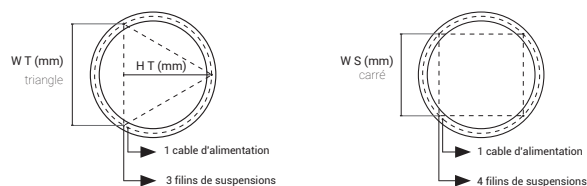

SD80-SD120 IK03 IP20 LED Module						
Code	D (mm)	H (mm)	HT (mm)	WT (mm)	WS (mm)	Flow/Power (approx.)
SD80.114.xOL	250	80	150	173	-	14W - 2000 lm
SD80.250.xOL	250	80	150	173	-	25W - 3000 lm
SD80.118.xOL	350	80	173	199	-	15W - 2000 lm
SD80.129.xOL	350	80	173	199	-	29W - 4000 lm
SD120.116.xOL	450	120	255	295	-	25W - 3500 lm
SD120.125.xOL	450	120	255	295	-	35W - 4700 lm
SD120.110.xOL	650	120	405	468	-	45W - 7500 lm
SD120.516.xOL	650	120	405	468	-	80W - 14000 lm
SD120.205.xOL	950	120	600,5	694	-	98W - 16000 lm
SD120.816.xOL	950	120	600,5	694	-	140W - 25000 lm
SD120.011.xOL	1250	120	-	-	778	110W - 16000 lm
SD120.210.xOL	1250	120	-	-	778	210W - 33000 lm

FLEURON .

Standard/Inclus




Ø58mm
Fleuron Rond Saillant




Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande

Option .



Ø55mm
Fleuron Rond Encastré



Ø118mm
Fleuron Rond Saillant/Boîte de Suspensions avec 3 ou 4 trous




CABLE ET FILIN DE SUSPENSION EN OPTION



Standard 1,5m

Code	Designation
C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

D'autres mesures disponibles sur demande .



Standard 1,5m

Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

D'autres mesures disponibles sur demande .