


## SDC75

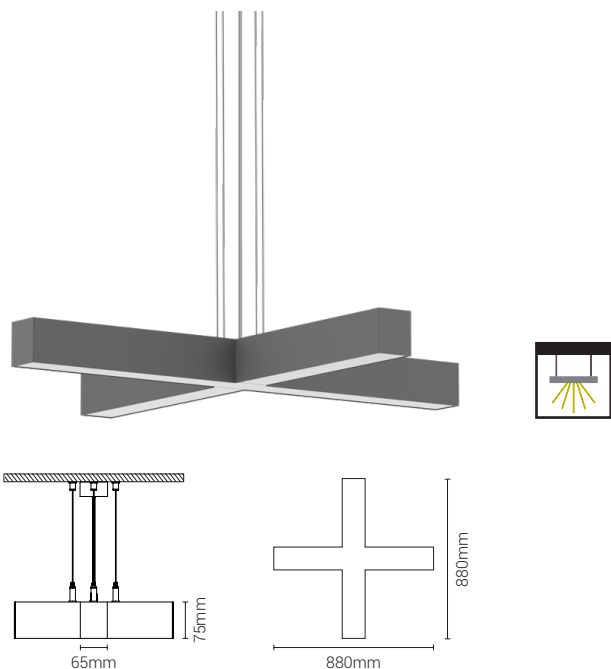

suspension décorative intérieur en forme de croix avec projection de lumière vers le bas. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture de différentes teintes. Diffuseur en polycarbonate prismatique UGR<19, opale ou noir. Driver intégré. Fleuron standard rond en saillie (autres options possibles).

### NORMES.

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE Basse tension

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE.



### SOURCE D'ALIMENTATION.

DRIVER INTÉGRÉ 220-240VAC · 50/60Hz

### INFORMATIONS LED.

**LED** 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K  
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C à 45°C · CRI 90 · Dimmable · ∠ 101°


### COULEURS.

- 1 Blanc.
- 2 Gris.
- 3 Gris Satin.
- xOL 4 Brossé.
- 7 Graphite.
- 9 Noir.
- 0 RAL sur demande.

### CABLE DE SUSPENSION.



COS.XXX  
Standard 1,5m



xAx.XXX  
Standard 1,5m

COx.XXX	
Code	Designation
CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Autres longueurs disponibles sur demande.

xAx.XXX	
Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters


Autres longueurs disponibles sur demande.

### SDC75 LED Module IP40

Code	L1 (mm)	L2 (mm)	Flow/Power 183lm/W
SDC75.088.xOL	880	880	6600 lm



### FINITIONS.



Prismatique  
UGR<19

Opaline

Noir

(Version standard)


### FLEURON.



FSR.xXX | Ø58mm  
Fleuron Rond Saillant

**Standard/Inclus**


Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options suivantes :



CSx.xXX | Ø118mm  
Fleuron Rond Saillant/Boîte de Suspensions avec 4 trous



FSQ.xXX | 58x58mm  
Fleuron Carré Saillant



FER.xXX | Ø55mm  
Fleuron Rond Encastré



FEQ.xXX | 50x50mm  
Fleuron Carré Encastré