

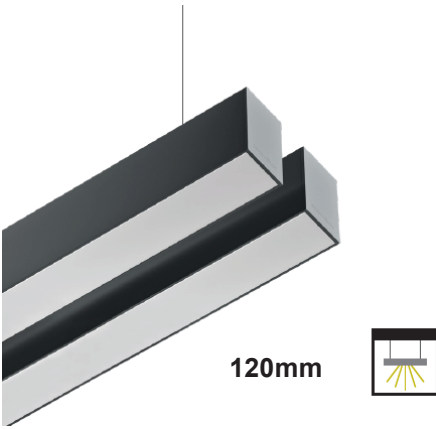


### SDD120

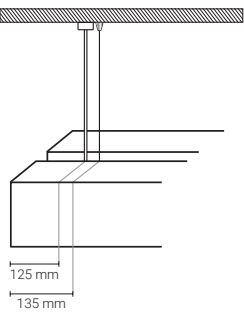

DESSIN TECHNIQUE .

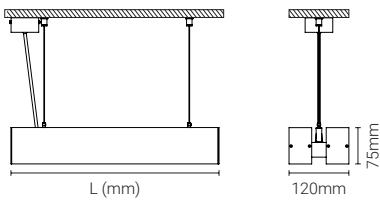

SDD120   LED Module IP40		
Code	L (mm)	Flow/Power 183lm/W
SDD120.057.xDL	570	4400 lm
SDD120.071.xDL	710	5500 lm
SDD120.085.xDL	850	6600 lm
SDD120.099.xDL	990	7700 lm
SDD120.113.xDL	1130	8800 lm
SDD120.127.xDL	1270	9900 lm
SDD120.141.xDL	1410	11000 lm
SDD120.155.xDL	1550	12100 lm
SDD120.169.xDL	1690	13000 lm
SDD120.183.xDL	1830	14300 lm
SDD120.197.xDL	1970	15400 lm
SDD120.211.xDL	2110	16500 lm
SDD120.225.xDL	2250	17600 lm
SDD120.239.xDL	2390	18700 lm
SDD120.253.xDL	2530	19800 lm
SDD120.267.xDL	2670	20900 lm
SDD120.281.xDL	2810	22000 lm
SDD120.295.xDL	2950	23100 lm
SDD120.309.xDL	3090	24200 lm
SDD120.323.xDL	3230	25300 lm
SDD120.337.xDL	3370	26400 lm
SDD120.351.xDL	3510	27500 lm
SDD120.365.xDL	3650	28600 lm
SDD120.379.xDL	3790	29700 lm
SDD120.393.xDL	3930	30800 lm
SDD120.407.xDL	4070	31900 lm
SDD120.421.xDL	4210	33000 lm
SDD120.435.xDL	4350	34100 lm
SDD120.449.xDL	4490	35200 lm
SDD120.463.xDL	4630	36300 lm
SDD120.477.xDL	4770	37400 lm
SDD120.491.xDL	4910	38500 lm
SDD120.505.xDL	5050	39600 lm

Peut être installé en lignes continues avec la longueur demandée. D'autres mesures disponibles sur demande.

Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière vers le bas. Corps en aluminium extrudé composé de 2 profils section 47x75 mm avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Driver intégré dans les profils. Fleuron standard rond en saillie (autres options disponibles). Diffuseur microprismatique en standard, opale ou noir en option

#### NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique 2014/35/UE Basse tension

#### SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



#### SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER INTEGRE 220-240VAC · 50/60Hz


#### INFORMATIONS LED .

**LED** 2700K | 3000K | 4000K | 5000 | 6500K  
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C a 45°C · CRI 90 · Dimmable · <math>\angle 100^\circ</math>

#### COULEURS .

- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 3 Gris Satin .
- 4 Brossé .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

#### FINITIONS .




Prismatique  
UGR<19

Opaline

Noir

(Version standard)



# SERVICES ECLAIR

Les professionnels de l'éclairage

## FLEURON .

Standard/Inclus




**FSR.xXX | Ø58mm**  
Fleuron Rond Saillant

Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options suivantes :



**FSQ.xXX | 58x58mm**  
Fleuron Carré Saillant



**FER.xXX | Ø55mm**  
Fleuron Rond Encastré



**FEQ.xXX | 50x50mm**  
Fleuron Carré Encastré


## CABLE DE SUSPENSION .



**COS.XXX**  
Standard 1,5m

COx.XXX	
Code	Designation
C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

Autres longueurs disponibles sur demande .



**xAx.XXX**  
Standard 1,5m

xAx.XXX	
Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Autres longueurs disponibles sur demande .