



SDH65

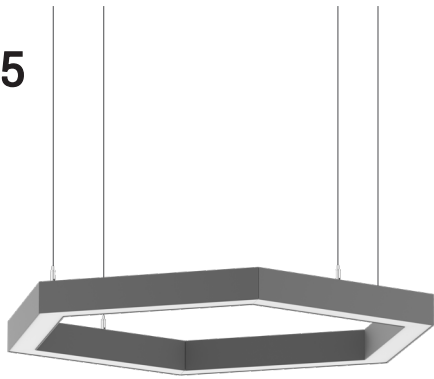

65x75 mm

Luminaire suspendu de forme hexagonale avec projection de lumière vers le bas
Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs.
Diffuseur en polycarbonate prismatique UGR<19, en option, diffuseur opale ou noir.
Driver intégré. Fleuron standard: rond saillant (autres options disponibles).

DESSIN TECHNIQUE.

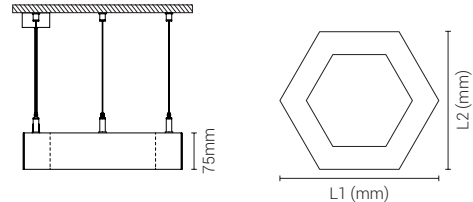

NORMES :

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012,
IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique
2014/35/UE Basse tension

SYSTÈME ÉLECTRIQUE.



SOURCE D'ALIMENTATION.

Driver intégré 220-240VAC - 50/60Hz

SOURCE DE LUMIÈRE.

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K
MacAdam 3 • 50.000 h • L90B50 • Ta -20°C a 45°C • CRI 90 • Dimmable • $\angle 103^\circ$

SDH65 | IK05 | IP40 | LED Module


| Code | L1 (mm) | L2 (mm) | Flow/Power (approx. 183lm/W) |
|---------------|---------|---------|------------------------------|
| SDH65.067.xxL | 670 | 580 | 6600 lm |
| SDH65.094.xxL | 940 | 803 | 9900 lm |
| SDH65.123.xxL | 1230 | 1065 | 13200 lm |
| SDH65.151.xxL | 1510 | 1308 | 16500 lm |

Ce luminaire contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A+.

COULEURS.

- 1 Blanc.
- 2 Gris.
- 3 Gris Satiné.
- xxL 4 Alu brossé.
- 7 Graphite.
- 9 Noir.
- 0 RAL sur demande.

FINITIONS.




Prismatique
Version standard
UGR<19

Opale

Noir

FLEURON.


Standard/Inclus



FSR.xXX | Ø58mm
Fleuron Rond Saillant



FSQ.xXX | 58x58mm
Fleuron Carré Saillant



FER.xXX | Ø55mm
Fleuron Rond Encastré




FEQ.xXX | 50x50mm
Fleuron Carré Encastré

Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options suivantes :



COS.XXX
Standard 1,5m



xAx.XXX
Standard 1,5m

COx.XXX

| Code | Designation |
|---------|---------------------------|
| CO2.XXX | Suspension Cable 2 meters |
| CO3.XXX | Suspension Cable 3 meters |
| CO4.XXX | Suspension Cable 4 meters |
| CO5.XXX | Suspension Cable 5 meters |

Autres longueurs disponibles sur demande.

xAx.XXX

| Code | Designation |
|---------|-----------------------------------|
| 3A2.XXX | Power Cable 3 Conductors 2 Meters |
| 3A3.XXX | Power Cable 3 Conductors 3 Meters |
| 3A4.XXX | Power Cable 3 Conductors 4 Meters |
| 3A5.XXX | Power Cable 3 Conductors 5 Meters |
| 5A2.XXX | Power Cable 5 Conductors 2 Meters |
| 5A3.XXX | Power Cable 5 Conductors 3 Meters |
| 5A4.XXX | Power Cable 5 Conductors 4 Meters |
| 5A5.XXX | Power Cable 5 Conductors 5 Meters |

Autres longueurs disponibles sur demande.