




# ST80-360

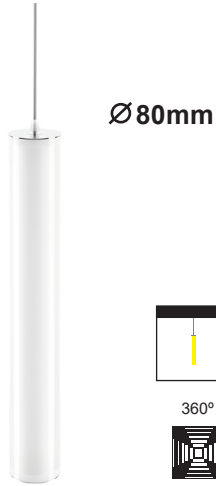

Ø80mm




360°



Luminaire tubulaire suspendu vertical pour application dans le plafond. Projection de lumière à 360°. Diffuseur en polycarbonate opale et des embouts en aluminium peint. Driver 24V séparé.

## DESSIN TECHNIQUE .



Informations importantes: driver séparé

## ST80-360 | LED Strip IP43 | IK05

Code	L (mm)	Flow/Power 138lm/W
ST80-360.055.xFL	550	3000 lm
ST80-360.105.xFL	1050	6000 lm
ST80-360.155.xFL	1550	9000 lm
ST80-360.205.xFL	2050	12000 lm


## CABLE ET FILIN DE SUSPENSION EN OPTION



Standard 1,5m

Code	Designation
C02.XXX	Suspension Cable 2 meters
C03.XXX	Suspension Cable 3 meters
C04.XXX	Suspension Cable 4 meters
C05.XXX	Suspension Cable 5 meters

D'autres mesures disponibles sur demande .



Standard 1,5m

Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

D'autres mesures disponibles sur demande .

## NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61547:2009,

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE Basse tension, 2011/65/UE: RoHS 2

## SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



## SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER 220-24VAC · 50/60Hz

## INFORMATIONS LED .

LED 2700K | 3000K | 4000K


MacAdam 3 · 50.000 h · L70B10 · Ta -20°C a 45°C · CRI 80 · Dimmable · < 360°

## COULEURS .

- 1 Blanc .
- 3 Gris Satin .
- 4 Brossé .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .


## PHOTOMÉTRIE .

Luminous Intensity Distribution Curve - ST80-360.055.1FL




## FLEURON.

### Driver à distance




FER.xXX  
Fleuron encastré  
Standard et inclus

### Option 1 - driver intégré dans la base




FSR.xXX

### Option 2 - driver intégré sur le tube + fleuron encastré




FER.xXX  
Fleuron encastré



+ SR.xXX

### Option 3: Boîte pour driver



CDR.xXX  
Boîte pour Driver

1 2 7 9

Les options 1,2 et 3, ne sont possibles que pour des suspensions jusqu'à 1550mm de longueur.

## FINITIONS .



Satiné code: ST80-360.xxx.xFL