



ST80D

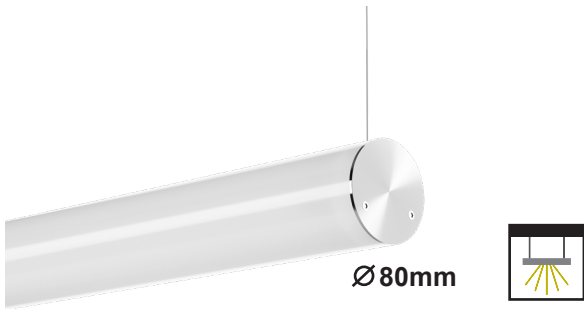

Luminaire tubulaire suspendu horizontalement en polycarbonate..
Émission de lumière vers le bas. Driver intégré.

DESSIN TECHNIQUE .

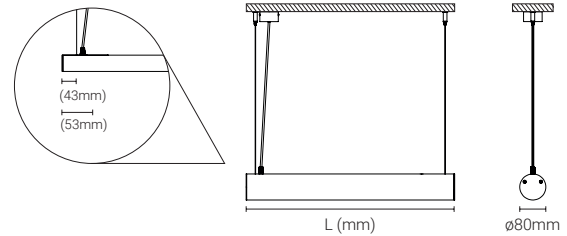

ST80D | IK07 | IP43 | LED Module

Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
ST80D.035.xxL	354	1300 lm
ST80D.063.xxL	634	2600 lm
ST80D.091.xxL	914	3900 lm
ST80D.119.xxL	1194	5200 lm
ST80D.147.xxL	1474	6500 lm
ST80D.175.xxL	1754	7800 lm
ST80D.203.xxL	2034	9100 lm
ST80D.231.xxL	2314	10400 lm
ST80D.259.xxL	2594	11700 lm
ST80D.287.xxL	2874	13000 lm

NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 62471:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62493:2015

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique 2014/35/UE Basse tension, 2011/65/UE - ROHS 2

SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER INTEGRE: 220-240VAC · 50/60Hz


INFORMATIONS LED .

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C a 45°C · CRI 90 · Dimmable · ∠ 116° ·


COULEURS .

- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .

FINITIONS .




PHOTOMETRIE .




FLEURON.

En saillie



FSR.xxx
Standard

Encastré



FER.xxx
Option


CABLE ET FILIN DE SUSPENSION EN OPTION



Standard 1,5m

Code	Designation
CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

D'autres mesures disponibles sur demande .



Standard 1,5m

Code	Designation
3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

D'autres mesures disponibles sur demande .