


Ruban flexible Palma COB

Caractéristiques :

- Type COB
- Pont redresseur intégré.
- Fournit un effet lumineux continu et uniforme.
- Ample angle lumineux, lumière plus douce.
- Degré de protection: IP65.
- Installation facile grâce à la bande adhésive.
- L'utilisation d'un profilé en aluminium est recommandée pour une meilleure dissipation thermique.

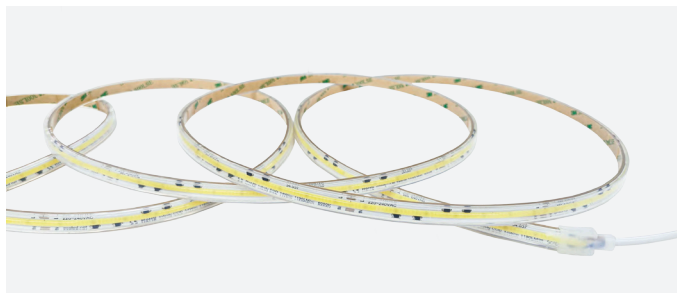

Références	Temp. de couleur	Lumens/m	Lumens/W	Efficiency énergétique
34040	6000K	1368	98.09	F
34041	4000K	1287	91.91	F
34042	2700K	1099	78.92	F

Caractéristiques techniques

Données techniques

Puissance (x mètre)	14W/m
Voltage	230V
Degré de protection	IP65

Informations sur les led

Type de led	COB
Nombre de led par mètre	560
Nombre de led par section	56

Températures et conditions de fonctionnement

Température de travail *1	-40°C / +50°C
Température de stockage	-40°C / +80°C

Données photométriques

Ra	82
Angle d'ouverture	180°

Services

Réglable	Oui *2
Bande adhésive	Cinta 3m
Convient pour	Intérieur / Extérieur

*2 Réglable avec les contrôleurs appropriés.

Durée de vie

Durée de vie estimée	30.000h *3
Utilisation quotidienne recommandée	12h

*3 En fonction de la dissipation thermique du profilé, des heures travaillées par jour et de la température environnementale de travail.

