SSDI35

Luminaire suspendu pour application intérieur, avec projection de lumière vers le haut et vers le bas. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale ou micro prismatique. Driver intégré. Fleuron standard rond en saillie (autres options disponibles).

DESSIN TECHNIQUE .

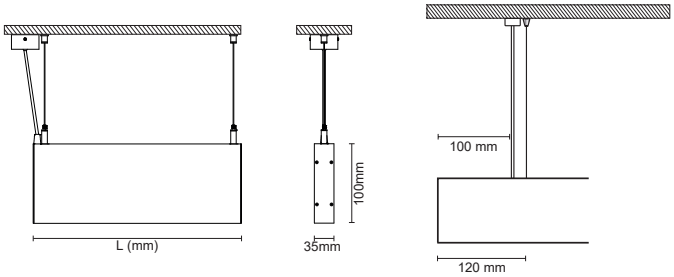

NORMES .

Normes: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE DEEE, 2014/30/UE Compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE Basse tension

SYSTÈME ÉLECTRIQUE .

SOURCE D'ALIMENTATION .

DRIVER INTEGRE: 220-240V AC-50/60Hz

INFORMATIONS LED .

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6500K

MacAdam 3 · 80.000h @ L80.B10 · Ta25°C · CRI 80

COULEURS .

.xOL
- 1 Blanc .
- 2 Gris .
- 3 Gris Satin .
- 4 Brossé .
- 7 Graphite .
- 9 Noir .
- 0 RAL sur demande .



FINITIONS .



Opaline

code:
SSDI35.xxx.xOL



Micro-prismatique

code:
SSDI35.xxx.xPL

PHOTOMÉTRIE .

Opaline Diffuser



Micro Prismatic Diffuser



SSDI35 | LED Module IP40		
Code	L (mm)	Flow/Power 183lm/W
SSDI35.057.xDL	570	4400 lm
SSDI35.071.xDL	710	5500 lm
SSDI35.085.xDL	850	6600 lm
SSDI35.099.xDL	990	7700 lm
SSDI35.113.xDL	1130	8800 lm
SSDI35.127.xDL	1270	9900 lm
SSDI35.141.xDL	1410	11000 lm
SSDI35.155.xDL	1550	12100 lm
SSDI35.169.xDL	1690	13000 lm
SSDI35.183.xDL	1830	14300 lm
SSDI35.197.xDL	1970	15400 lm
SSDI35.211.xDL	2110	16500 lm
SSDI35.225.xDL	2250	17600 lm
SSDI35.239.xDL	2390	18700 lm
SSDI35.253.xDL	2530	19800 lm
SSDI35.267.xDL	2670	20900 lm
SSDI35.281.xDL	2810	22000 lm
SSDI35.295.xDL	2950	23100 lm
SSDI35.309.xDL	3090	24200 lm
SSDI35.323.xDL	3230	25300 lm
SSDI35.337.xDL	3370	26400 lm
SSDI35.351.xDL	3510	27500 lm
SSDI35.365.xDL	3650	28600 lm
SSDI35.379.xDL	3790	29700 lm
SSDI35.393.xDL	3930	30800 lm
SSDI35.407.xDL	4070	31900 lm
SSDI35.421.xDL	4210	33000 lm
SSDI35.435.xDL	4350	34100 lm
SSDI35.449.xDL	4490	35200 lm
SSDI35.463.xDL	4630	36300 lm
SSDI35.477.xDL	4770	37400 lm
SSDI35.491.xDL	4910	38500 lm
SSDI35.505.xDL	5050	39600 lm

Option

Option

CABLE DE SUSPENSION .

5084.COS.xXX
Standard
1,5 metres



5084.CA2.xXX
Option 2 metres

5084.CA3.xXX
Option 3 metres

D' autres mesures disponibles sur demande .

FLEURON.

Sallie

5084.FSR.xXX
Standard

5084.FSQ.xXX
Option

Encastré



5084.FER.xXX
Option

5084.FEQ.xXX
Option