


**KIT-LINE220 : Borne tubulaire à LED Ø220mm IP66, IK08, hauteur 650 ou 1650mm**

Borne LED tubulaire Ø220mm vendu avec poteau 500mm ou 1500 mm et étrier de fixation

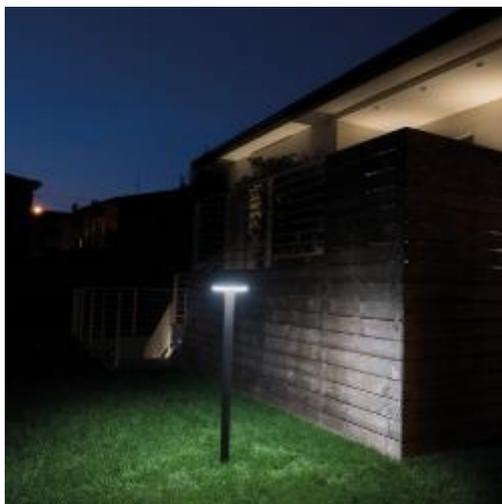

**Référence :** KIT-LINE220

**Prix :** 156.00€ HT

**Options disponibles :**

*Choix du modèle :* 2700°K, 3000°K, 4000°K

*Option de montage :* Poteau Ø60mm, hauteur 500mm noir, Poteau Ø60mm, hauteur 500mm gris (+ 29.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm anthracite (+ 29.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm corten (+ 29.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm noir (+ 2.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm gris (+ 33.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm anthracite (+ 33.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm corten (+ 33.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm noir (+ 8.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm gris (+ 56.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm anthracite (+ 56.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm corten (+ 56.00€ HT)

*Option de montage :* Sans, Base pour poteau Ø60mm noir (hauteur 1500mm maxi) (+ 24.70€ HT), Base pour poteau Ø60mm gris (hauteur 1500mm maxi) (+ 37.40€ HT), Base pour poteau Ø60mm anthracite (hauteur 1500mm maxi) (+ 37.40€ HT), Base pour poteau Ø60mm corten (hauteur 1500mm maxi) (+ 37.40€ HT)

**Descriptif :**

Borne tubulaire à LED Ø220mm avec diffuseur polycarbonate


Une petite borne LED élégante mais solide qui ornerez votre jardin ou sécurisera vos déplacements nocturnes .

Vendu complète avec étrier de fixation. En option vous pourrez également commander un socle de fixation assorti.

Diffusion de la lumière à 360° vers le bas et la tranche, une touche de déco et un éclairage de chemins piétonniers efficace.

## Descriptif

Borne tubulaire à LED Ø2200mm, hauteur 650 ou 1650 mm Kit composé d'une [tête de mat LINE220](#) , teinte d'éclairage au choix, d'un poteau hauteur 500mm ou 1500mm (couleur au choix), d'un étrier de fixation

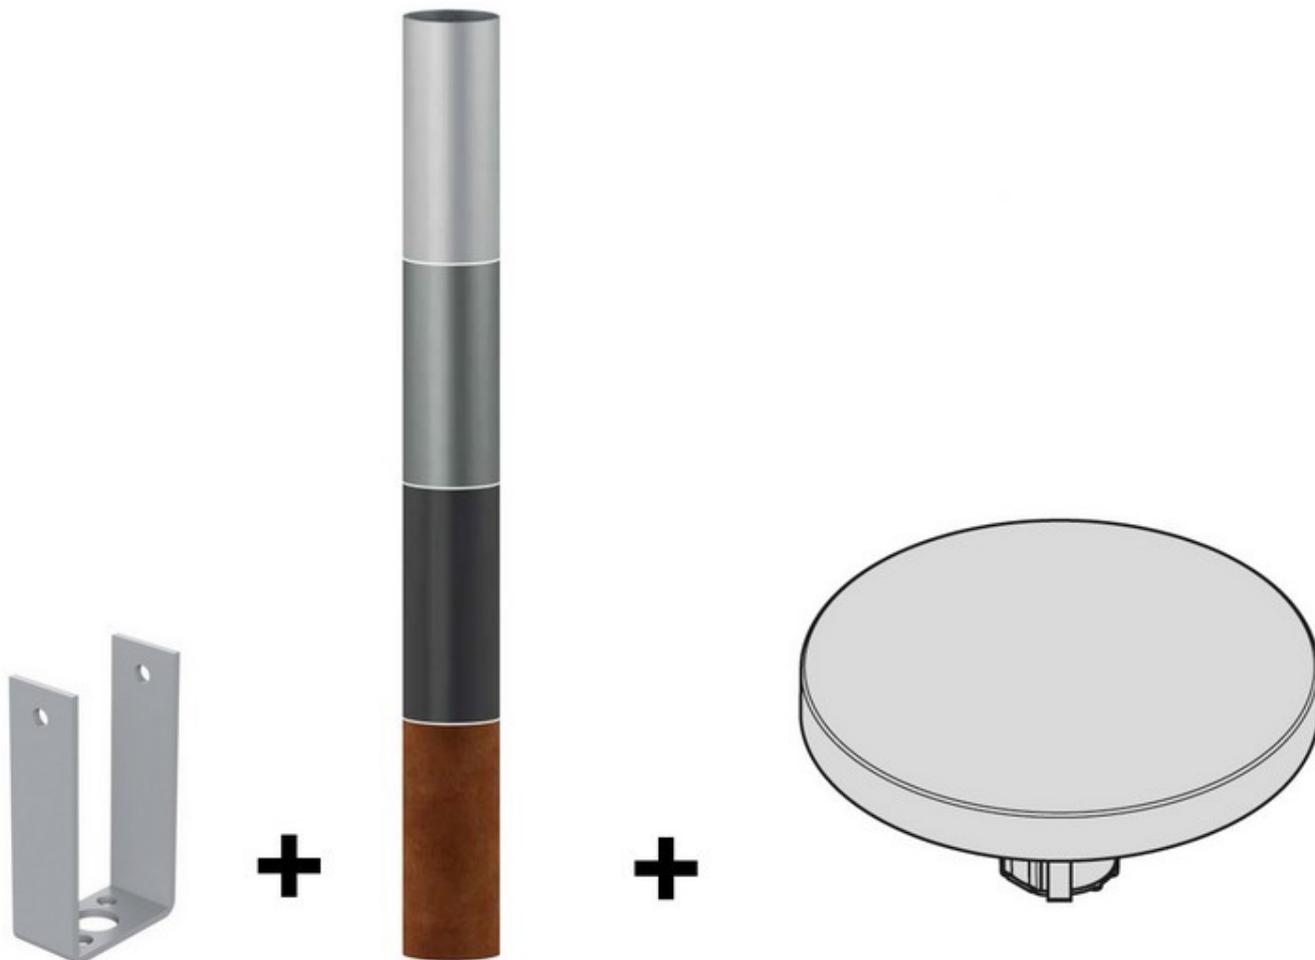

?Caractéristiques électriques et lumineuses

**Modele Puissance LED Flux LED IRC Flux utile LINE220 11 W 1300 lm 80 910 lm**

En accessoire vous pourrez également choisir une base pour poteau assortie en remplacement de l'étrier de fixation



**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Au choix noir, gris, anthracite ou corten

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc

**Utilisation :**

Extérieur

**Étanchéité :**

IP66

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK08

**Technologie du luminaire :**

LED

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

**IRC :**

80

**Puissance lumineuse du module LED :**

1350 lumens

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

910 lumens

**Angle d'éclairage :**

360°

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Diamètre :**

22 cm

**Hauteur :**

65 ou 165 cm

**Information complémentaire :**

Fixation sur étrier (fournis) ou sur socle en option

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)