

**LAZULED-SWITCH : Dalle led Backlit bi-puissance 27-36W, switch 3000K-3500K-4000K, UGR16**

Dalle LED backlit basse luminance UGR



**Référence :** LAZULED-SWITCH-BACKLIT

**Prix :** 69.00€ HT

**Critères associés :**

*Utilisation principale :* Eclairage d'ambiance

**Descriptif :**

**Dalle LED basse luminance IP44, bi-puissance, switch color**

Encore une dalle LED basse luminance ! Oui mais elle possède en plus quelques caractéristiques qui pourraient vous intéresser.

Bi puissance (27W ou 36W) et switch color (3000°K, 3500°K ou 4000K), cette dalle LED répondra aux prescriptions de plus en plus nombreuses d'éclairage en teinte 3000°K ou 3500°K où les stocks sont généralement bas voir inexistantes, la production de dalle LED mondiale étant principalement centrée sur le 4000°K.

Autre atout, elle est recouvrable d'isolants déroulés ou soufflés ( attention le driver devra être placé au dessus de l'isolant )

Grâce à son diffuseur micro-prismatique, elle assure un éclairage confortable et non éblouissant UGR<16 en 27W et UGR<17 en 36W, idéal pour les postes de travail informatisés.

Sur demande nous pouvons fournir une alimentation dimmable ( 1/10V, DALI ou PUSH)

**Caractéristiques**


## Caractéristiques lumineuses en fonction de la puissance et de la teinte d'éclairage

**Puissance Teinte Flux lumineux UGR** 27W 3000°K 2700 lm 16 3500°K 2900 lm 4000°K 2900 lm 36W 3000°K 3500 lm 17 3500°K 3800 lm 4000°K 3800 lm

Durée de vie 60000 Heures L70 B50

Test au fil incandescent 850°, compatible avec les immeubles grande hauteur (IGH)

**Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :**

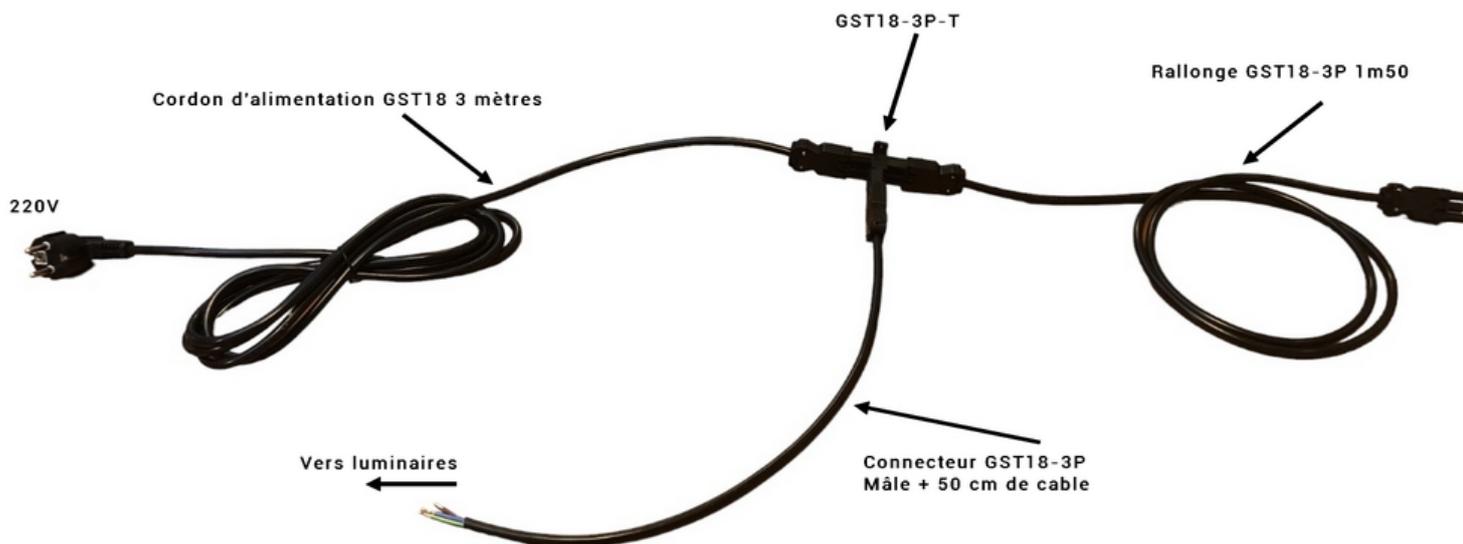

[CLIQUER ICI](#)

### Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

### Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

### Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

### Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Microprismatique

### Utilisation :

Intérieur

**Etanchéité :**

IP44/20

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Protection mécanique :**

IK04

**Technologie du luminaire :**

LED

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

3000 °K , 3500 °K , 4000 °K

**IRC :**

82

**Consommation électrique du luminaire :**

27/36 W

**Puissance lumineuse :**

2700 à 3800 lumens

**Angle d'éclairage :**

120

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui (sur demande, merci de nous consulter)

**Largeur :**

58,5 cm

**Longueur :**

58,5 cm

**Profondeur :**

3,6 cm

**Information complémentaire :**

Bi-puissance 27W ou 36W, dimmable sur demande, switch color 3000K, 3500K ou 4000K

**Particularité :**

UGR

**Autre particularité :**

Dalle recouvrable d'isolants déroulés ou soufflés, driver non recouvrable

[Lien vers la fiche du produit](#)