

LAZULED-POP : Cadre 595x595 à leds 30 W, 3000lm, UGR

Cadre LED à poser sur l'ossature d'un faux plafond suspendu pour l'éclairage des bureaux. Remplace les dalles LED ou les traditionnels appareils encastrés



Référence : LAZULED-POP

Prix : 52.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc chaud 3000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable TRIAC (+ 9.00€ HT), Dimmable DALI/PUSH (+ 25.00€ HT), 1/10V (+ 25.00€ HT)

Critères associés :

Utilisation principale : Eclairage d'ambiance

Descriptif :

Cadre à LED pour l'éclairage des bureaux, des circulations ou commerces

- ✓ Corps en aluminium à poser sur l'ossature
- ✓ Diffuseur en polycarbonate
- ✓ Driver led tridonic classe II
- ✓ Connecteurs rapides
- ✓ Consommation électrique 28W
- ✓ Flux lumineux 3000 lumens

- ✔ **Eclairage très confortable : UGR < 19**
- ✔ Durée de vie : 35000 heures
- ✔ IP20 - IK 08
- ✔ Eclairage blanc 3000°K, 4000°K, 5000°K ou 6000°K
- ✔ Angle d'éclairage symétrique 90°
- ✔ Montage en faux plafond ou en suspension
- ✔ Conformité CE (EN62471), EMC, LVD, RoHS
- ✔ Risque photobiologique conforme EN62471
rapport PISEO (laboratoire independant) sur demande
- ✔ Disponible sous 3, 4 jours en 4000°K

Fichier dialux vous permettant de faire une étude d'éclairement, sur demande !

Descriptif

Le cadre LAZULED-POP est une nouvelle version de la dalle LED communément installée dans les bureaux. Plus discret et design, ce luminaire diffuse une lumière plus confortable que la plupart des plafonniers et dalles LED que vous avez déjà rencontré.

Ce luminaire grâce à sa faible luminance UGR<19 (proche de 17 en réalité) est tout à fait adapté pour équiper des lieux travail ou la qualité de lumière est primordiale (travail meticuleux, travail sur écran ...)

Très économique, ce luminaire qui ne consomme que 28W remplace avantageusement les dalles LED de 40W, ou les plafonniers fluorescent 4x14 ou 4x18W.

Très léger et facile à installer, ce cadre LED se pose directement sur l'ossature du faux plafond. La tres faible epaisseur su cadre permet de reposer la dalle initiale et donc de ne pas modifier l'aspect de votre faux plafond.

Sur demande nous pouvons equiper ces luminaires de driver leds dimmables 1-10V ou systeme DALI afin de pouvoir faire varier la luminosité et l'adapter à vos besoins.

N'hésitez pas à nous consulter .

Information technique

Type de luminaire : Cadre led 595x595 à encastrer dans faux plafond modulaire. **Technologie de la lampe :** Circuits LED SMD éclairage direct **Faible luminance :** UGR<19 **Montage :** Encastré ou en suspension **Alimentation :** Driver led classe II avec connecteur rapide **Étanchéité :** IP20 **Protection mécanique :** IK08 **Puissance lumineuse :** 3000 lumens **Consommation :** 28 W **Teinte d'éclairage :** Blanc chaud 3000°K blanc neutre 4000°K ,ou lumière du jour 5000°K **Angle d'éclairage :** 90° **Normes :** Conformité aux directives Européennes et RoHs


Recommandations de nos techniciens

Les cadres LED sont des luminaires destinés à l'éclairage des bureaux, salles d'étude, circulations... ou commerces

A ce titre elles doivent pouvoir fonctionner 10 à 12 heures par jour, et cela plus de 300 jours par an. Inutile de vous préciser qu'un produit de médiocre qualité ne résistera pas dans ces conditions.

Ce luminaire plus discret et design que la plupart des luminaires qui vous sont quotidiennement proposés pour des usages identiques, vous permettra de proposer une solution plus qualitative et confortable en terme de lumière, ainsi qu'un design différent et ainsi sortir du lot.

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-câblage rapide GST18 :

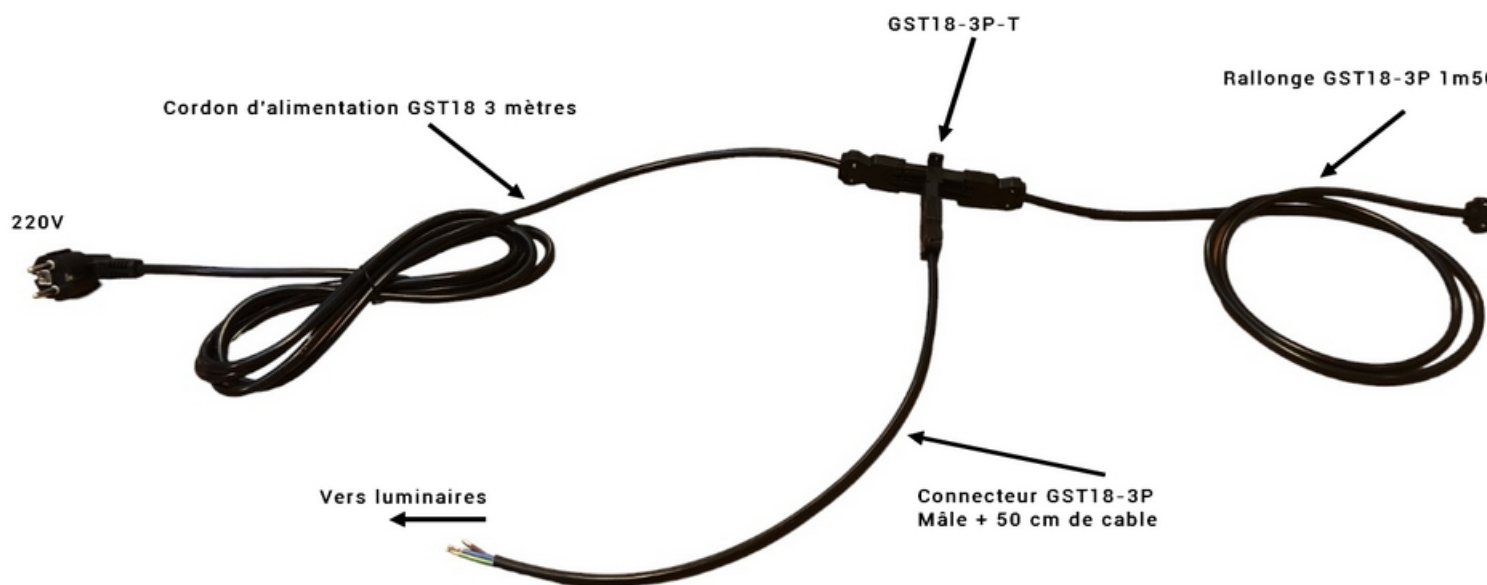

[CLIQUER ICI](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)