

LD50W-DALI/PUSH/1-10V : Driver LED 50W multicourant dimmable, DALI², PUSH ou 1-10V

Driver led 50W dimmable DALI2, Push, 1-10V IP20 classe 2, sortie courant constant 700mA à 1400mA par increment de 50mA



Référence : CC50W700-1400CG-DALI

Prix : 43.50€ HT

Critères associés :

Mode de variation : Système Dali

Descriptif :

Driver LED 50W courant constant, dimmable DALI , PUSH 1/10V

Un driver LED 50W multicourant, dimmable multimode.

Paramétrez votre courant de sortie par Dip-Switch, et selectionnez le courant de sortie entre 700mA et 1400mA.

Idéal pour controler vos downlights et projecteurs de forte puissance

Ses différents modes de variations lui permettent de s'adapter à vos contraintes.

Descriptif

Driver LED 50W dimmable avec sortie en courant paramétrable par dip-switch


Caractéristiques en fonction du courant

Courant de sortie Tension de sortie Puissance 700mA 9 -58 VDC 6,30 - 40,60 W 750mA 9 -58 VDC 6,75 - 43,50 W 800mA 9 -58 VDC 7,20 - 46,40 W 850mA 9 -58 VDC 7,65 - 49,30 W 900mA 9 -58 VDC 8,10 - 52,20 W 950mA 9 -56 VDC 8,55 - 53,20 W 1000mA 9 -50 VDC 9,00 - 50,00 W 1050mA 9 -48 VDC 9,45 - 50,40 W 1100mA 9 -45 VDC 9,90 - 49,50 W 1150mA 9 -43 VDC 10,35 - 49,45 W 1200mA 9 -42 VDC 10,80 - 50,40 W 1250mA 9 -40 VDC 11,25 - 50,00 W 1300mA 9 -38 VDC 11,70 - 49,40 W 1350mA 9 -37 VDC 12,15 - 49,95 W 1400mA 9 -36 VDC 12,60 - 50,40 W


Cablage

Cablage DALI, PUSH et 1-10V du driver LED 10W multicourant


Cablage Push

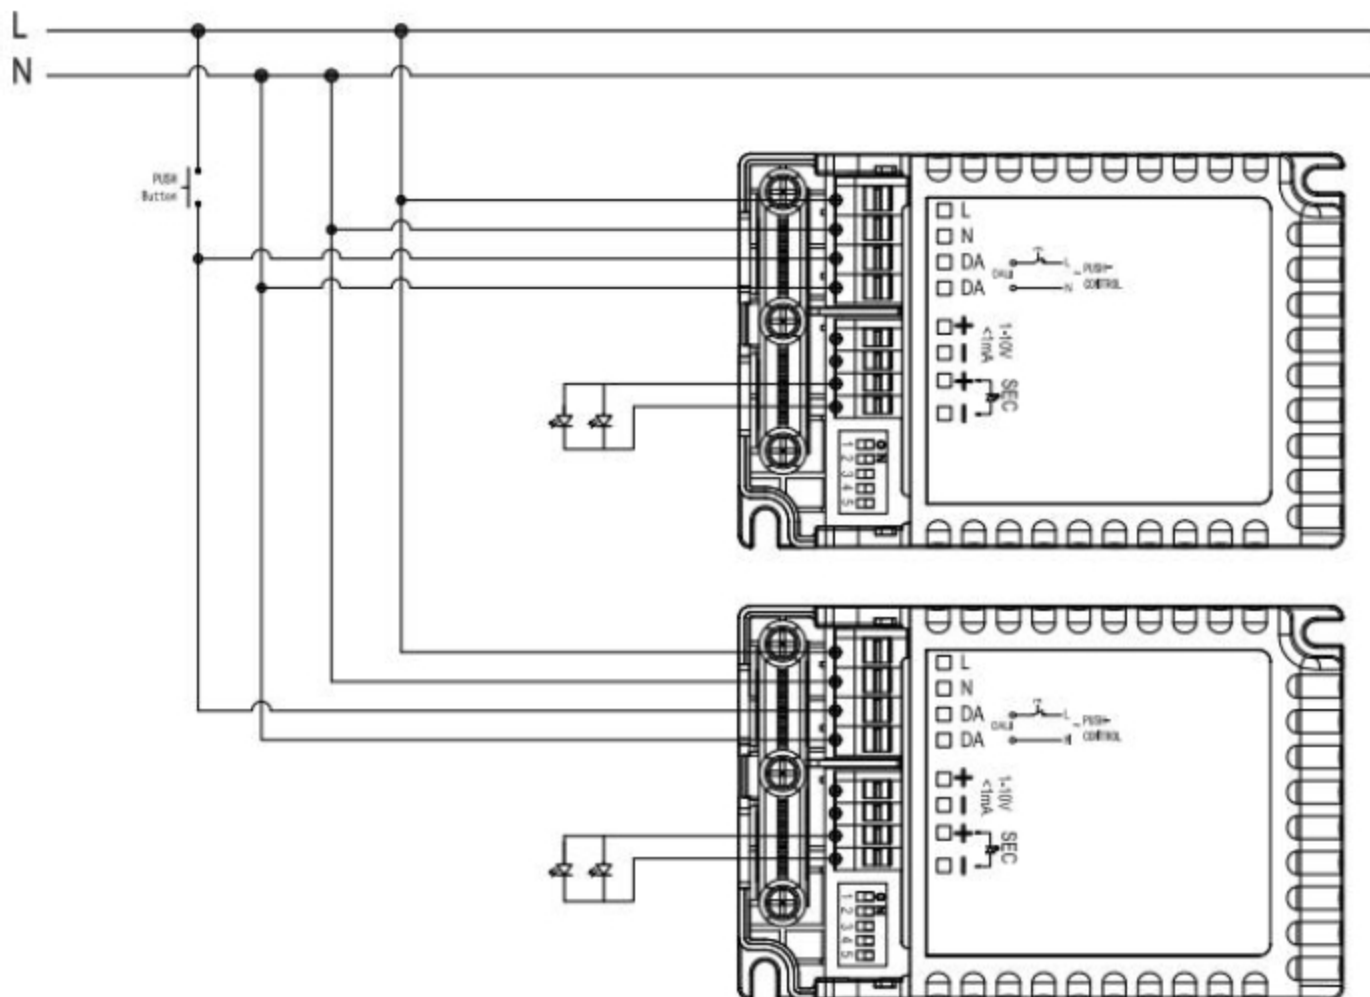

Cablage DALI

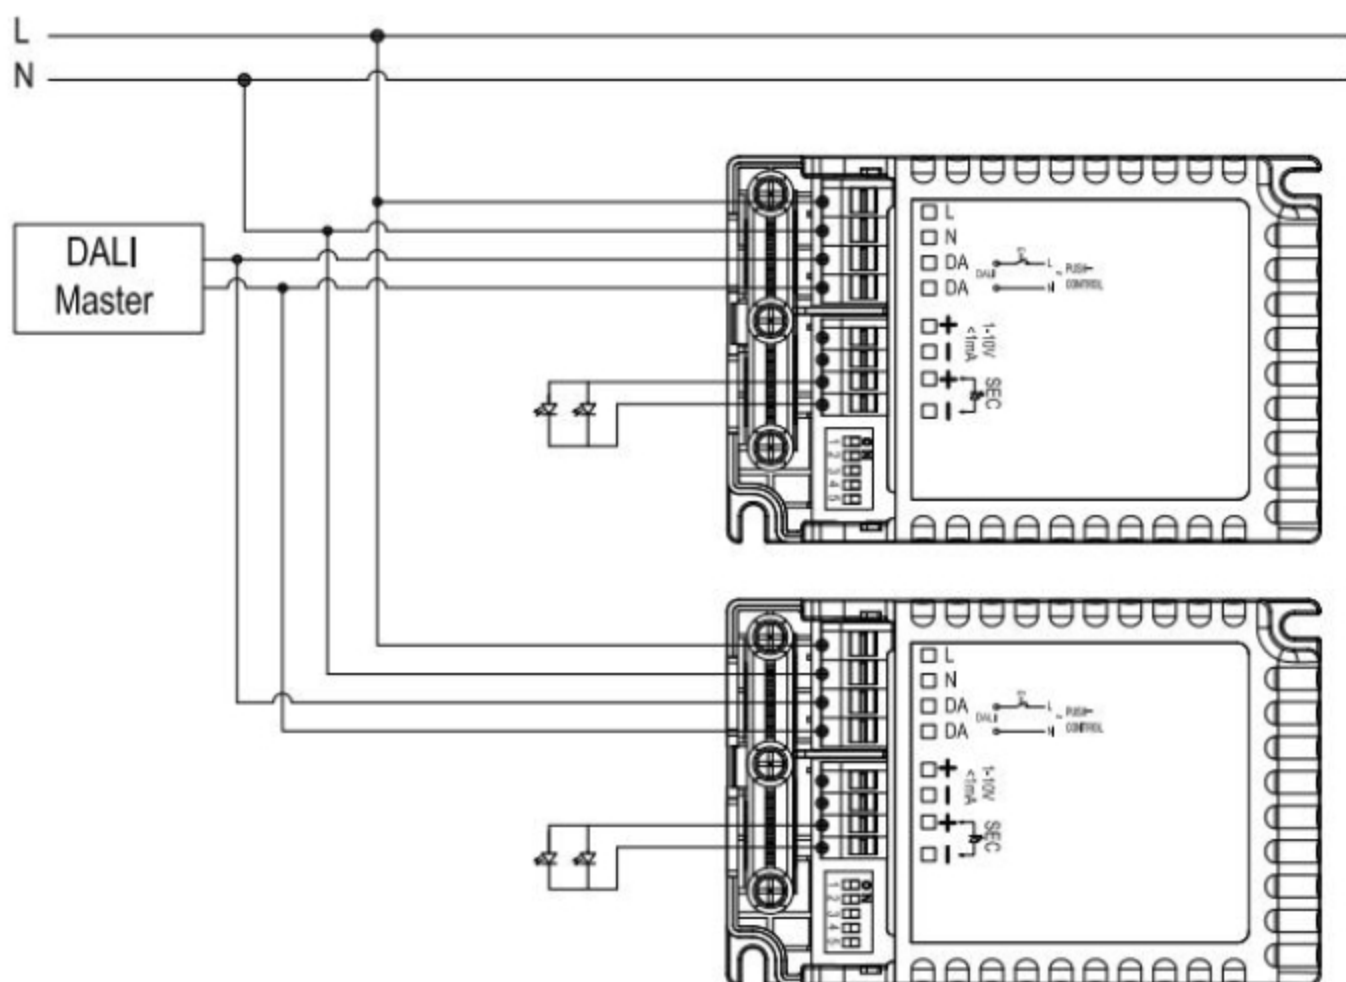

Cablage 1-10V

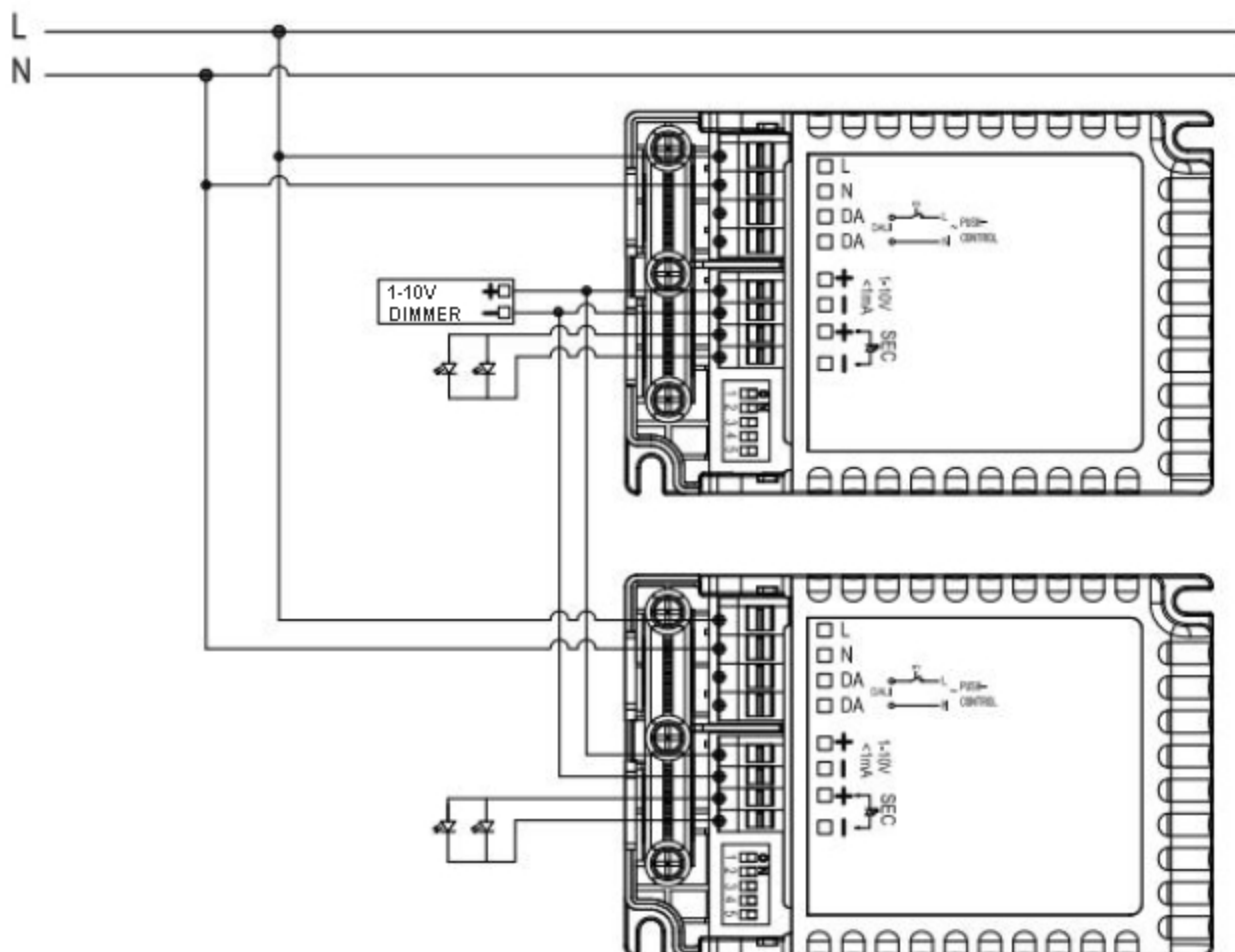

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

198-264 V

Protection électrique :

Classe 2

Technologie du luminaire :

LED

Type de driver :

Multi courant constant

Puissance de sortie :

6,3 à 50 W

Tension de sortie :

9 à 58 V

Courant de sortie :

700mA à 1400mA par increment de 50mA

Intensité lumineuse réglable :

Oui , 1-10V , Dali , Push

Protection :

Contre les courts circuits , Contre les surcharges , Régulation automatique des surchauffes , SELV

Hauteur :

2,2 cm

Largeur :

6,7 cm

Longueur :

10,3 cm

Information complémentaire :

Serre cables intégré

[Lien vers la fiche du produit](#)