

LINE220 : Tête de mât à LED Ø220mm IP66, IK08

Tête de mat LED Ø220mm IP66, IK08, diffuseur en polycarbonate avec éclairage à 360° vers le bas et sur la tranche. Se monte directement sur poteau standard Ø60mm



Référence : LINE220

Prix : 134.20€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : 2700°K, 3000°K, 4000°K, Juste les accessoires

Option de montage : Sans, Boxe saillie Ø60 gris (+ 24.20€ HT), Etrier de fixation pour poteau Ø60mm (hauteur 1500mm maxi) (+ 16.50€ HT), Base pour poteau Ø60mm noir (hauteur 1500mm maxi) (+ 25.30€ HT), Base pour poteau Ø60mm gris (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Base pour poteau Ø60mm anthracite (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Base pour poteau Ø60mm corten (hauteur 1500mm maxi) (+ 42.90€ HT), Systeme de fixation en saillie (pour poteau hauteur > 1500 mm) (+ 112.00€ HT)

Option de montage : sans, Poteau Ø60mm, hauteur 160mm noir (+ 12.10€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 160mm gris (+ 39.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 160mm anthracite (+ 39.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 160mm corten (+ 39.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm noir (+ 13.75€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm gris (+ 44.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm anthracite (+ 44.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 500mm corten (+ 44.60€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm noir (+ 15.40€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm gris (+ 49.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm anthracite (+ 49.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1000mm corten (+ 49.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm noir (+ 23.10€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm gris (+ 73.15€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm anthracite (+ 73.15€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 1500mm corten (+ 73.15€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm noir (+ 49.50€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm gris (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm anthracite (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm corten (+ 106.20€ HT)

Descriptif :

Tête de mât tubulaire à LED Ø220mm avec diffuseur polycarbonate

Un produit original qui permet de remettre au goût du jour les anciens luminaires à boules montés sur poteau standard Ø60mm.

Montage également possible en applique

Choisissez votre modèle, vos accessoires et votre poteau.

Si vous souhaitez commander uniquement un poteau ou un accessoire, choisissez "**juste les accessoires**" dans **choix du modèle**

Descriptif

Tête de mât tubulaire à LED Ø220mm, éclairage vers le bas Cette tête de mât se montera directement sur n'importe quel poteau Ø 60mm

Photo d'exemple avec la de tête de mât [LINE](#), le principe reste le même avec la tête de mât LINE220



L'éclairage (les LEDS sont placées sur le haut du diffuseur et diffusent la lumière vers le bas). Ce modèle est à privilégier pour des applications où l'on recherche un confort d'éclairage (pas d'éblouissement) et pour un balisage efficace des espaces de circulation. ?**Caractéristiques électriques et lumineuses**


Puissance LED Flux LED IRC Flux utile 11 1350 lm 80 910 lm

Accessoires

Les accessoires dédiés à la collection LINE permettent plusieurs modes de fixation, sur poteau, en applique, en plafonnier ou en encastré, le couvercle quand à lui permet de personnaliser votre tête de mât et de l'accorder à l'accessoire de pose ou le poteau que vous aurez choisi.

Boitier d'encastrement

Noir Permet le montage encastré en applique **Boxe saillie**

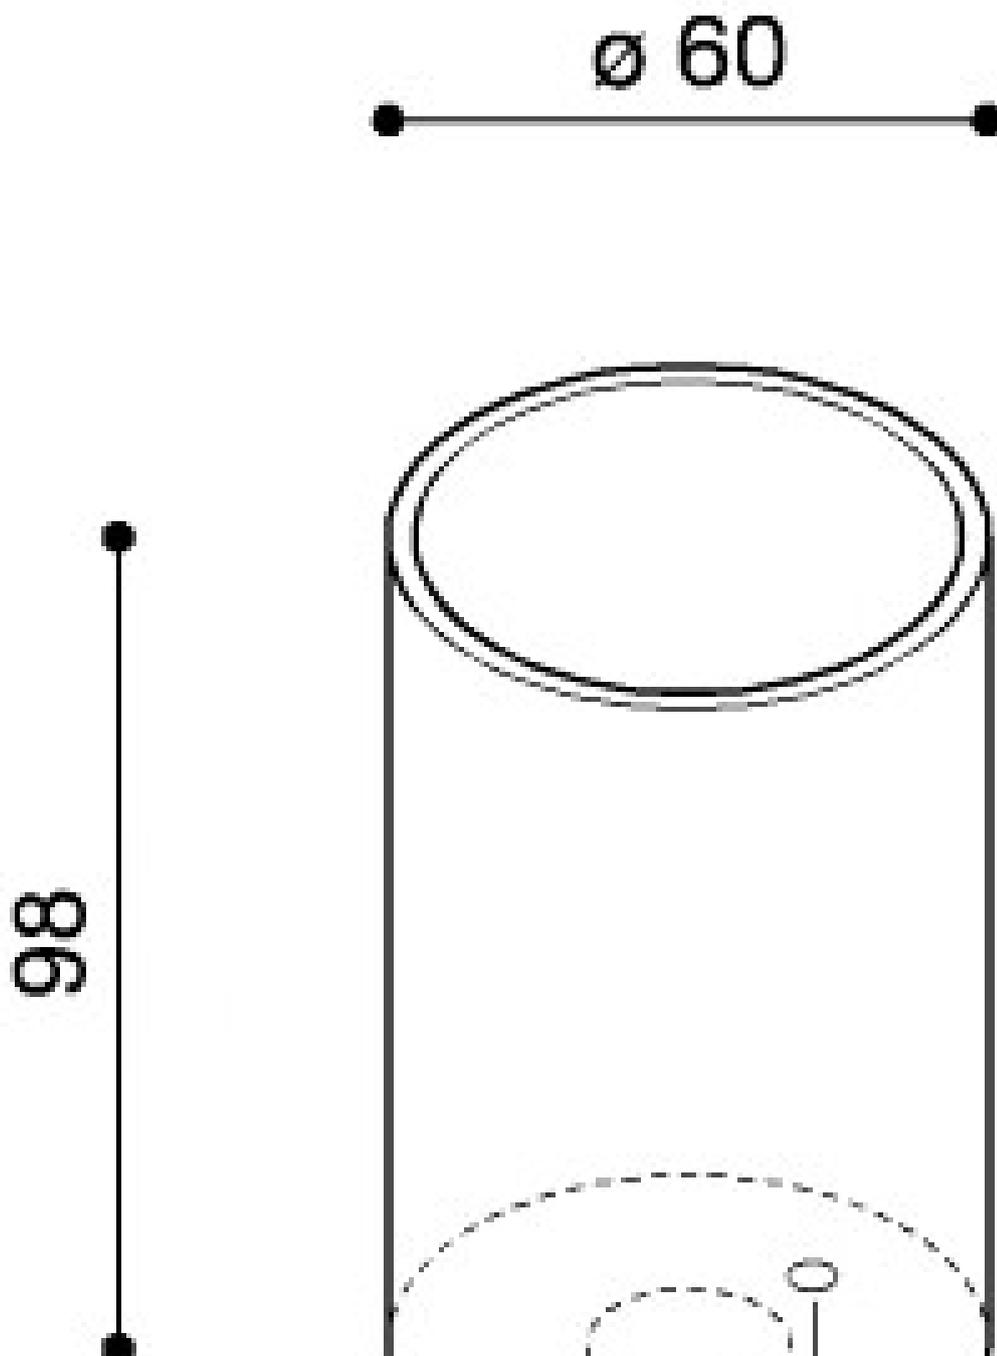

Blanc


Gris

Anthracite

Corten

Permet le montage en saillie, au sol, en applique ou en plafonnier **Etrier de fixation**



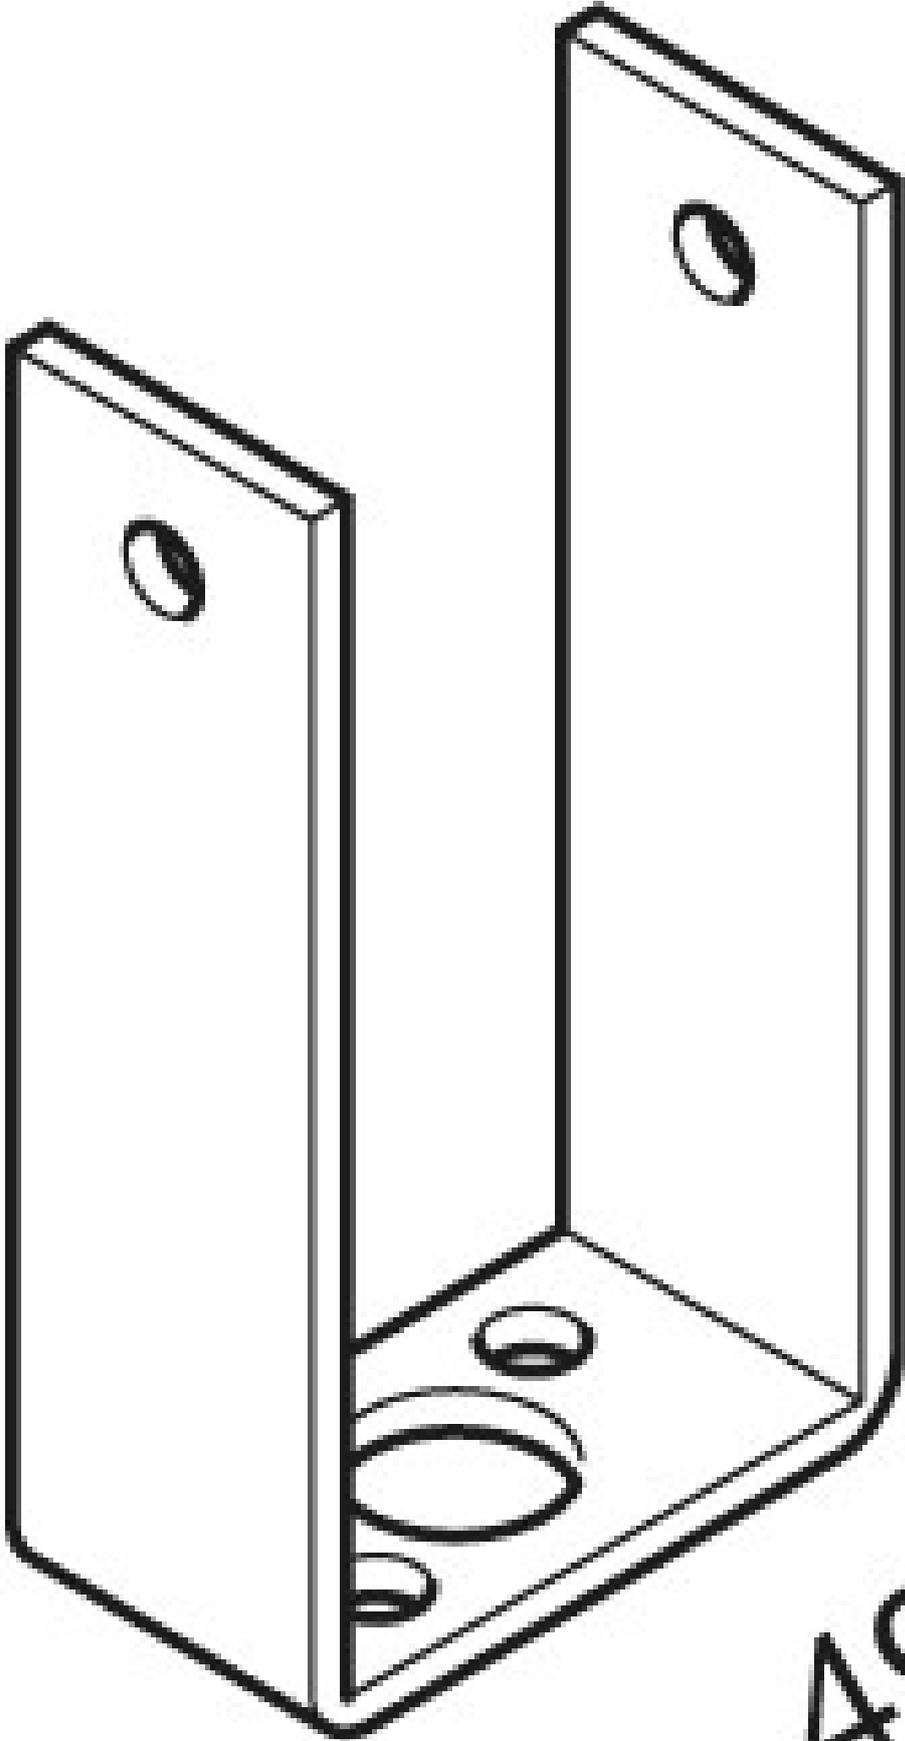

49

90


25

Gris

solution alternative à l'enfouissement des poteaux.

(Hauteur maximum des poteaux 1500mm)

Base pour poteau

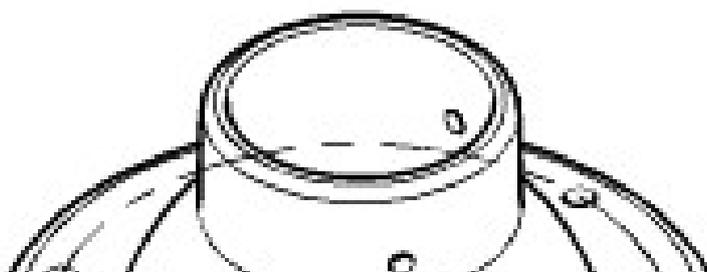

Noir

Gris

Anthracite

Corten

Socle de fixation des poteaux en fibre de verre.

Choix des poteaux

Les poteaux Ø60mm que nous vous proposons sont en "[Bayblend](#)", ils peuvent être installés avec ou en socle (enfouissement).


Les poteaux ayant une hauteur de 2000mm et plus sont renforcés par un noyau interne en acier galvanisé.

Le montage sur l'étrier de fixation n'est possible que pour les poteaux d'une hauteur maximum de 1500mm.

Déclinés en 4 couleurs standard (gris, gris anthracite, noir et marron "corten")



Les poteaux à partir de 1000mm de haut peuvent être enfouis, on considère alors que 400mm de hauteur sont nécessaires pour assurer la bonne fixation du poteau.

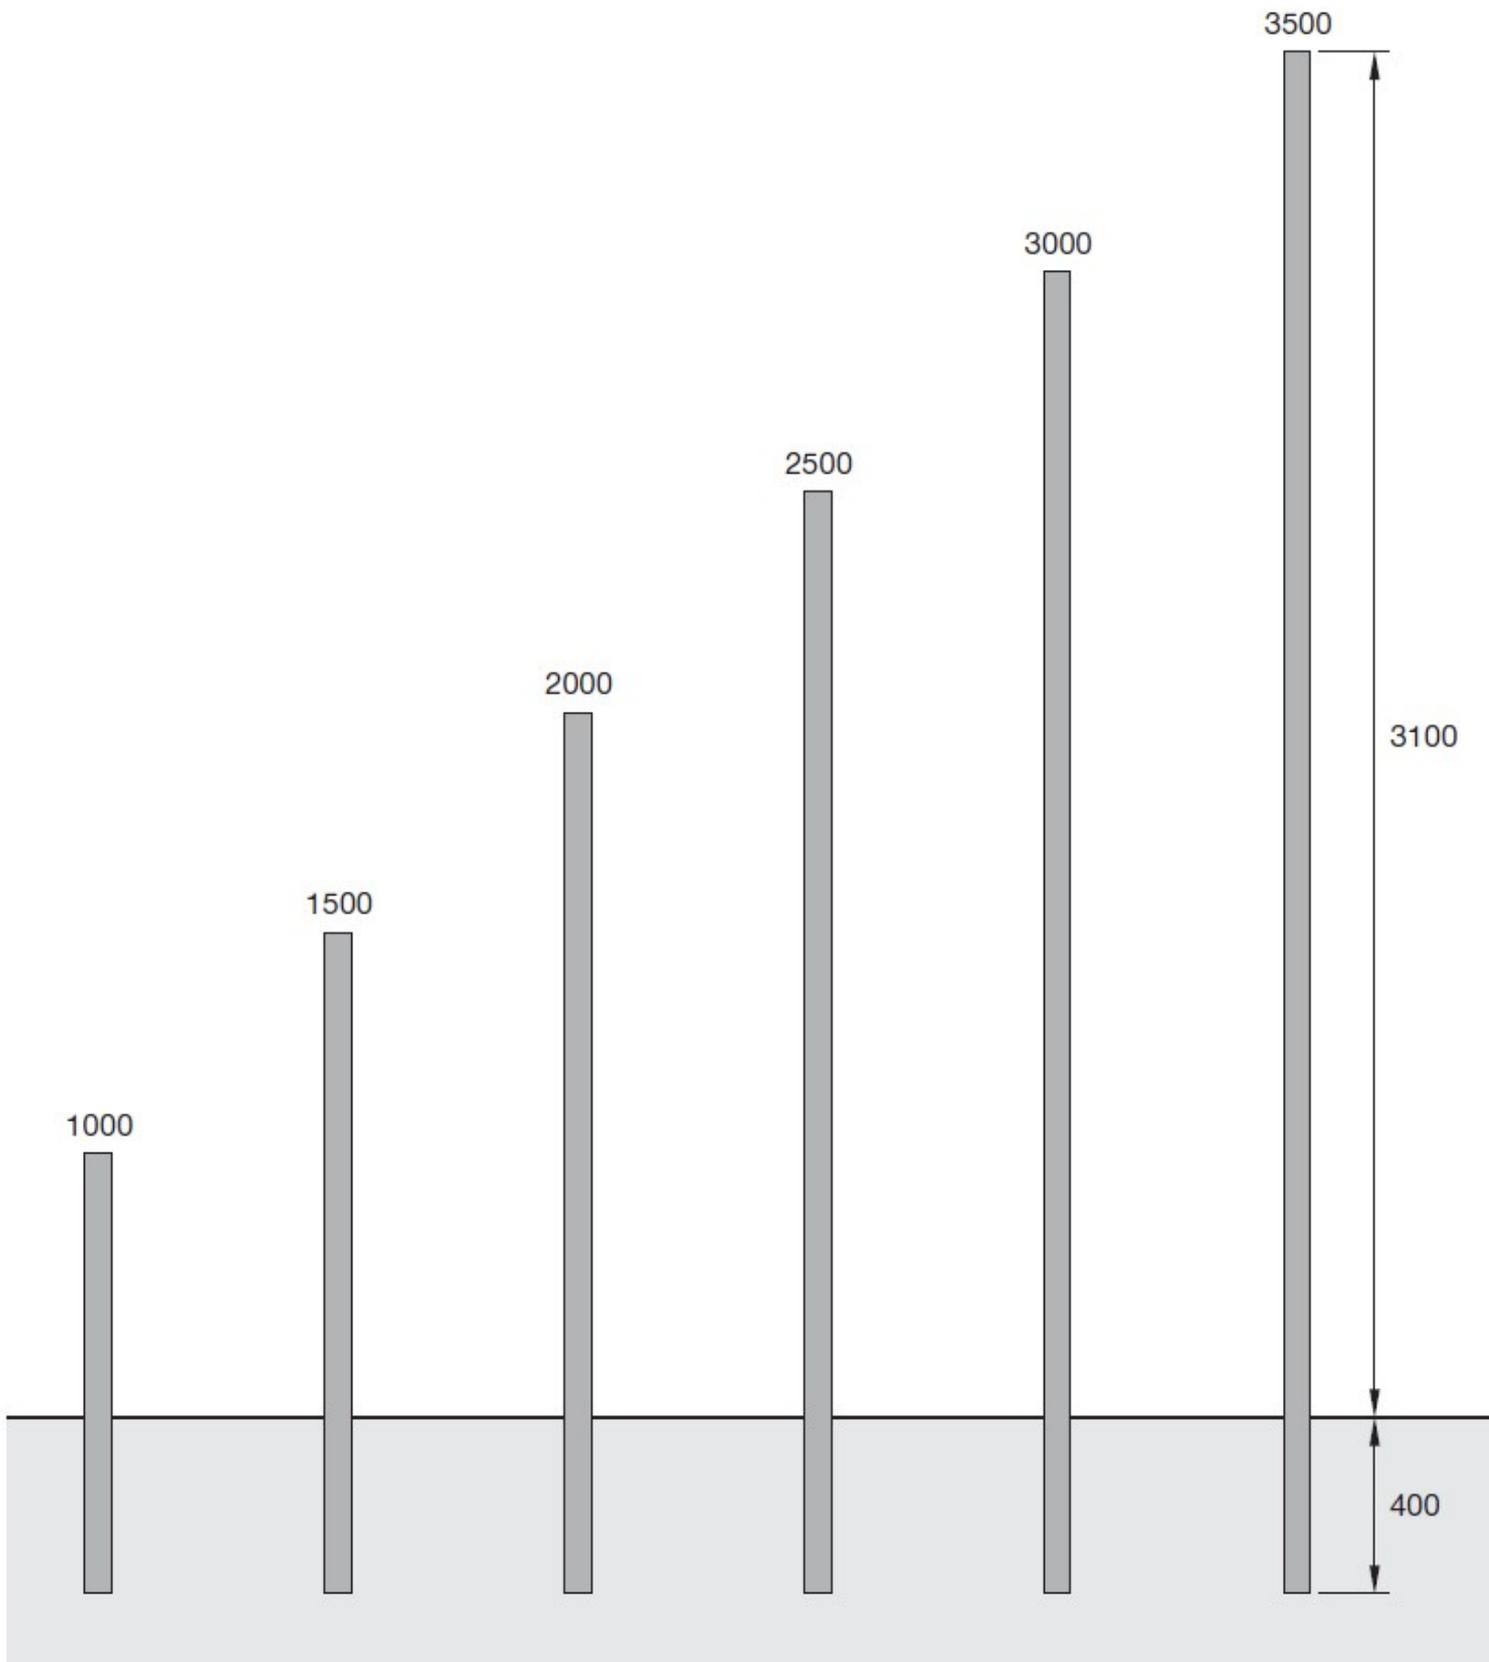

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Au choix noir, gris, anthracite ou corten

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Extérieur

Étanchéité :

IP66

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

IRC :

80

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

22 cm

Hauteur :

Diffuseur 2 cm, totale 9,2 cm

Autre particularité :

Eclairage vers le bas, diffusion également par la tranche

Information complémentaire :

Accessoires de fixation et poteaux en option

Autre information :

Se monte directement sur un poteau standard Ø60mm

Garantie :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)