

**LINE330 : Tête de mât à LED 25W Ø330mm IP66, IK10**

Tête de mat LED Ø330mm IP66, IK10, diffuseur en polycarbonate avec éclairage à 360° vers le bas uniquement. Se monte directement sur poteau standard Ø60mm, hauteur minimum conseillée 2 mètres.



**Référence :** LINE330

**Prix :** 211.75€ HT

**Options disponibles :**

*Choix du modèle :* 2700°K, 2700°K fonction corridor (+ 56.70€ HT), 3000°K, 3000°K fonction corridor (+ 56.70€ HT), 4000°K, 4000°K fonction corridor (+ 56.70€ HT), Juste les accessoires

*Option de montage :* Sans, Systeme de fixation en saillie (pour poteau hauteur > 1500 mm) (+ 112.00€ HT)

*Option de montage :* sans, Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm noir (+ 49.50€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm gris (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm anthracite (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2000mm corten (+ 106.20€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 2500mm noir (+ 90.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 3000mm noir (+ 101.00€ HT), Poteau Ø60mm, hauteur 3500mm noir (+ 120.00€ HT)

**Descriptif :**

Tête de mât tubulaire à LED Ø330mm 25W avec diffuseur polycarbonate

Tête de mât pour poteau standard Ø60mm , hauteur minimum recommandée 2m. Ce luminaire permet d'éclairer efficacement les espaces de circulation tout en respectant les normes concernant la pollution lumineuse.

Montage uniquement sur poteau Ø60mm, idéale pour le balisage de chemin piétonniers

Choisissez votre modèle, vos accessoires et votre poteau.

Si vous souhaitez commander uniquement un poteau ou un accessoire, choisissez "**juste les accessoires**" dans **choix du modèle**

## Descriptif

Tête de mât tubulaire à LED Ø330mm, fonction corridor en option

Elle s'adaptera sur tout poteau Ø60mm. Ce modèle puissant vous permettra de baliser efficacement vos espaces de circulations. Nous recommandons de les positionner au moins à 2 mètres de haut.


### Fonction corridor (en option) :

Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.

### ?Caractéristiques électriques et lumineuses

**Puissance LED Flux LED IRC Flux utile 25 3000 lm 80 2144 lm**

## Accessoires

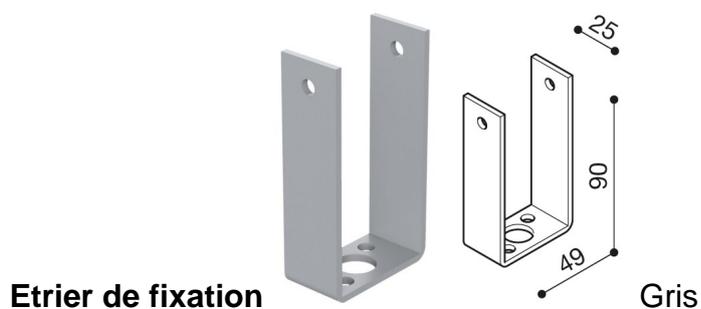

solution alternative à l'enfouissement des poteaux.

### (Hauteur maximum des poteaux 1500mm)



Noir

Gris

Anthracite

Corten

Socle de fixation des poteaux en fibre de verre.

### **Choix des poteaux**

Les poteaux Ø60mm que nous vous proposons sont en "[Bayblend](#)", ils peuvent être installés avec ou en socle (enfouissement).


Les poteaux ayant une hauteur de 2000mm et plus sont renforcés par un noyau interne en acier galvanisé.

Le montage sur l'étrier de fixation n'est possible que pour les poteaux d'une hauteur maximum de 1500mm.

Déclinés en 4 couleurs standard ( gris, gris anthracite, noir et marron "corten" )



Les poteaux à partir de 1000mm de haut peuvent être enfouis, on considère alors que 400mm de hauteur sont nécessaires pour assurer la bonne fixation du poteau.

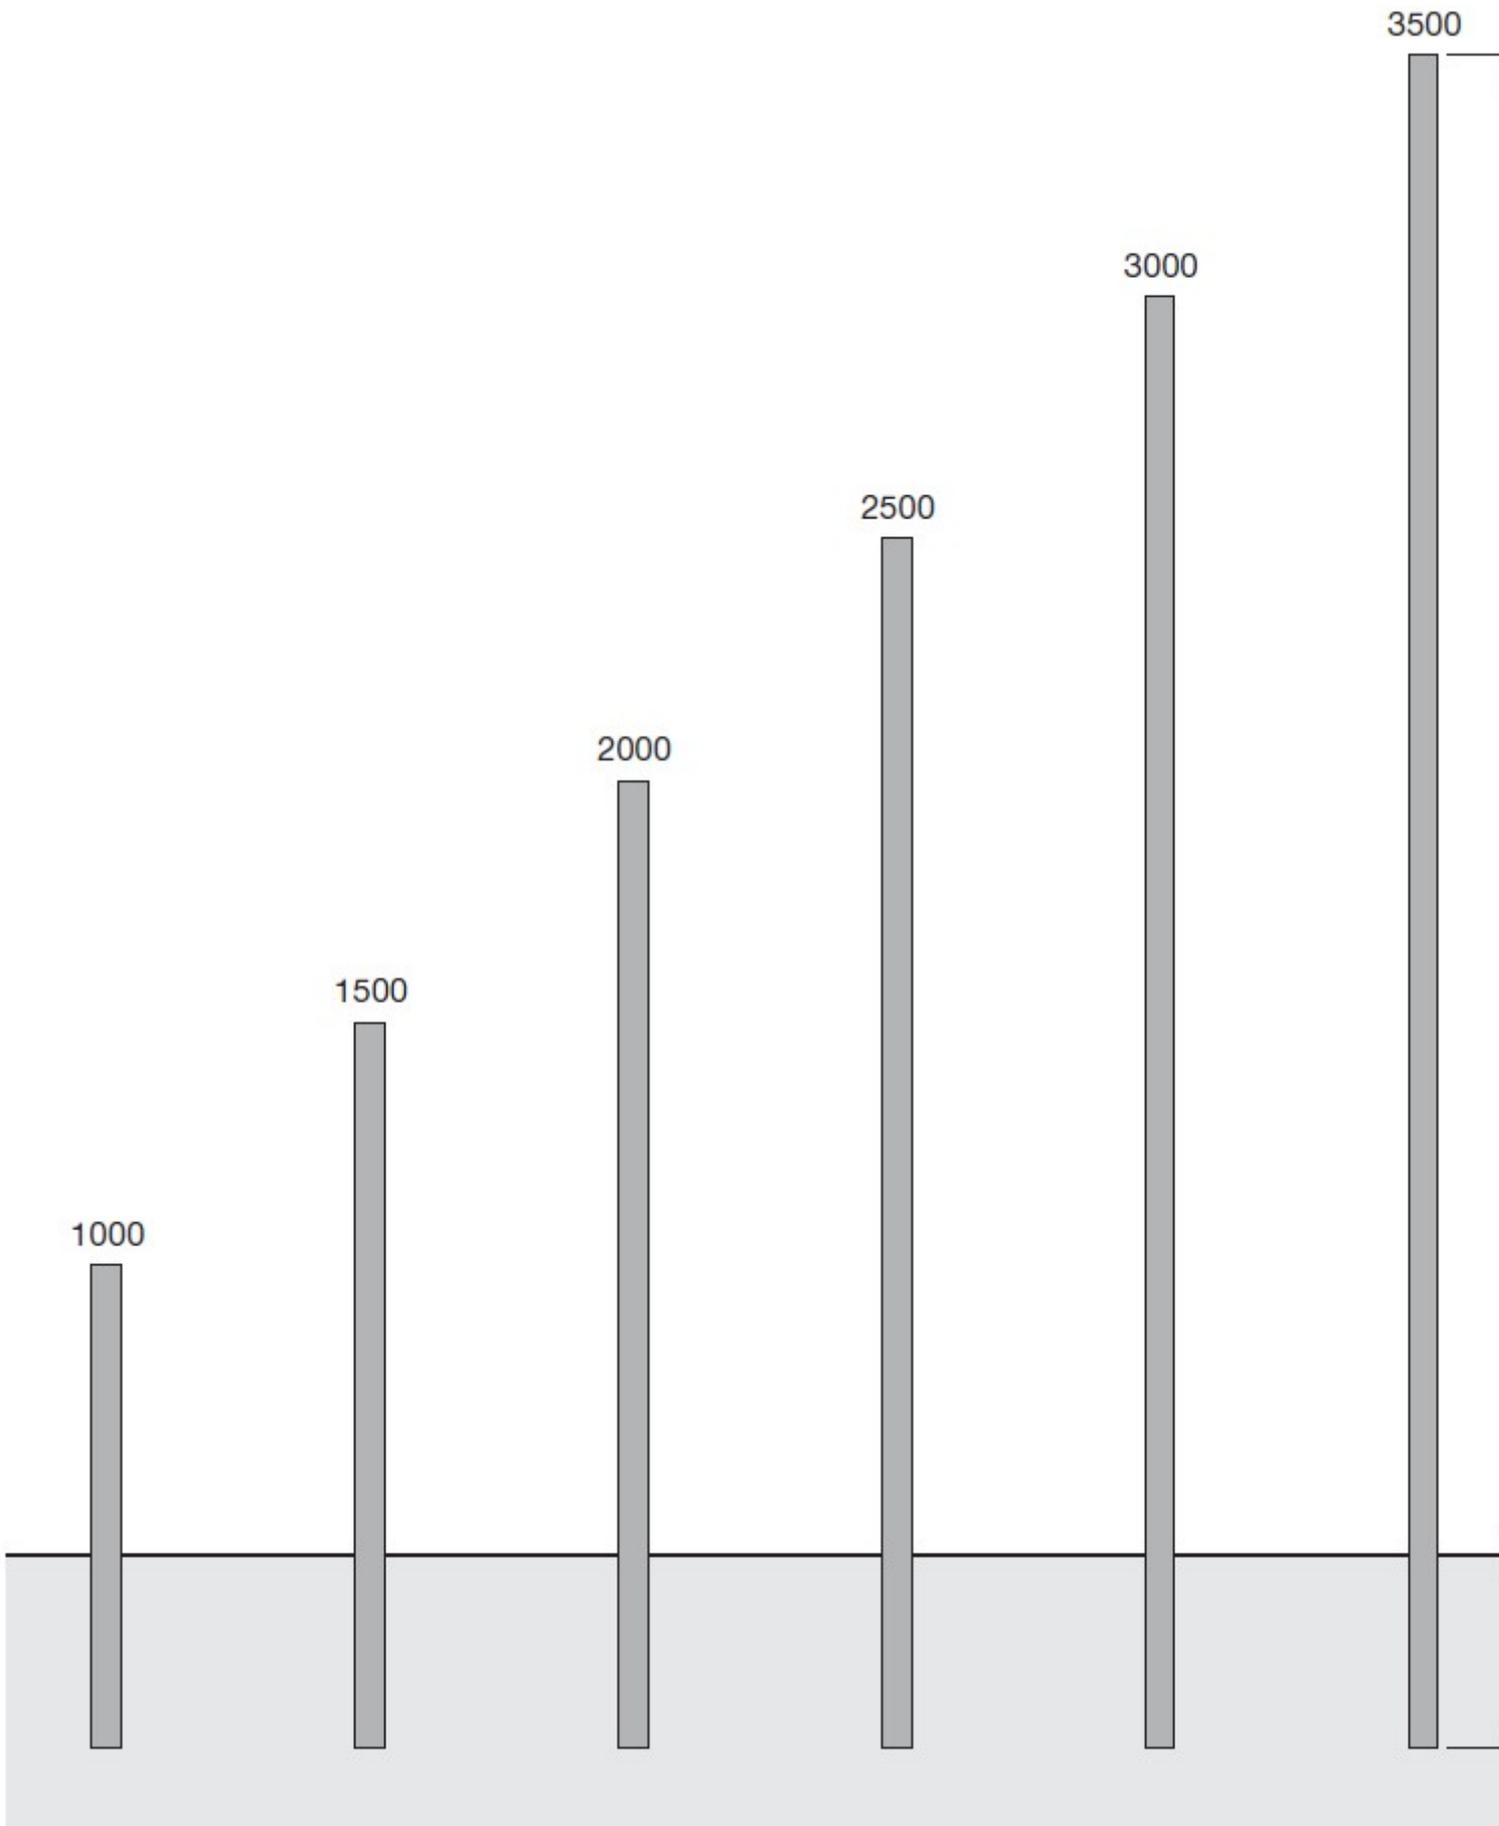

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium

**Couleur du corps de l'appareil :**

Au choix noir, gris, anthracite ou corten

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Blanc

**Utilisation :**

Extérieur

**Étanchéité :**

IP66

**Tension d'alimentation :**

230 V

**Protection électrique :**

Classe 2

**Protection mécanique :**

IK10

**Technologie du luminaire :**

LED , Halogène

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K

**IRC :**

80

**Consommation électrique du luminaire :**

25 W

**Puissance lumineuse du module LED :**

3000 lumens

**Puissance lumineuse en sortie d'appareil :**

2144 lumens

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non

**Diamètre :**

33 cm

**Hauteur :**

Diffuseur 5,7 cm, totale 9,2 cm

**Autre particularité :**

Eclairage vers le bas uniquement

**Information complémentaire :**

Accessoires de fixation et poteaux en option

**Autre information :**

Se monte directement sur un poteau standard Ø60mm, Vendu avec 1 mètre de câble

**Autre :**

En option détecteur de mouvement avec fonction corridor

**Garantie :**

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)