


Module LED 120° 1,5 mètres pour ligne continue Fastline

Module LED 1,5 mètre pour ligne continue Fastline avec cache en polycarbonate opale faisceaux 120°. Existe en 4000°K et 5000°K dimmable 1/10V en standard et DALI en option

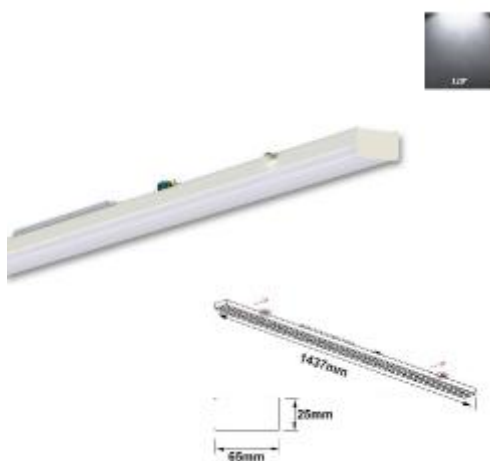

Référence : 11394-11524

Prix : 145.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 5000° Kelvin

Mode de variation : 1/10V, Dimmable DALI (+ 14.00€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré


Descriptif :

Modules LED 1,5 m avec diffuseur opale 120° pour ligne continue Fastline IP20

Ce module LED 75W 1,5m se monte sans outil sur les supports Fastline 1,5 et 3 mètres et diffuse la lumière très largement sur 120°. Module adapté lorsque la hauteur du point d'éclairage est modérée 2 à 3 mètres. Dimmable en standard en 1/10V et DALI en option, ces modules LED se déclinent en 2 teintes 4000°K et 5000°K.

Descriptif

Composants de votre ligne continue

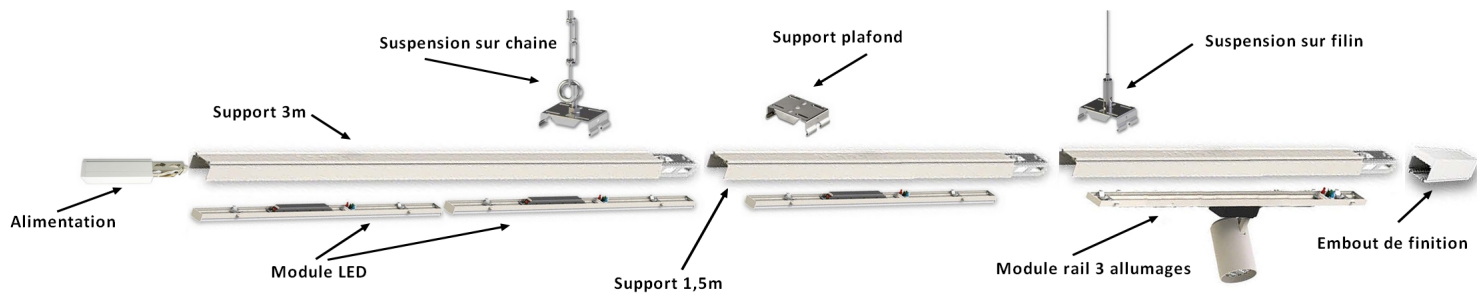

Votre ligne continue est composée d'une alimentation, de plusieurs supports 1,5 mètres ou 3 mètres, de plusieurs modules LED (1,5m) qui viennent s'enficher dans les supports (1,5 et 3 m), éventuellement d'un ou plusieurs modules pour rail 3 allumages (longueur 1,5 mètres, projecteurs vendus séparément) et d'un embout de finition. Cette structure pourra être

fixée au plafond grâce aux supports plafond ou montée en suspension grâce aux kits de suspension à chaînes ou filins (longueur 2 mètres)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Toile d'acier

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP40

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

4000 °K , 5000 °K

Consommation électrique du luminaire :

73 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

10600 lumens

Rendement lumineux :

145 lm/W

Angle d'éclairage :

120°

Classement énergétique (A-->G) :

C

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Hauteur :

2,5 cm

Largeur :

6,5 cm

Longueur :

143,7 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)