


NEON-360 : Neon flexible éclairage à 360°, 24V Ø25mm, étanche IP67, 20W/m

Un néon souple que vous utiliserez pour une décoration moderne et originale. Alimenté en 24V , vendu en rouleau de 5m, version monochrome, CCT ou RGB, nombreux accessoires

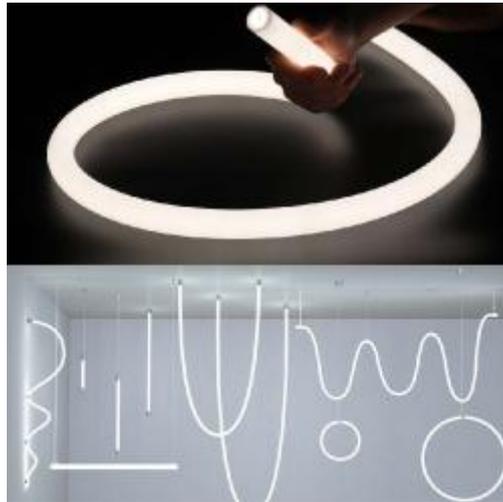

Référence : NEON-360

Prix : 412.50€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc très chaud 2400°K, Blanc chaud 2700° Kelvin, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K, CCT 2700K à 6500K (+ 58.50€ HT), RGB (+ 102.50€ HT)

Descriptif :

Neon LED flexible éclairage à 360°

Une décoration originale avec ce néon souple éclairant à 360° devient quelque chose de réalisable facilement. Étanche, résistant aux UV, à la corrosion et aux atmosphères salines (bords de mer) ce Neon flexible 360° s'installe en extérieur ou en intérieur. Grâce à ces nombreux accessoires vous pourrez créer des luminaires au style unique. Il se décline en 4 teintes de blanc ainsi qu'en RGB et blanc variable (CCT).

Ce néon flexible éclairant à 360° est vendu en rouleau de 5 mètres équipé d'un câble de 2 mètres pour le raccordement électrique. Il nécessite une alimentation 24V que vous trouverez ici ([driver 24V non dimmables](#), [driver 24V dimmables](#))

[Tous les accessoires dont vous avez besoin pour l'installation sont ici](#)

[Guide d'application neon-360, cliquez ici](#)

Caractéristiques

Caractéristique du Neon flexible éclairant à 360°

Teinte d'éclairage Consommation Lumens/m IRC Type de LED LED/m Coupe 2400°K 20W/mètre 60 Lm/m >90
SMD 2835 320 Tous les 10mm

2700°K

65 Lm/m 3000°K 69 Lm/m 4000°K 73 Lm/m CCT (2700K à 6500K) 70 Lm/m 480 Tous les 50mm RGB 41 Lm/m SMD
4040 240

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Silicone

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Utilisation :

Intérieur , Intérieur , Extérieur

Étanchéité :

IP67

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (à commander séparément)

Diamètre :

2,5 cm

Information complémentaire :

Vendu en rouleau de 5 mètres avec câble de 2 mètres

Nombre de LED par mètre :

320 en monochrome, 480 CCT et 240 RGB LEDs/mètre

Type de boîtier LED utilisé :

SMD SMD2835 monochrome et CCT, 4040 en RGB

Consommation du ruban LED par mètre :

20 W/mètre

Distance entre 2 point de coupe :

10mm en monochrome, 50 mm (CCT et RGB) mm

Longueur maximale du circuit par driver ou par ligne (câblage en parallèle) :

5 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :

2400 °K , 2700°K , 3000°K , 4000°K , CCT Blanc dynamique , RGB

Indice de rendu de couleur (IRC) :

90

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)