


NOLANA : Borne LED extérieur IP65, IK10, SWITCH CCT

Bornes / Potelets extérieur solide IK10, IP65, 120°. Equipées d'un SWITCH pour choisir la teinte d'éclairage à votre besoin. Le modèle en 15W est adapté aux milieux salins grâce à son corps en polycarbonate

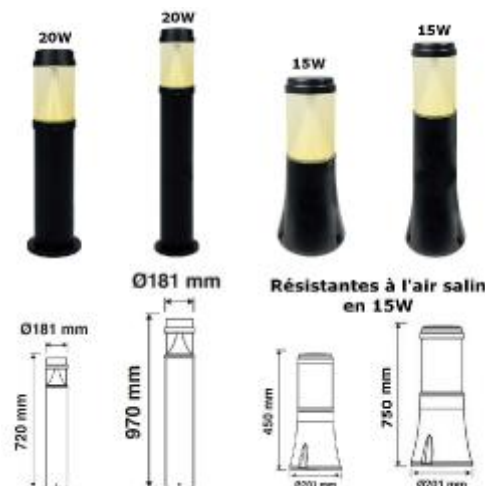

Référence : NOLANA

Prix : 82.17€ HT

Options disponibles :

Modèle : 15W - Polycarbonate - 450 mm, 15W - Polycarbonate - 750 mm (+ 13.00€ HT), 20W - Aluminium - 720 mm (+ 58.00€ HT), 20W - Aluminium - 970 mm (+ 78.00€ HT)

Descriptif :

Borne lumineuse LED solide IK10 et étanche IP65 pour l'éclairage d'allées ou de parcs, jardins.

Un SWITCH vous permet de choisir la teinte d'éclairage entre 2400°K-3000°K ou 4000°K.

La gamme en 20W est en aluminium noir. Elle existe en deux tailles : 72cm et 97cm.

La gamme 15W est en polycarbonate de couleur noir qui est résistante à l'air salin. Ce qui la rend idéale pour les installations en bord de mer. Elle existe en deux tailles : 45cm et 75cm.

Caractéristiques

Bornes / Potelets extérieur solide IK10, IP65, 120°

Modèle **Consommation** **Teinte d'éclairage** **Puissance d'éclairage** **Dimensions** **Finition** **Protection électrique** **15W-Polycarbonate-450 mm** 15W

2400°K

3000°K

4000°K

1410 lm

1500 lm

1460 lm

Ø201 x H 450 mm

Polycarbonate Noir

Résistant à l'air salin

Classe II **15W-Polycarbonate-750 mm** 15W

2400°K

3000°K

4000°K

1410 lm

1500 lm

1460 lm Ø201 x H 750 mm

Polycarbonate Noir

Résistant à l'air salin Classe II **20W-Aluminium-720 mm** 20W

2400°K

3000°K

4000°K

1800 lm

1900 lm

1850 lm

Ø181 x H 720 mm Aluminium Noir Classe I **20W-Aluminium-970 mm** 20W

2400°K

3000°K

4000°K

1800 lm

1900 lm

1850 lm Ø181 x H 970 mm Aluminium Noir Classe I

Lors de l'installation, pensez à nos connecteurs étanches :



[CLIQUER ICI](#)

Utilisation :

Extérieur

Etanchéité :

IP65

Protection mécanique :

IK10

Angle d'éclairage :

120°

[Lien vers la fiche du produit](#)