

OSSA-I PRO : Hublot IP65, IK10, puissance et CCT paramétrables

Hublot LED résistant au chocs IK10, IP65 étanche, avec collerette blanche, équipé d'une platine LED intégrée réglable par switch, idéal pour l'éclairage de parking, résidence



Référence : OSSA-I PRO

Prix : 69.17€ HT

Options disponibles :

+ *détecteur?* : Sans détecteur, Avec détecteur de présence et de luminosité (+ 25.00€ HT)

Choix de la collerette : Hublot seul (collerette blanche), Collerette fine chromé (+ 29.00€ HT), Collerette fine grise (+ 18.50€ HT), Collerette fine laiton (+ 30.00€ HT), Collerette fine noir mat (+ 18.50€ HT), Collerette déco blanche avec rétroéclairage (+ 34.00€ HT), Collerette déco chrome avec rétroéclairage (+ 51.00€ HT), Collerette déco chrome satiné avec rétroéclairage (+ 56.00€ HT), Collerette déco laiton avec rétroéclairage (+ 51.00€ HT), Collerette déco noir poli avec rétroéclairage (+ 53.00€ HT)

Accessoires : Sans, 5 vis anti-vandales (+ 1.72€ HT), 2 Tournevis anti-vandales (+ 6.00€ HT), Lot de 5 vis anti-vandales + 2 tournevis (+ 6.50€ HT)

Descriptif :

Hublot LED étanche IP65, classe II et résistant au chocs IK10

- Puissance paramétrable : 12W 15W ou 20W
- Teinte d'éclairage paramétrable : 3000°K, 4000°K ou 5000°K
- Durée de vie 40000H
- Température de fonctionnement : -20°C + 40°C

Il est idéal pour l'éclairage de parking, résidence.

Plusieurs collerettes détachables avec finition métalliques disponibles en option.

Différentes options :

- Hublot seul (avec collerette blanche incluse)
- Collerette "fine" (Chromé, Laiton, Noir mat ou gris)
- Collerette "épaisse" (blanc, noir poli, chrome, chrome satin, laiton) avec 3 filtres (vert, bleu, rouge) pour créer un effet de rétroéclairage

- Sans détecteur
- Avec détecteur de mouvement et de luminisoté

1 HUBLLOT = 9 POSSIBILITES !

Vous achetez 1 hublot et vous avez le choix entre 3 puissances d'éclairage et 3 teintes d'éclairage ! Parfait pour adapter le hublot selon l'utilisation désirée.

Pour les electriciens, il vous permet de stocker 1 seule référence et de combler les besoins de différents clients !

Possibilité d'avoir un module de secours offrant 3 heures d'autonomies, nous consultez

Explication option collerette

Hublot LED 18W 4000°K, collerette blanche, IP65, IK10


Voici le tableau des flux lumineux en fonction des températures de couleur et de la puissance :

Référence	Puissance par défaut	Puissance alternative	T° de couleur	Flux (sans collerette)
OSSA-I PRO		12W	3000°K	1100 lm
			4000°K	1200 lm
			5000°K	1200 lm
		15W	3000°K	1350 lm
			4000°K	1500 lm
			5000°K	1500 lm
	20W		3000°K	1700 lm
			4000°K	2000 lm
			5000°K	2000 lm

Dans tous les cas, le hublot est commercialisé avec une collerette blanche classique visualisé dans le "Hublot seul"

Explication options collerettes.

- Hublot seul :

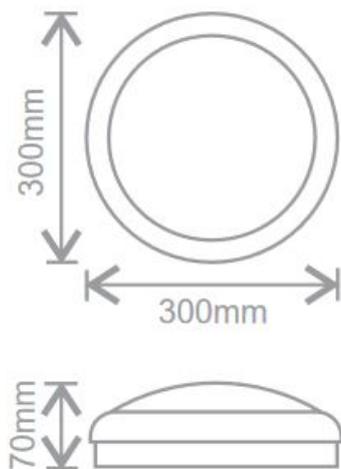

"Hublot seul" comprend la collerette décorative blanche



- Collerettes "fines" :


Existe en 4 couleurs : Chrome, laiton, noir et gris



- Collerettes "déco" :

Existe en 5 couleurs ; blanc, noir poli, chrome, chrome satiné, laiton

Chaque collerette décorative est fourni avec 3 filtres (vert, bleu, rouge) pour créer un effet de rétroéclairage.

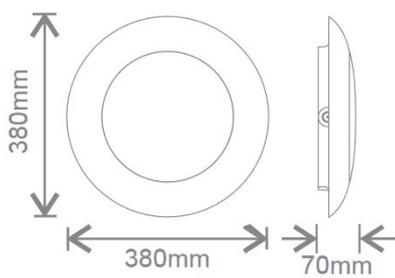



BLANC



CHROME



LAITON



NOIR POLI



CHROME SATINE

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Étanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

220-240 V

Protection électrique :

Classe II

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Consommation électrique du luminaire :

A choisir à l'aide d'un switch : 12, 15 ou 20 W

Puissance lumineuse :

Voir tableaux : entre 1100 et 2000 lumens

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

Selon collerette : 29.2cm à 38 cm

Profondeur :

7 cm

Particularité :

Détecteur de présence et de luminosité en option

Autre :

Vis anti-vandales en option

Garantie :

5 Ans

[Lien vers la fiche du produit](#)