

PASSUM-STATUE Encastré de sol asymétrique orientable, IK10, IP67

Encastré de sol pour l'éclairage des statues, avec optique orientable à 45°. La lumière est diffusée par une fenêtre latérale, le faisceau lumineux est réglable en hauteur de 0 à + 45°



Référence : GOC1438

Prix : 289.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Angle d'éclairage : 40°, 10°

Descriptif :



Encastré de sol asymétrique, avec optique orientable

L'éclairage des statues, et sculptures par le sol est souvent un problème ardu. Cet encastré de sol à été développé pour cette application spécifique et va vous permettre de mettre en valeur très facilement ce type d'objet.

La lumière est diffusée par quatre LED équipés de lentilles (faisceau 40° ou 12°) au travers une fenêtre latérale en polycarbonate transparent. Le support sur lequel sont fixées les LED est inclinable sur un angle de 45° ce qui facilite énormément le réglage de la lumière et permet d'obtenir un éclairage parfait.

Descriptif

Information technique complémentaire

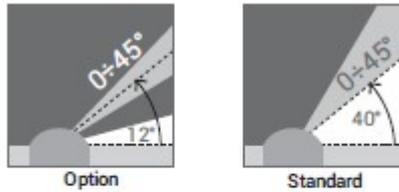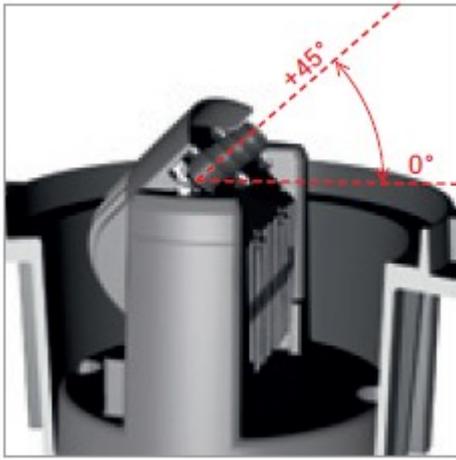

OPTIQUE ORIENTABLE

L'optique des lampes est basculante et pivote sur le plan vertical avec lumière orientable de 0° à 45°.

Installation au sol ou au mur Température de contact sur le diffuseur T? 40° C Charge maximale de 2.000 Kg Driver intégré / 500 mA Durée de vie: L80B20 60 000 h avec diminution maximale de 20% Energie de choc: 20 joules - Tenue au feu: 960°

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium, boîtier d'encastrement en polymère

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Diffuseur en polycarbonate transparent traité anti UV

Utilisation :

Extérieur

Etanchéité :

IP67

Tension d'alimentation :

230V V

Protection électrique :

Classe 1

Protection mécanique :

IK10

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>80

Consommation électrique du luminaire :

8W W

Puissance lumineuse du module LED :

750 lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

451 lumens

Rendement lumineux :

60%

Angle d'éclairage :

40° en standard, en option 12°

Classe énergétique :

A++

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

18 cm

Diamètre d'encastrement :

30 cm

Hauteur :

4,2 cm

Profondeur :

13 cm

Information complémentaire :

La hauteur du faisceau lumineux est réglable sur 45°

[Lien vers la fiche du produit](#)