

PICTURE-30W-CAS : Cadreur LED IRC97, dimmable CASAMBI

Cadreur LED 30W avec driver intégré dans le rail, IRC97, dimmable via CASAMBI, pour l'éclairage des galeries d'art ou des musées. Le faisceau lumineux est ajustable



Marque : Win With Light

Référence : PICTURE-30W-CAS

Prix : 560.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Mode de variation : Dimmable

IRC : >90

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Cadreur LED 30W IRC97 dimmable via CASAMBI PICTURE est un cadreur pour salle d'exposition. La puissance lumineuse est entièrement contrôlable via l'application Bluetooth CASAMBI. Il s'intègre sur un rail 3 allumages standard. Il bénéficie en outre d'un module LED de très grande qualité avec un IRC>97 ce qui est un atout supplémentaire pour l'éclairage des salles d'expositions et musées (tableaux, statues ...) et permet de restituer les couleurs le plus fidèlement possible. **Sur commande uniquement délai 5 à 6 semaines**

Descriptif

Cadreur LED dimmable pour salles d'expositions et musées Pouvoir ajuster le faisceau lumineux et la puissance d'éclairage est bien souvent un impératif pour les musées et salles d'exposition, de plus la qualité de lumière doit être optimisée pour ne pas dénaturer les objets et œuvres éclairés. Toutes ces conditions sont remplies par ce cadreur qui satisfera les utilisateurs les plus exigeants. Le support pour ce type de projecteur est un rail 3 allumages standard, pas besoin de contrôleur externe (DALI ou DMX) toute l'intelligence est comprise dans le cadreur. **Avantage du système CASAMBI pour la variation de luminosité:** Fonctionnant en bluetooth avec un smartphone ou une tablette, le réglage de

chaque projecteur peut être individualisé, ou groupé. L'application CASAMBI vous permet également de créer des scènes (états prédéfinis de chaque projecteur) et de les rappeler très facilement ce qui permet de modifier votre éclairage en très peu de temps. Ces scènes peuvent également être déclenchées par des pushers bluetooth (option) si vous trouvez que l'utilisation d'un smartphone est trop contraignante


Caractéristiques lumineuses

Teinte d'éclairage Puissance lumineuse IRC 3000°K 1200 lumens 97 4000°K 1300 lumens 97


Différence entre un cadreur et un projecteur

La principale différence est la forme du faisceau. Le cadreur possède des couteaux ou filtres qui permettent de donner une forme (carrée, rectangulaire ovale...) au faisceau lumineux, la taille du faisceau peut être ensuite ajustée à l'objet éclairé. Les contours du faisceau lumineux sont également beaucoup plus nets que ceux d'un projecteur. Utilisés principalement en scénographie, ces appareils ont des coûts élevés, et des rendements lumineux moins bons que les projecteurs. L'utilisation des cadreurs est donc conditionnée à l'obtention d'un éclairage, net et précis.

Découpe net du faisceau avec un cadreur exemple :

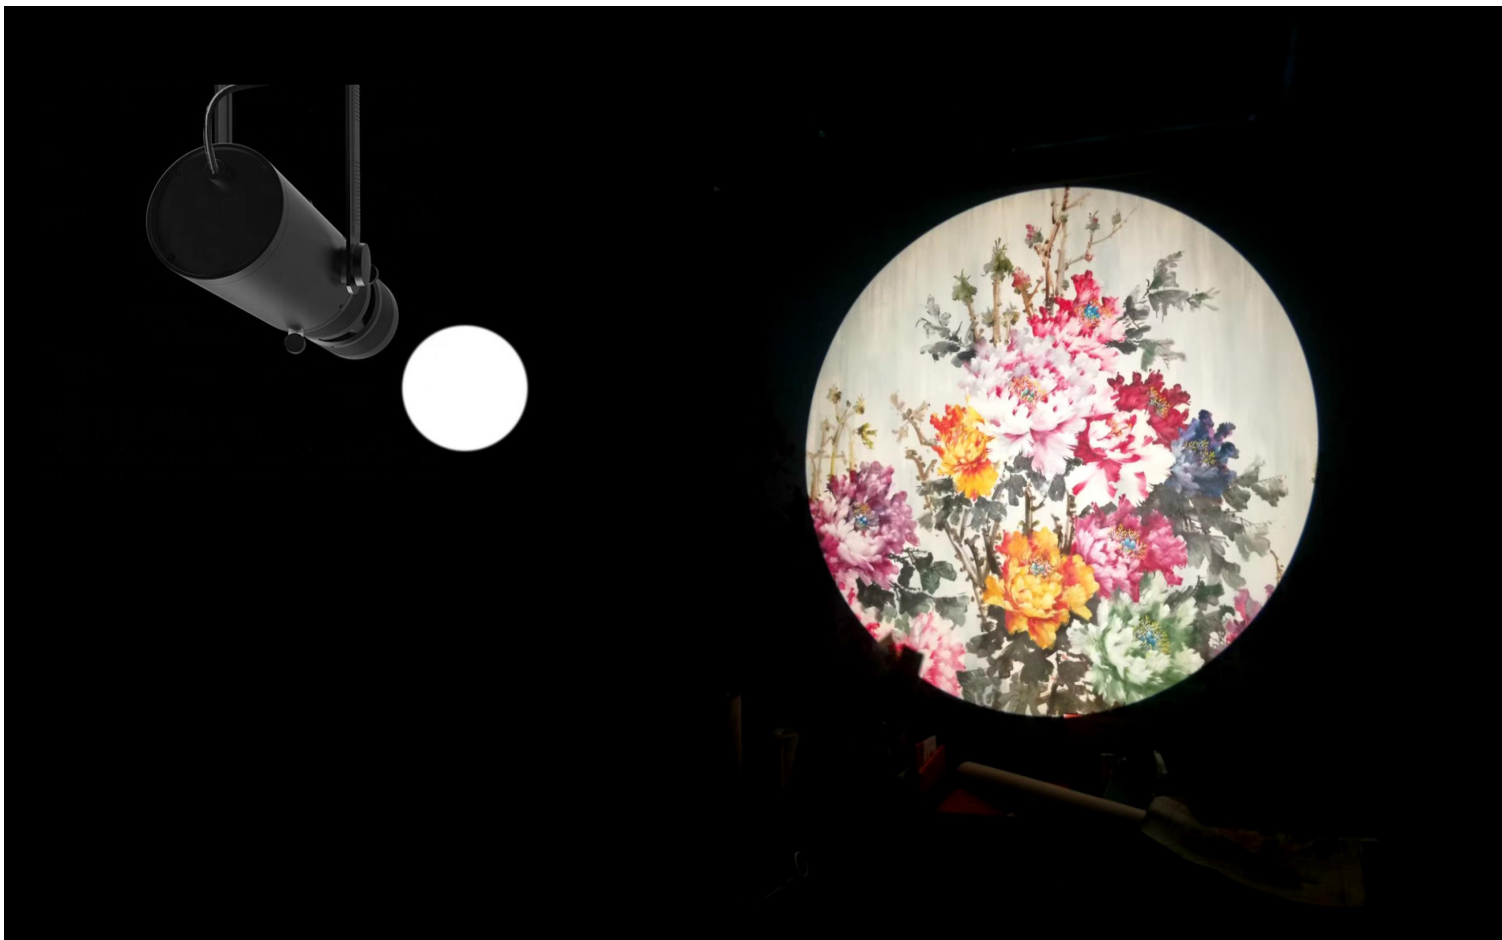

Ajustement de la taille du faisceau selon la distance :

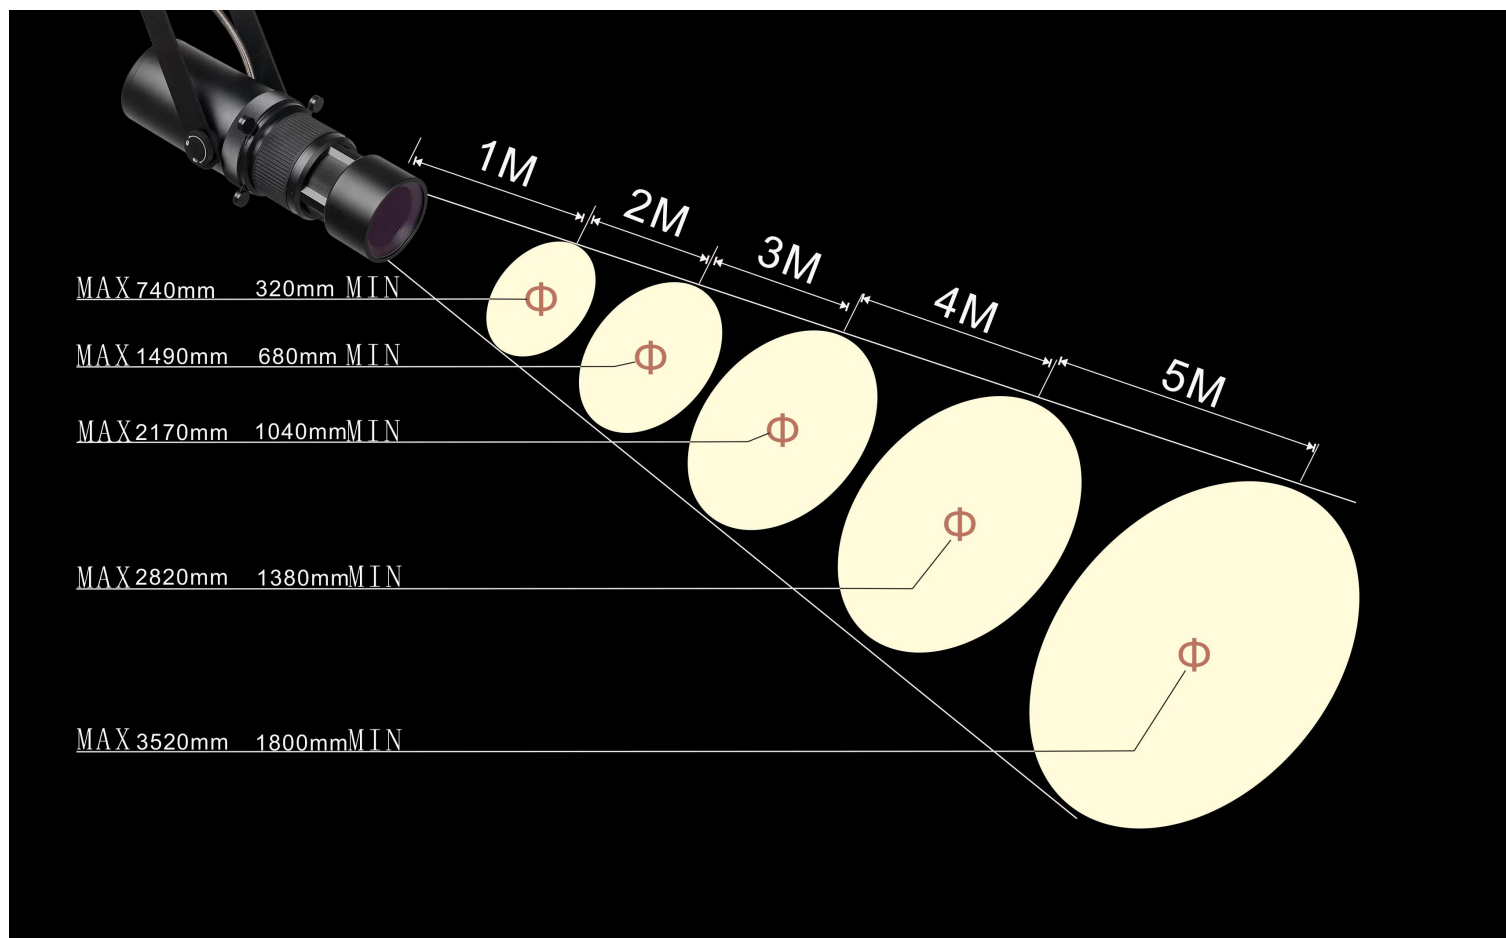

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium + verre

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

IRC :

>97

Step MacAdam SDCM :

3

Consommation électrique du luminaire :

30 W

Angle d'éclairage :

Faisceau ajustable

Classe énergétique :

A++

Intensité lumineuse réglable :

Oui , CASAMBI (Bluetooth)

Diamètre :

9 cm

Hauteur :

28 cm

Longueur :

Driver intégré 22,7 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)