


PLC26 Ligne continue LED pose en saillie, section 26x25mm

Ligne continue LED design, section 26x25, longueur de 150 à 3510 mm, basse luminance UGR

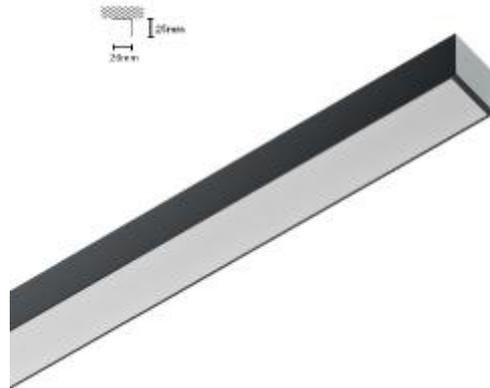

Référence : 4540

Options disponibles :

Longueurs au choix : 150 mm, 290 mm, 430 mm, 570 mm, 710 mm, 850 mm, 990 mm, 1130 mm, 1270 mm, 1410 mm, 1550 mm, 1690 mm, 1830 mm, 1970 mm, 2110 mm, 2250 mm, 2390 mm, 2530 mm, 2670 mm, 2810 mm, 2950 mm, 3090 mm, 3230 mm, 3370 mm, 3510 mm

Couleur : Blanc, Gris, Noir, Graphite, Alu brossé, Ral sur mesure

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Mode de variation : non dimmable, Dimmable DALI/PUSH, 1/10V, CASAMBI (Bluetooth)

Descriptif :

Ligne continue LED pose en saillie section 26x25mm

Profil en aluminium extrudé section 26x25 mm, diffuseur en polycarbonate ou micro-prismatique, longueur de 150mm à 3510 mm (sur mesure possible). Driver LED séparé, dimmable sur demande, Classe 1 , IP40.

Télécharger la fiche technique , [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : La longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, dimmable ou non, et la quantité .

Descriptif

Consommation, flux et longueurs standards

2W 383 lm 150 mm 5W 766 lm 290 mm 7W 1149 lm 430 mm 9W 1532 lm 570 mm 12W 1915 lm 710 mm 14W 2298 lm 850 mm 16W 2691 lm 990 mm 18W 3064 lm 1130 mm 21W 3447 lm 1270 mm 23W 3830 lm 1410 mm 25W 4210 lm 1550 mm 28W 4596 lm 1690 mm 30W 4979 lm 1830 mm 32W 5362 lm 1970 mm 35W 5745 lm 2110 mm 37W 6128 lm 2250 mm 39W 6511 lm 2390 mm 41W 6894 lm 2530 mm 44W 7277 lm 2670 mm 46W 7660 lm 2810 mm 48W 8043 lm 2950 mm 51W 8426 lm 3090 mm 53W 8809 lm 3230 mm 55W 9192 lm 3370 mm 58W 9575 lm 3510 mm

Autre longueur possible sur demande, pose en ligne continue possible

Couleur du plafonnier

Ce plafonnier se décline en 5 couleurs standards, vous pouvez aussi demander un RAL spécifique

Blanc Gris satiné Graphite Alu brossé Noir **Teinte d'éclairage**

2 teintes d'éclairage au choix

3000°K 4000°K

Choix du pilotage

Une large gamme de possibilité pour piloter votre plafonnier est à votre disposition,

ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Noir, blanc, gris satiné, graphite, alu brossé ou RAL spécifique

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Opale

Utilisation :

Intérieur

Etanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

Driver séparé (fournis) V

Protection électrique :

Classe 1

Technologie du luminaire :

LED

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

SMD

IRC :

>80

Step MacAdam SDCM :

3

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Oui (sur demande, merci de nous consulter)

Hauteur :

2,5 cm

Largeur :

2,6 cm

Longueur :

de 15 à 351 cm

Information complémentaire :

Driver en dehors de l'appareil (fourni)

[Lien vers la fiche du produit](#)