


SHELLY Hublot LED ovale en polycarbonate IP65 IK08

Hublot LED décoratif ovale en polycarbonate finition anthracite ou blanc, pour l'éclairage des terrasses, halls, locaux techniques ...

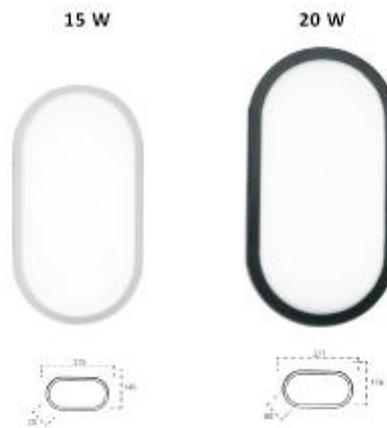

Référence : LUSHELLY

Prix : 21.17€ HT

Options disponibles :

Choix du modèle : 15 W Blanc 3000°K, 15 W Blanc 4000°K, 15 W Anthracite 4000°K, 20 W Blanc 3000°K (+ 5.90€ HT), 20 W Blanc 4000°K (+ 5.90€ HT), 20 W Anthracite 4000°K (+ 5.90€ HT)

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Descriptif :

Hublot LED ovale fonctionnel en polycarbonate, IK08, IP65

Un hublot ovale simple mais à la finition irréprochable, ce qui permet de l'utiliser aussi bien pour l'éclairage d'une terrasse ou d'un hall que pour l'éclairage de circulations (cage d'escaliers) ou de locaux techniques.

Descriptif

Hublot LED ovale fonctionnel

Caractéristiques

Flux utile Cotes (hauteur, longueur, Epaisseur) 15W 3000°K 1210 lumens 215x145x70 mm 15W 4000°K 1210 lumens

215x145x70 mm 20W 3000°K 1600 lumens 271x176x80 mm 20W 4000°K 1600 lumens 271x176x80 mm

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Polycarbonate

Couleur du corps de l'appareil :

Anthracite ou blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate résistant aux UV

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Sablé

Utilisation :

Intérieur , Extérieur

Étanchéité :

IP65

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 2

Protection mécanique :

IK08

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

SMD

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

15 ou 20 W

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

1210 ou 1600 lumens

Angle d'éclairage :

118°

Intensité lumineuse réglable :

Non

Information complémentaire :

Durée de vie 30000 Heures L80B10

Garantie fabricant :

3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)