

SLIM-24R-8W : Spot LED rond orientable 8W 24V précablé

Spot LED rond 8W orientable 24V précablé avec cable 1 mètre et connecteur mâle MiniAmp



Marque : Win With Light

Référence : 11488

Prix : 29.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Couleur : Blanc, Noir, Alu brossé (+ 3.10€ HT)

Descriptif :

Spot LED rond orientable 8W 24V précablé

Orientable, extra-plat, puissant, esthétique, précablés (1 mètre de cable + connecteur mâle MiniAmp) et basse tension sont les principaux avantages de ce petit spot qui trouvera sa place dans un salon, un bureau, une circulation... et partout où la hauteur de faux plafond ne permet pas l'installation de spots LED classiques. Idéal pour les agences qui pourront facilement intégrer ces spots dans leur concept grâce à notre connectique de précablage dédiée

Prévoir une alimentation 24V (vendue séparément), les drivers 24V dimmables (Triac, DALI, 1-10V, Zigbee ...) sont compatibles.

Descriptif


Caractéristique des spots LED 24V extra-plats

Teinte d'éclairage W Tension Dimmable Flux IRC Orientable Cotes Perçage 3000°K 8W 24V Dali, triac, 1/10V... 850 lm 92 Pivote à +/- 30° Ø 85 x 30 mm Ø 68 mm 4000°K 8W 24V Dali, triac, 1/10V... 960 lm 92 Pivote à +/- 30° Ø 85 x 30 mm Ø 68 mm


Exemple de câblage

Exemple de Kits réalisés pour l'éclairage de mobilier de grande surface


Kit 1 à 4 spots

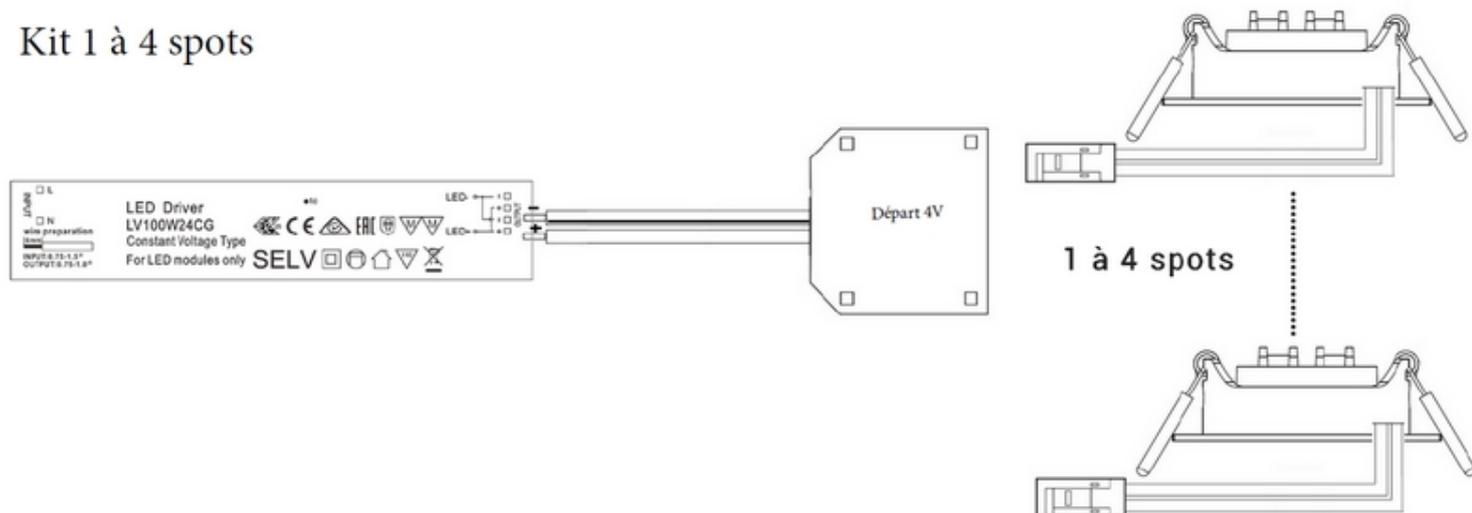


Kit 5 à 7 spots

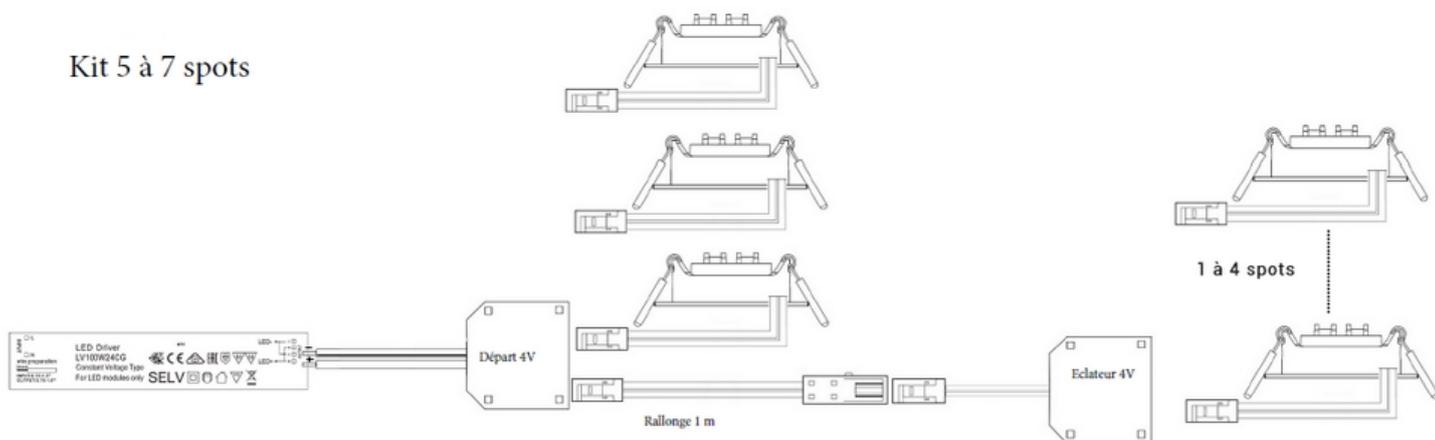

Kit 8 à 9 spots : limitation à 9 spots maximum par ligne soit 72 W

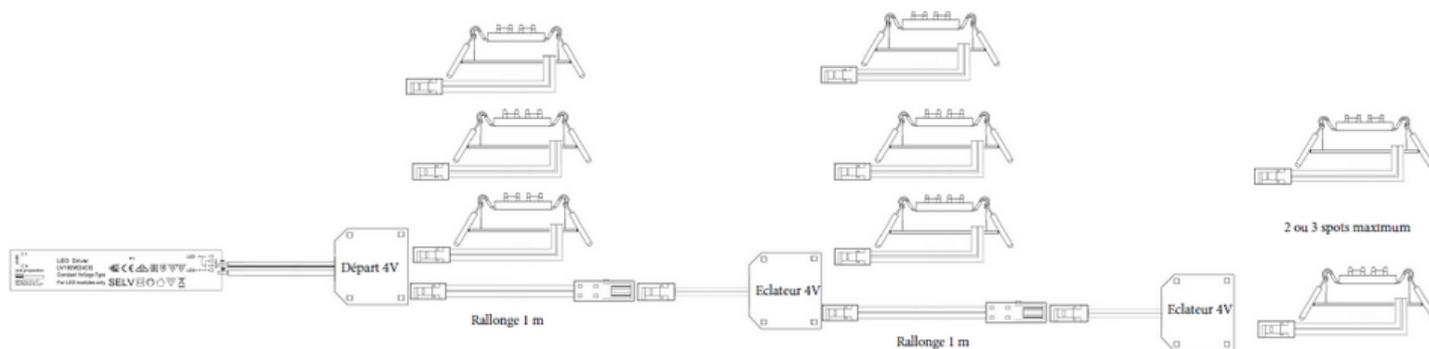

Kit 10 à 12 spots : limitation à 9 spots maximum par ligne soit 72 W

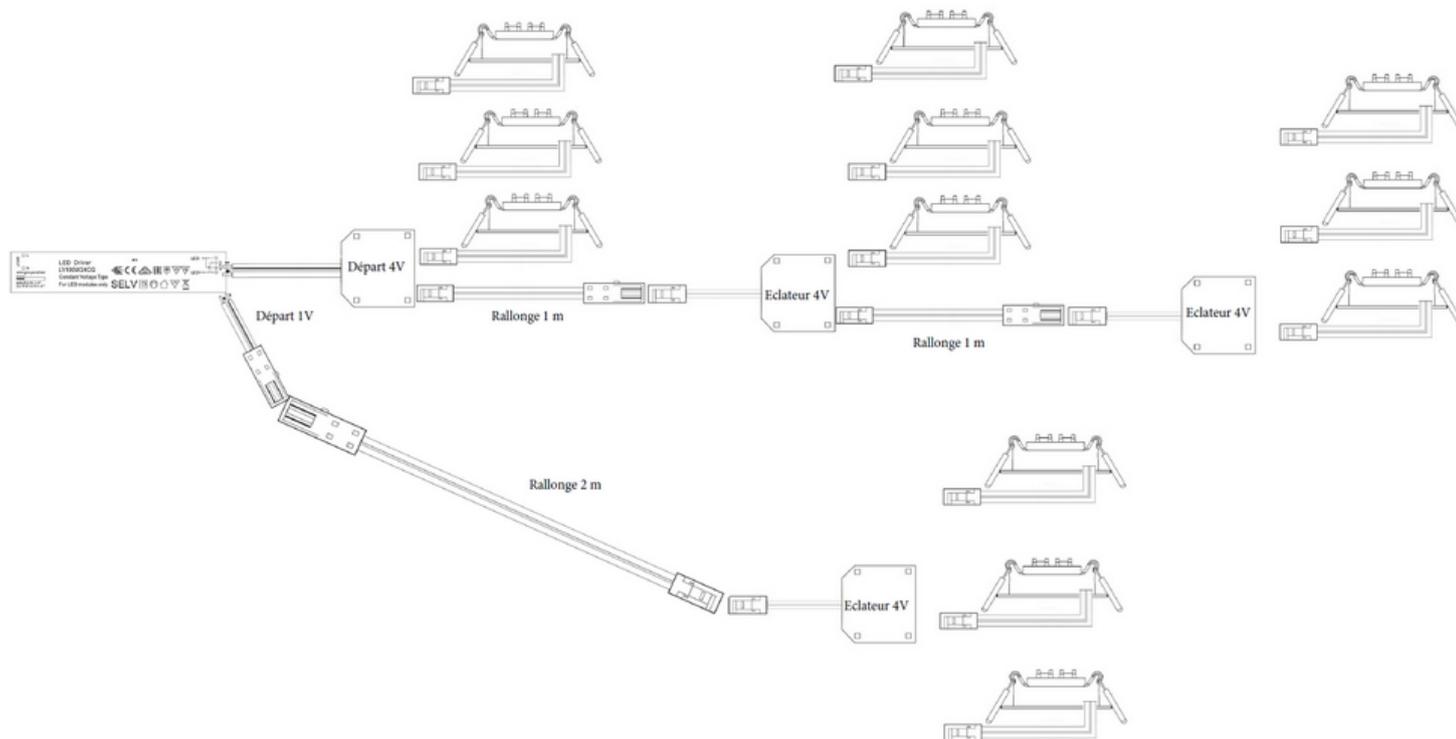

Matériaux constituant le luminaire :

Aluminium

Couleur du luminaire :

Blanc, noir, alu brossé

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Lentille polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

transparente

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP40

Tension d'alimentation :

24V V

Protection électrique :

Classe III

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (à commander séparément)

Nombre de sources lumineuses :

1

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

COB

IRC :

92

Consommation électrique du luminaire :

8 W

Type de driver :

Tension constante

Puissance lumineuse :

3000°K 850 lumens et 4000°K 960 lumens

Angle d'éclairage :

45°

Classe énergétique :

A++-A

Classement énergétique (A-->G) :

E

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Diamètre :

8,5 cm

Diamètre d'encastrement :

6,8 cm

Hauteur :

2,7 cm

Information complémentaire :

Durée de viewwidth:750px;00H L70/B10

Garantie :

2 Ans

[Lien vers la fiche du produit](#)