


SLIMLINE Réglettes LED T5 pour mise en ligne jusqu'à 20 metres

Réglette à led miniature pour remplacer les réglettes fluorescentes T5, se déclinant en 5 longueurs, 3 teinte d'éclairages, accessoires de raccordement fournis avec chaque réglette

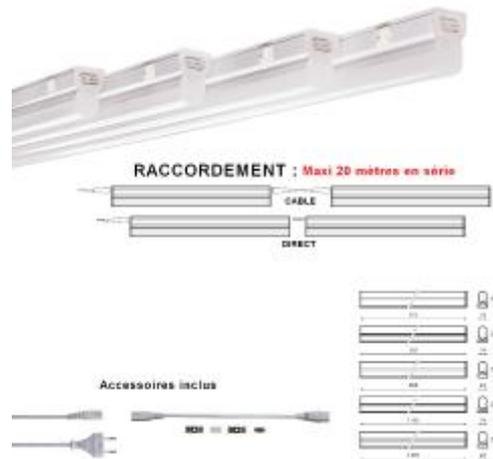

Référence : SLIMLINE

Prix : 13.00€ HT

Options disponibles :

Choix de la réglette : 4W 325 mm, 10W 585 mm (+ 2.50€ HT), 14W 885 mm (+ 5.00€ HT), 18W 1185 mm (+ 7.00€ HT), 23W 1498 mm (+ 10.00€ HT)

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6500° Kelvin

Descriptif :

Reglettes LED T5 linkables jusqu'à 20 mètres

Cette collection de réglettes LED compactes se décline en 5 longueurs et 3 teintes d'éclairage pour répondre à tous vos projets d'éclairage de niches, de vitrines, corniches ou de dessous de meubles et tablettes (dans les commerces). La mise en ligne directe ou via un câble de liaison est possible jusqu'à 20 mètres maximum. Chaque réglette est équipée d'un interrupteur, et est fournie avec tous les accessoires de mise en lignes et raccordement au secteur.

Sa diffusion lumineuse sur 160° permet d'obtenir un éclairage uniforme sur une large surface.

Descriptif

Ces réglettes miniatures remplacent directement les réglettes fluorescentes pour tubes T5 . La consommation électrique et l'échauffement sont moindres.

Elles sont très souvent utilisées pour l'éclairage des étagères dans les commerces. Elles se connectent les unes aux autres directement (jusqu'à 20 mètres) grâce aux accessoires de mise en ligne fournis avec chaque reglette (connecteur ou câble).

Lumineuses elles se fixent directement avec les clips fournis, le raccordement électrique se fait par l'intermédiaire d'un câble d'alimentation également inclus.

Caractéristiques des réglettes

Puissance Longueur Teinte d'éclairage Flux lumineux
4W 325 mm 3000° K 364 lm 4000° K 372 lm 6500° K 385 lm
10W 585 mm 3000° K 891 lm 4000° K 927 lm 6500° K 963 lm **14W** 885 mm 3000° K 1271 lm 4000° K 1302 lm 6500° K 1353 lm **18W** 1185 mm 3000° K 1602 lm 4000° K 1652 lm 6500° K 1728 lm **23W** 1498 mm 3000° K 2047 lm 4000° K 2116 lm 6500° K 2208 lm

Catactéristiques techniques

Tension d'alimentation : 230V Fréquence : 50-60Hz IP20 Classe I Livrée avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis et connecteur inter-réglette + 1 embout de finition + 1 câble d'alimentation Remplacement / équivalence T5 fluo : 14W Respectueuse de l'environnement, permettant une réduction d'énergie grâce à l'utilisation de LEDs Angle : 160° Durée de vie nominale : 25 000 heures En conformité avec les exigences ROHS et CE

Recommandations de nos techniciens

Son style compact convient pour toutes les applications en bureau ou maison (intérieur des armoires, sous des éléments muraux en cuisine, corniches, aux plafonds ou aux murs, sous tous types de rayons, dans des racks ou en magasin, etc.) .

Un luminaire discret, efficace, facile à installer et économique.

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe ,2

Technologie du luminaire :

LED

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K , 6500 °K

IRC :

80

Consommation électrique du luminaire :

Selon longueur de 4 à 23 W

Angle d'éclairage :

160°

Interrupteur :

Oui , 1 sur le luminaire

Hauteur :

3,8 cm

Largeur :

2,4 cm

Longueur :

selon puissance de 32,5 cm à 149,8 cm

Information complémentaire :

Mise en ligne possible jusqu'à 20 metres maximum (quelquesoit la puissance des réglettes)

Classe énergétique luminaire :

F

Autre information :

Accessoires fournis avec chaque réglette : Clips de fixation, cable d'alimentation, cable de jonction, connecteur pour jonction directe, bouchon de fin de ligne

Autre :

Durée de vie 30000 Heures L70B50

Garantie fabricant :

2 ans ans

[Lien vers la fiche du produit](#)