

SNAIL-XL : Downlight LED accentuation 50W/940 CRI>90 4200lm

DOWNLIGHT LED rond basculant, optique 60°, équipé de modules LED CITIZEN CLU038-1206c4 940 de dernière génération, pour la mise en valeur des marchandises dans les commerces



Marque : Win With Light

Référence : SNAIL-XL-50W-940

Prix : 105.16€ HT

Critères associés :

Source lumineuse : Module LED intégré

Utilisation principale : Eclairage d'accentuation

Descriptif :

Downlight LED accentuation pour la mise en valeur des produits dans les commerces


- Driver led séparé (précablé)
- Module LED CITIZEN CLU038 Gen6
- Puissance lumineuse importante **4200 lumens utiles**
- Teinte 4000°K , Blanc neutre
- **Rendu de couleur IRC>90, R9>50**

- Optique basculant, et pivotant sur 350°
- Faisceau 60° (24, 38° sur commande spécifique)
- Durée de vie 50000 Heures
- Consommation totale du luminaire 50W
- Norme : CE 60598-1 et CE 60598-2-2, RoHS
- Garantie 2 ans
- En stock

Descriptif

Downlight LED rond basculant forte puissance pour la valorisation des marchandises dans les commerces et les show-rooms Cet encastré LED remplacera directement les downlights iodures de 70 à 100W basculant. Equipé des modules LED CITIZEN CLU038 12-06C4 teinte 940 (blanc neutre) de dernière génération, ces downlights sont un atout majeur pour l'éclairage des commerces. Pour tous les commerçants qui souhaitent réaliser un éclairage à LED blanc chaud permettant de valoriser les marchandises exposées tout en reproduisant fidèlement leur couleurs. (IRC>90, R9>50, SDCM= 2). Bien que la qualité de lumière soit excellente, nous conseillons tout de même d'utiliser les modèles blanc chaud Below BBL pour éclairer les commerces de vêtements, permettant de renforcer les contrastes entre les différentes couleurs.

Pour gagner du temps lors de l'installation, pensez à notre système de pré-cablage rapide GST18 :

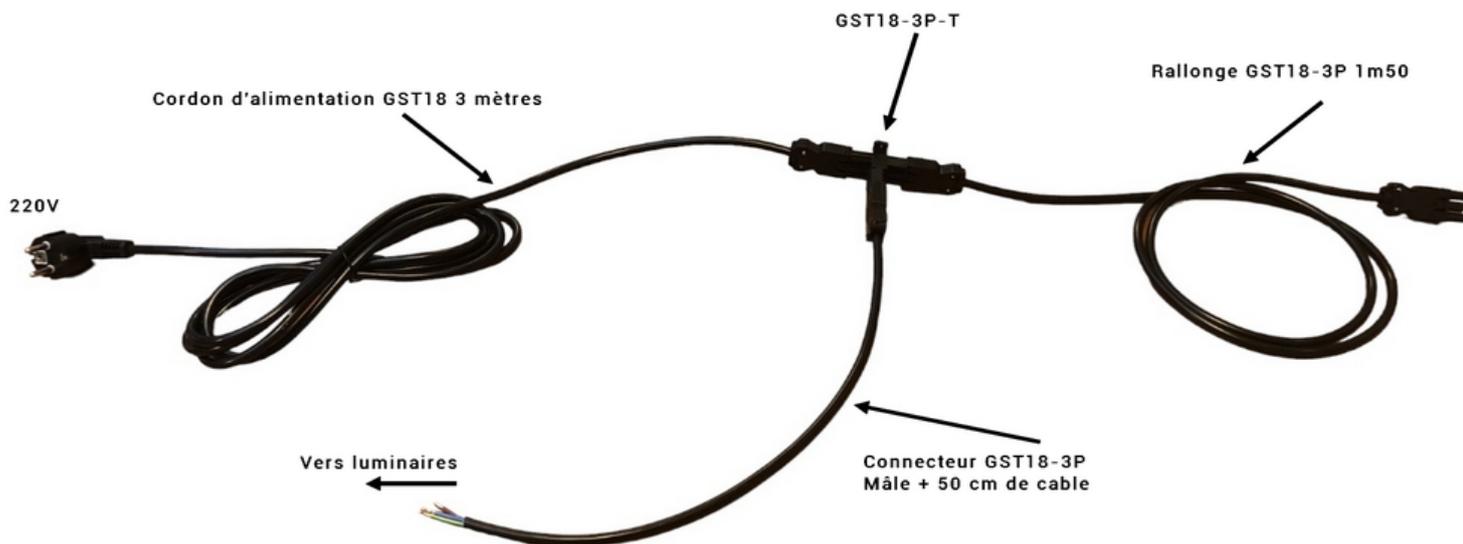

[CLIQUER ICI](#)

Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium

Couleur du corps de l'appareil :

Blanc

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Aluminium

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP20

Tension d'alimentation :

230 V

Protection électrique :

Classe 3

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (fourni)

Nombre de sources lumineuses :

1

Source(s) lumineuse(s) :

Module LED intégré

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4200 °K

Module LED :

Citizen CLU038-1206

IRC :

>90

Valeur de R9 :

>50

Below Black Body Line - (Below BBL) :

non

Step MacAdam SDCM :

2

Consommation électrique du luminaire :

50 W

Type de driver :

Courant constant

Puissance lumineuse du module LED :

5200 lm lumens

Puissance lumineuse en sortie d'appareil :

4200 lm lumens

Rendement lumineux :

81%

Angle d'éclairage :

60

Classe énergétique :

A++,A+,A

Intensité lumineuse réglable :

Non

Diamètre :

19 cm

Diamètre d'encastrement :

17,5 cm

Profondeur :

15,5 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)