


**SSD100 suspension LED grande longueur, éclairage direct, section 100x90mm, UGR19**

Suspension LED grande longueur, section 35x75mm, hauteur 75mm, adapté pour la mise en ligne

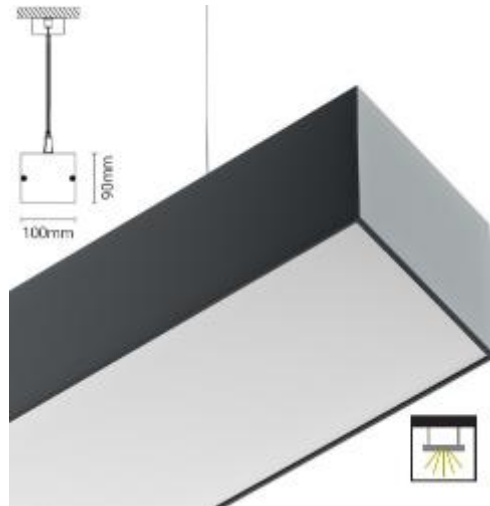

**Référence :** SSD100

**Prix :** 199.00€ HT

**Options disponibles :**

*Longueur + variation :* 1130 mm ON/OFF, 1130 mm DALI (+ 33.00€ HT), 1550 mm ON/OFF (+ 51.00€ HT), 1550 mm DALI (+ 83.00€ HT), 1970 mm ON/OFF (+ 95.00€ HT), 1970 mm DALI (+ 127.00€ HT), 2950 mm ON/OFF (+ 273.00€ HT), 2950 mm DALI (+ 327.00€ HT), 3930 mm ON/OFF (+ 409.00€ HT), 3930 mm DALI (+ 477.00€ HT), 4910 mm ON/OFF (+ 551.00€ HT), 4910 mm DALI (+ 639.00€ HT)

*Couleur :* Blanc, Noir, Gris, Graphite

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

**Descriptif :**

**Suspension LED grande longueur section 100x90mm**

Profil en aluminium extrudé section 100x90 mm, diffuseur micro-prismatique basse luminance en standard, opale ou noir en option, longueur de 290mm à 5050 mm (sur mesure possible). Driver LED intégré, dimmable dali, 1/10V ou Casambi, Classe 1 , IP40.

Ces luminaires sont adaptés pour la création de longues lignes continues en suspension.

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, le mode de variation, la hauteur des filins, le fleuron dont vous avez besoin la quantité, vos coordonnées complètes

## **Longueurs et puissances**

Suspension LED en ligne continue, section 100x90 mm

**Longueur en mm Consommation Puissance lumineuse**

|        |    |             |        |     |             |        |     |             |        |     |             |        |     |             |        |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |             |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |     |              |         |      |              |         |      |              |         |      |              |         |      |              |         |      |              |         |      |              |         |      |              |         |      |              |
|--------|----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|
| 290 mm | 7W | 1100 lumens | 430 mm | 10W | 1650 lumens | 570 mm | 14W | 2200 lumens | 710 mm | 17W | 2750 lumens | 850 mm | 21W | 3300 lumens | 990 mm | 24W | 3850 lumens | 1130 mm | 28W | 4400 lumens | 1270 mm | 31W | 4950 lumens | 1410 mm | 35W | 5500 lumens | 1550 mm | 38W | 6050 lumens | 1690 mm | 42W | 6600 lumens | 1830 mm | 45W | 7150 lumens | 1970 mm | 49W | 7700 lumens | 2110 mm | 52W | 8250 lumens | 2250 mm | 56W | 8800 lumens | 2390 mm | 60W | 9350 lumens | 2530 mm | 63W | 9900 lumens | 2670 mm | 67W | 10450 lumens | 2810 mm | 70W | 11000 lumens | 2950 mm | 74W | 11550 lumens | 3090 mm | 77W | 12100 lumens | 3230 mm | 81W | 12650 lumens | 3370 mm | 84W | 13200 lumens | 3510 mm | 88W | 13750 lumens | 3650 mm | 91W | 14300 lumens | 3790 mm | 95W | 14850 lumens | 3930 mm | 98W | 15400 lumens | 4070 mm | 102W | 15950 lumens | 4210 mm | 105W | 16500 lumens | 4350 mm | 109W | 17050 lumens | 4490 mm | 112W | 17600 lumens | 4630 mm | 116W | 18150 lumens | 4770 mm | 119W | 18700 lumens | 4910 mm | 123W | 19250 lumens | 5050 mm | 126W | 19800 lumens |
|--------|----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|-------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|-----|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|---------|------|--------------|

**Couleur du profilé :** Il se décline en 5 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage :** 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

**Diffuseur :** Micro-prismatique, possible en polycarbonate opale

**Choix du pilotage :** ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi

**Finitions spéciales**

**Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

**Longueur de la suspension :** Les longueurs les plus courantes sont 1130mm, 1550mm, 1970 mm, 2950 mm, 3930 et 4910 mm. Nous pouvons bien sur réaliser un chiffrage avec toute autre longueur ( merci de préciser )

**Couleur de la suspension :** En plus des couleurs les plus courantes nous pouvons également proposer une finition gris satiné, acier brossé ou RAL sur mesure ( merci de nous préciser )

**Diffuseur :** Un diffuseur microprismatique permettant d'obtenir un UGR<19 est proposé en standard mais ce luminaire peut également être équipé d'un diffuseur en polycarbonate opale

**Longueur des filins :** 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

**Fleurons :** Fournis en standard avec un fleuron rond en sailli Ø58mm , nous pouvons également vous proposer sur demande

1 Fleuron en sailli carré 58x58mm 1 Fleuron carré encastré 50x50mm 1 Fleuron rond encastré Ø55mm

Fleuron rond Ø58mm (Standard) Fleuron sailli carré 58x58mm

Fleuron carré encastré



#### Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi MCB10](#) que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

#### Matériaux constituant le corps de l'appareil :

Aluminium extrudé

**Couleur du corps de l'appareil :**

Noir, Blanc, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Microprismatique UGR

**Utilisation :**

Intérieur

**Etanchéité :**

IP40

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK05

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K , 3000 °K , 4000 °K , 5000 °K , 6500 °K

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

>90

**Consommation électrique du luminaire :**

Selon longueur de 7 à 126 W

**Puissance lumineuse :**

Selon longueur de 1100 à 19800 lumens

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

**Hauteur :**

9 cm

**Largeur :**

10 cm

**Longueur :**

de 29 cm jusqu'à 505 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)