


**SSD47 suspension LED grande longueur, éclairage direct, section 47x75mm, UGR19**

Suspension LED grande longueur, section 47x75mm, adapté pour la mise en ligne

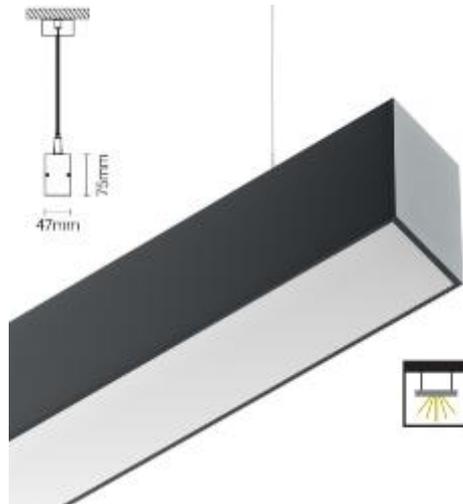

**Référence :** SSD47

**Prix :** 168.00€ HT

**Options disponibles :**

*Longueur + variation :* 1130 mm ON/OFF, 1130 mm DALI (+ 32.00€ HT), 1550 mm ON/OFF (+ 43.00€ HT), 1550 mm DALI (+ 75.00€ HT), 1970 mm ON/OFF (+ 77.00€ HT), 1970 mm DALI (+ 109.00€ HT), 2950 mm ON/OFF (+ 227.00€ HT), 2950 mm DALI (+ 281.00€ HT), 3930 mm ON/OFF (+ 339.00€ HT), 3930 mm DALI (+ 407.00€ HT), 4910 mm ON/OFF (+ 460.00€ HT), 4910 mm DALI (+ 547.00€ HT)

*Couleur d'éclairage :* Blanc chaud 2700K, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

*Couleur :* Blanc, Noir, Gris, Graphite

**Descriptif :**

**Suspension LED grande longueur section 47x75mm**

Profil en aluminium extrudé section 47x75 mm, diffuseur micro-prismatique basse luminance en standard, opale ou noir en option, longueur de 290mm à 5050 mm (sur mesure possible). Driver LED intégré, dimmable dali, 1/10V ou Casambi, Classe 1 , IP40.

Ces luminaires sont adaptés pour la création de longues lignes continues en suspension.

Des modules courbes ( 1/4 de cercle ou 1/8 cercle sont vendus séparément ) afin de créer des structures originales, **le diffuseur des modules en longueur sera obligatoirement en polycarbonate opale pour être compatible.**

**Fiche technique au format PDF** [cliquez ici](#)

Pour un devis, merci de préciser : la longueur, la couleur, la teinte d'éclairage, le mode de variation, la hauteur des filins, le fleuron dont vous avez besoin la quantité, vos coordonnées complètes

## **Longueurs et puissances**

Suspension LED en ligne continue, section 47x75 mm

<b>Longueur en mm</b>	<b>Consommation</b>	<b>Puissance lumineuse</b>
290 mm	7W	1100 lumens
430 mm	10W	1650 lumens
570 mm	14W	2200 lumens
710 mm	17W	2750 lumens
850 mm	21W	3300 lumens
990 mm	24W	3850 lumens
1130 mm	28W	4400 lumens
1270 mm	31W	4950 lumens
1410 mm	35W	5500 lumens
1550 mm	38W	6050 lumens
1690 mm	42W	6600 lumens
1830 mm	45W	7150 lumens
1970 mm	49W	7700 lumens
2110 mm	52W	8250 lumens
2250 mm	56W	8800 lumens
2390 mm	60W	9350 lumens
2530 mm	63W	9900 lumens
2670 mm	67W	10450 lumens
2810 mm	70W	11000 lumens
2950 mm	74W	11550 lumens
3090 mm	77W	12100 lumens
3230 mm	81W	12650 lumens
3370 mm	84W	13200 lumens
3510 mm	88W	13750 lumens
3650 mm	91W	14300 lumens
3790 mm	95W	14850 lumens
3930 mm	98W	15400 lumens
4070 mm	102W	15950 lumens
4210 mm	105W	16500 lumens
4350 mm	109W	17050 lumens
4490 mm	112W	17600 lumens
4630 mm	116W	18150 lumens
4770 mm	119W	18700 lumens
4910 mm	123W	19250 lumens
5050 mm	126W	19800 lumens

**Couleur du profilé :** Il se décline en 5 couleurs standards, RAL spécifique sur demande

Blanc Gris satiné Alu brossé Graphite Noir **Teinte d'éclairage :** 5 teintes d'éclairage au choix 2700°K 3000°K 4000°K 5000°K 6500°K

**Diffuseur :** Micro-prismatique, possible en polycarbonate opale ou noir

**Choix du pilotage :** ON/OFF non dimmable 1/10V Dali-Push Casambi

**Finitions spéciales**

**Les prix affichés ne concernent que les finitions les plus courantes**

Vous pourrez également customiser votre suspension pour qu'elle réponde à 100% à votre projet. Cette customisation demande de notre part un devis spécifique, nous aurons besoin des éléments suivant pour vous répondre :

**Longueur de la suspension :** Les longueurs les plus courantes sont 1130mm, 1550mm, 1970 mm, 2950 mm, 3930 et 4910 mm. Nous pouvons bien sur réaliser un chiffrage avec toute autre longueur ( merci de préciser )

**Couleur de la suspension :** En plus des couleurs les plus courantes nous pouvons également proposer une finition gris satiné, acier brossé ou RAL sur mesure ( merci de nous préciser )


**Diffuseur :** Un diffuseur microprismatique permettant d'obtenir un UGR<19 est proposé en standard mais ce luminaire peut également être équipé d'un diffuseur en polycarbonate opale ou Noir

**Longueur des filins :** 2 m à 5 mètres ( Merci de nous préciser), en standard 1,5 mètre

**Fleurons :** Fournis en standard avec un fleuron rond en sailli Ø58mm , nous pouvons également vous proposer sur demande  
1 Fleuron en sailli carré 58x58mm 1 Fleuron carré encastré 50x50mm 1 Fleuron rond encastré Ø55mm

Fleuron rond Ø58mm (Standard) Fleuron sailli carré 58x58mm

Fleuron encastré

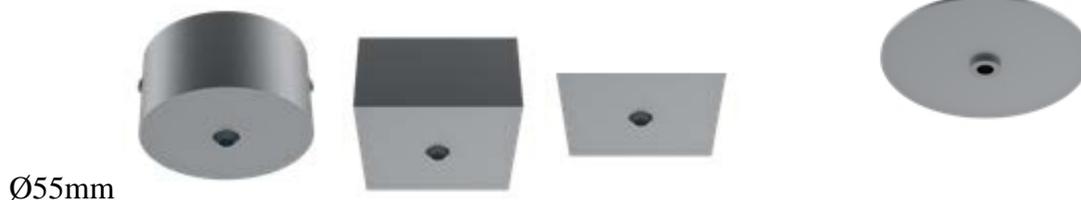

#### **Choix des drivers et du système de contrôle de la luminosité :**

En standard nous proposons 2 modes de fonctionnement

On / Off : Pas de réglage de l'intensité lumineuse DALI : réglage de l'intensité lumineuse via le bus DALI ou un bouton poussoir système PUSH

En option nous pouvons également vous proposer

une variation analogique 1/10V Un système de pilotage bluetooth (CASAMBI) monté en usine [Notre module casambi](#)

**MCB10** que vous devrez raccorder à votre suspension **dimnable DALI** mais qui pourra piloter plusieurs suspensions ( chaque suspension recevant les mêmes informations )

**Matériaux constituant le corps de l'appareil :**

Aluminium extrudé

**Couleur du corps de l'appareil :**

Noir, Blanc, Gris satiné, Alu brossé ou RAL spécifique

**Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :**

Polycarbonate

**Couleur du réflecteur ou diffuseur :**

Microprismatique UGR

**Utilisation :**

Intérieur

**Étanchéité :**

IP40

**Tension d'alimentation :**

220-240 V

**Protection électrique :**

Classe 1

**Protection mécanique :**

IK04

**Technologie du luminaire :**

LED

**Convertisseur :**

Driver LED (fourni)

**Source(s) lumineuse(s) :**

Module LED intégré

**Teinte d'éclairage :**

2700 °K, 3000 °K, 4000 °K, 5000 °K, 6500 °K

**Module LED :**

SMD

**IRC :**

>90

**Consommation électrique du luminaire :**

Selon longueur de 7 à 126 W

**Puissance lumineuse :**

Selon longueur de 1100 à 19800 lumens

**Classe énergétique :**

A++,A+,A

**Intensité lumineuse réglable :**

Non , Oui , 1-10V , Dali , Push , CASAMBI (Bluetooth)

**Hauteur :**

7,5 cm

**Largeur :**

4,7 cm

**Longueur :**

de 29 cm jusqu'à 505 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)