


STRIP-PRO25 ruban LED 20 mm, 24V, 280 leds/mètre, 25W/mètres, 120lm/W

Ruban LED largeur 20 mm composé de 280 LED/mètre, sectionnable tous les 50mm. Rendement lumineux de 122 lm/W, IRC>80

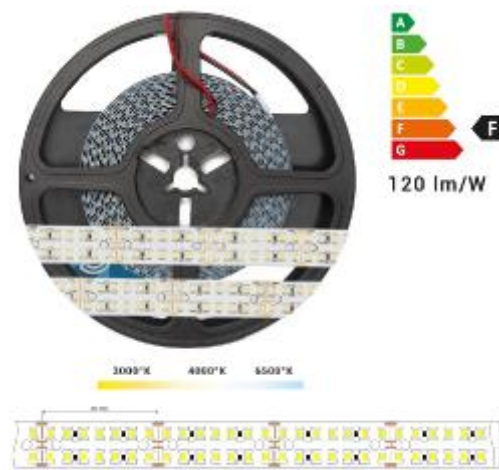

Référence : STRIP-PRO25

Prix : 89.00€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin, Blanc froid 6500° Kelvin

Critères associés :

Teinte d'éclairage : 3000°K, 4000°K, 6500°K

Puissance lumineuse : >2000

IRC : >80

Descriptif :

Rouleau de 5 mètres de strip LED 25W/m 24V, largeur 20mm

Nos clients choisissent ce ruban led lorsqu'ils souhaitent une très forte puissance lumineuse. Sa consommation 25W/m permet de restituer 3050 lm/m soit un rendement lumineux de 122lm/W. Les découpes peuvent se faire tous 50mm.

Attention ne peut fonctionner qu'avec un dissipateur adapté.

Descriptif

Caractéristique de ruban LED professionnel 25W/M 122 Lm/W

Modèle Type de LED LEDs/mètre Teinte Flux lumineux Rendement IRC Durée de vie STRIP-PRO25/3 SMD2835

280 3000°K 3025 Lm/mètre 121 Lm/W >80

26000 Heures

L70B50

STRIP-PRO25/4 4000°K 3050 Lm/mètre 122 Lm/W STRIP-PRO25/6 6500°K 2942 Lm/mètre 118 Lm/W

Tension d'alimentation :

24 V

Protection électrique :

Classe 3

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (à commander séparément)

Intensité lumineuse réglable :

Possible avec driver LED dimmable (vendu séparément)

Longueur du rouleau de bande LED :

5 m

Largeur du ruban LED :

20 mm

Installation :

Sur profilé aluminium (obligatoire)

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité du ruban LED :

IP 20

Nombre de LED par mètre :

280 LEDs/mètre

Type de boîtier LED utilisé :

SMD 2835

Consommation du ruban LED par mètre :

25 W/mètre

Flux lumineux du ruban LED par mètre :

2940 à 3050 Lumens/mètre

Flux lumineux du ruban LED par watt :

>118 lumens/W

Classement énergétique (A-->G) :

F

Distance entre 2 point de coupe :

50 mm

Longueur maximale en circuit ouvert :

5 m

Longueur maximale en circuit fermé :

10 m

Teinte d'éclairage du ruban LED :

3000°K , 4000°K , 6500°K

Indice de rendu de couleur (IRC) :

80

Garantie fabricant :

5 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)