

SYS90-24V : Spot LED étanche Ø108mm précablé 24V

Kit comprenant un module LED étanche 10W Ø108 mm 24V précablé + une collerette aluminium au choix.



Référence : 11488*

Prix : 29.90€ HT

Options disponibles :

Couleur d'éclairage : Blanc chaud 3000° Kelvin, Blanc neutre 4000° Kelvin

Choix de la collerette : Sans collerette, Collerette ronde en aluminium blanche, module affleurant (+ 5.00€ HT), Collerette ronde en aluminium noire, module affleurant (+ 5.00€ HT), Collerette ronde en aluminium chromée mat, module affleurant (+ 7.20€ HT), Collerette ronde en aluminium blanche, module en retrait (+ 6.50€ HT), Collerette ronde en aluminium noire, module en retrait (+ 6.50€ HT), Collerette ronde en aluminium chromée mat, module en retrait (+ 8.00€ HT), Collerette carrée en aluminium blanche, module en retrait (+ 7.50€ HT)

Descriptif :

Spot LED 10W 24V précablé

Module LED 10W Ø108mm précablés (1 mètre de câble + connecteur mâle MiniAmp) à alimenter en 24V vendu avec collerette au choix (blanche, noire, ou chromée mat, module LED affleurant ou module en retrait). Étanche ce kit pourra être installé dans les zones humides sanitaire, cuisine

Prévoir une alimentation 24V (vendue séparément), les drivers 24V dimmables (Triac, DALI, 1-10V, Zigbee ...) sont compatibles. Les accessoires de cablagés sont vendus séparément

Descriptif

Caractéristique des modules LED 24V Ø108mm précablés


Teinte d'éclairage **W** **Tension** **Dimmable** **Flux** **IRC** **Cotes** **Perçage** 3000°K 10W 24V Dali, triac, 1/10V... 775 lm 92 Ø
108 x 41 mm Ø 90 mm 4000°K 10W 24V Dali, triac, 1/10V... 800 lm 92 Ø 108 x 41 mm Ø 90 mm

Exemple de câblage


Exemple de Kits

Les connecteurs et accessoires de câblages supportent jusqu'à 3 A , nous serons donc limités à 7 spots par kits

Kit 1 à 4 spots

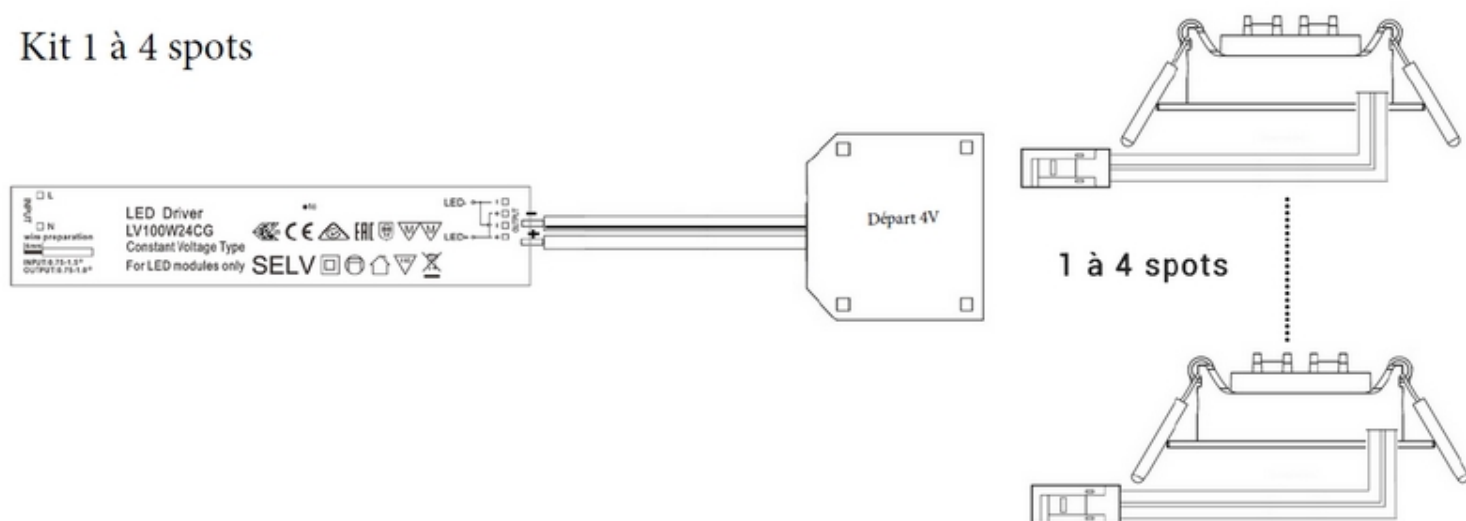

Kit 5 à 7 spots

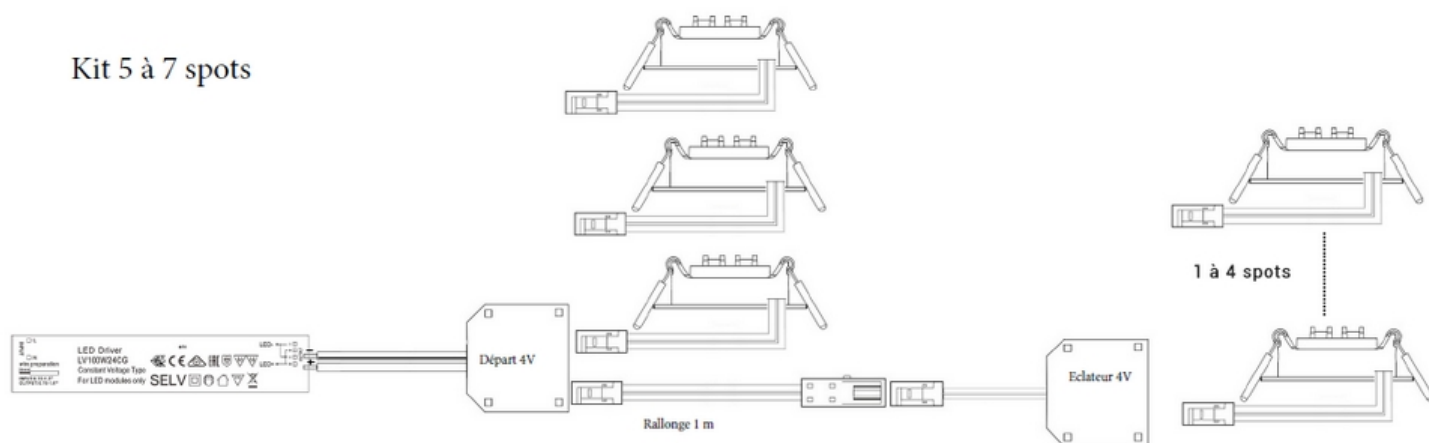

Matériaux constituant le luminaire :

Aluminium

Couleur du luminaire :

Blanc, noir, chromé mat

Matériaux constituant le réflecteur ou diffuseur :

Lentille polycarbonate

Couleur du réflecteur ou diffuseur :

Blanc

Utilisation :

Intérieur

Étanchéité :

IP44

Tension d'alimentation :

24V V

Protection électrique :

Classe III

Technologie du luminaire :

LED

Convertisseur :

Driver LED (à commander séparément)

Teinte d'éclairage :

3000 °K , 4000 °K

Module LED :

Module LED SMD

IRC :

Consommation électrique du luminaire :

10 W

Type de driver :

Tension constante

Puissance lumineuse :

3000°K 775 lumens et 4000°Kwidth:750px; lumens

Angle d'éclairage :

100

Classe énergétique :

A++-A

Classement énergétique (A-->G) :

F

Intensité lumineuse réglable :

Oui

Diamètre :

10,8 cm

Diamètre d'encastrement :

9 cm

Hauteur :

4,1 cm

Information complémentaire :

Profondeur d'installation 5,9 cm , Durée de vie 53000H L70/B10

Particularité :

Précablé avec connecteur Amp et câble de 1 mètre

Garantie :

2 Ans

[Lien vers la fiche du produit](#)